

OXXIUM
PORTES TECHNIQUES

OXthermic - Porte Métallique 15/10 à isolation thermique renforcée



thermique



issue de secours



sécurité renforcée

OXthermic est une des seules portes tôlées 15/10 du marché à posséder un **coefficient de transmission thermique** aussi bas **Ud jusqu'à = 1,0 W/(m².K)**.

Cette performance est d'autant plus remarquable que notre modèle **OXthermic** a obtenu tous ces classements dans la configuration de pose la plus pénalisante pour le calcul, c'est à dire en pose tunnel.

Développée en 2 épaisseurs d'ouvrant de 64 ou 74mm pour des classements d'isolation thermiques maximums, **OXthermic** est à la fois robuste & isolante. Nos blocs portes répondent à la majorité des demandes liées aux contraintes RT 2012 et même de la RT 2020 pour certains modèles.

Ce produit se classe dans le haut de gamme de la porte métallique à la fois performant, solide et durable.

Comme tous nos modèles, **OXthermic** est un produit prêt à la pose: il arrive avec tous les accessoires montés d'usine aussi **OXthermic** répond aux contraintes de productivité rencontrées par les poseurs sur les chantiers.



sur-mesure

+



livraison


=



3 semaines

Équipements de série

- Cadre en tube à ailette galvanisé «L»
- Perçage avec bouchon noir
- Vantail épaisseur 64mm ou 74mm ,
- 2 faces 15/10ième tôle EZ
- Laine de roche haute densité
- Double joint d'isolation
- Seuil suisse en inox
- 3 paumelles acier par vantail
- Thermolaquage RAL suivant nuancier Oxium
- Serrure encastrée 1 point + cylindre de chantier
- Béquille double sur plaque aspect inox

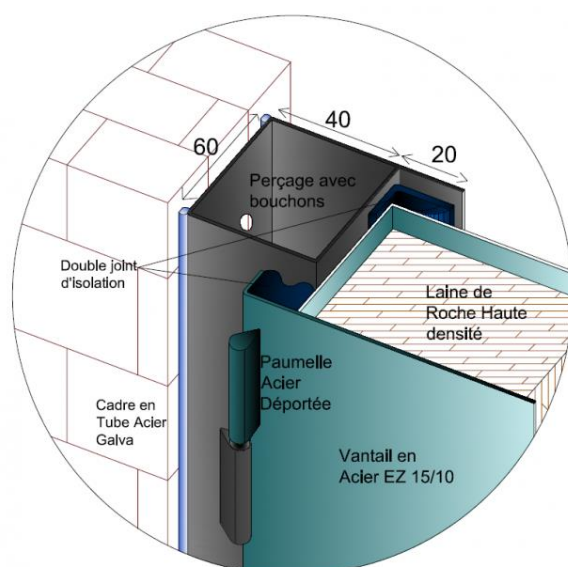

 Made in France



Choix de quincailleries

- Serrure encastrée 3 points multiblindo
- Ensemble béquille palière sur plaque aspect inox
- Garniture blindée sur plaque
- Bâton de maréchal STAR \varnothing 40 inox toute hauteur
- Poignée de tirage 200mm DS Alu
- Serrure anti-panique 1 ou 3 points applique
- Crémone pompier Galva à relevage
- Crémone pompier DS Alu à relevage
- Crémone pompier Dualis Tournante
- Serrure anti-panique 2 points applique
- Ferme porte et sélecteur de vantaux
- Contrôle d'accès par gâche électrique
- Imposte
- traitement polyzinc

Champ d'utilisation

- Logement Collectif
- Logement individuel
- ERP, Industrie, Tertiaire



OXTHERMIC 64	x1 vantail	Ud =1,6 W/(m ² .K)
OXTHERMIC 64	x2 vantaux	Ud =1,8 W/(m ² .K)
OXTHERMIC 74	x1 vantail	Ud =1,3 W/(m ² .K)
OXTHERMIC 74	x2 vantaux	Ud =1,4 W/(m ² .K)

** hors imposte


Dimension maxi	L 1220 x 2500 H mm**
Dimension maxi	L 2400 x 2500 H mm**
Dimension maxi	L 1220 x 2500 H mm**
Dimension maxi	L 2400 x 2500 H mm**

 Made in France

Nos agences

INFORMATIONS

Notre agence dans votre région :

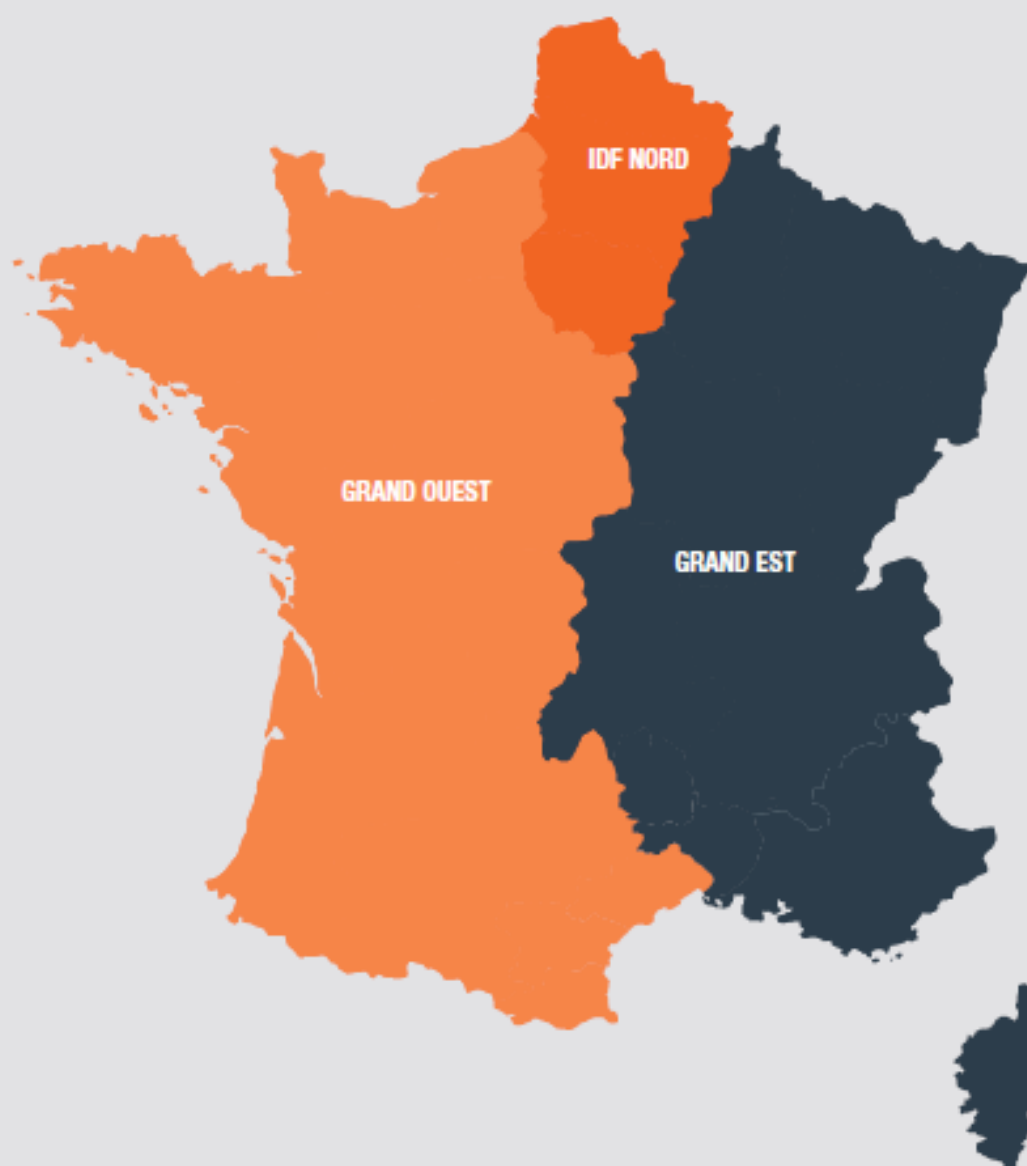



NOS AGENCES

IDF NORD

tel : 01 83 81 30 00
fax : 01 83 81 30 01
Bureau 904
65, rue des 3 Fontanot
92000 NANTERRE
paris@oxium.fr

GRAND EST

tel : 04 78 90 68 43
fax : 04 78 90 37 19
30, rue Louis Saillant
69120 VAUX EN VELIN
lyon@oxium.fr

GRAND OUEST

tel : 05 47 74 41 80
fax : 05 47 74 80 00
1, avenue de la Résistance
33100 LORMONT
bordeaux@oxium.fr

NOS SITES DE FABRICATION

SITE HISTORIQUE

30, rue Louis Saillant
69120 VAUX EN VELIN

NOUVEAU SITE

Passage Emile Guimet
Rue JAcquard
69730 GENAY

www.oxium.fr