


OXXIUM
PORTES TECHNIQUES

Oxmetal 2

PORTE MÉTALLIQUE TÔLÉE 2 FACES



OXMETAL 2 est une porte métallique 2 faces 15/10.

Tous les blocs portes **OXMETAL 2** sont fabriqués sur mesure et déclinés en 1 et 2 vantaux.

Le bâtis est toujours adapté à l'environnement de pose avec : cadre rénovation, pose tunnel, applique, tableau.

Possibilité d'intégrer un large éventail d'équipements et un large nuancier de couleur et d'aspect.

Prêt à poser : équipements installés, cadre pré-percé Ø6.

OXMETAL 2 peut être utilisée comme une porte de service métallique, porte de cave, porte de sécurité, ou issue de secours.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- . Dormant tube «L» 50x30 aile de 20 pré-percé Ø6, pose tunnel à visser
- . Vantail épaisseur 43mm, tôle électro zinguée
- . 2 faces épaisseur 15/10^{ème}
- . 5 renforts omégas horizontaux et 1 vertical par vantail
- . 3 paumelles acier de 140 mm sur roulement à billes soudées par vantail
- . Serrure à larder à cylindre MULTIBAT 1 pt
- . Béquille double sur plaque BEBOP aluminium aspect inox trou l des 2 côtés avec ressort soutient béquille
- . Peinture thermo-laquée suivant gamme RAL Oxium
- . Crémone pompier applique à levier acier tringle tube carré acier 13x13

OPTIONS

SERRURE Iseo Multiblindo 3 points à larder, Serrure anti panique ISEO 1 point ou 3 points latéraux, Serrure en applique ISEO PERFECTA 3 points, Autres marques sur demande

GARNITURE Poignée de tirage extérieur tubulaire inox ou sur plaque, ou garnitures de sécurité Secumax F1

CONTROLE D'ACCÈS bandeau à ventouses (2x300kg) ou gâche électrique 12V à émission ou rupture de courant

VÉRROUILLAGE DU SEMI-FIXE en applique ALU DEESSE ou verrou à bascule à larder

FERME PORTE ferme-porte bras à compas GEZE TS 2000V ou bras à glissière GEZE TS 3000EN.

DORMANT Livré en standard avec sur demande tube 50x30 en Z ou en T ou cadre tôle plié électro zingué EZ 25/10

ÉTANCHÉITÉ tube à ailette 50x35L ou joint collé sur tube 50x30L, seuil Suisse avec joint en partie basse ou joint brosse encastré, casquette pare-pluie


AUTRES OPTIONS

ANTI-PINCE pour porte 1 vantail ou 2 vantaux, pions antidégondage, rejet d'eau, judas 200°, paumelle supplémentaire, oculus 300x300 vitré (44/2) ou sur mesure non vitré, persiennage 400x400, imposte panneau plein ou à vitrer ou avec grille RENSON 414


FINITION peinture thermo-laquée suivant nuancier RAL OXIUM, traitement polyzinc 660

Oxmetal 2


PORTE MÉTALLIQUE 2 FACES 15/10ÈME POSSIBILITÉS DE RÉALISATION




Porte 1 vantail
sur paumelles
ouverture extérieure
ouverture intérieure




Persiennage
L et H
au choix




Oculus carré
ou rectangle
avec ou sans
baraudages




imposte
partie fixe latérale
panneau plein ou vitrée




Porte 2 vantaux,
sur paumelles
ouverture extérieure
ouverture intérieure



Persiennage










Oculus carré
ou rectangle
avec ou sans
baraudages



imposte
partie fixe latérale
panneau plein ou vitrée

Oxmetal 2



PORTE MÉTALLIQUE 2 FACES 15/10ÈME CARNET DE DÉTAILS

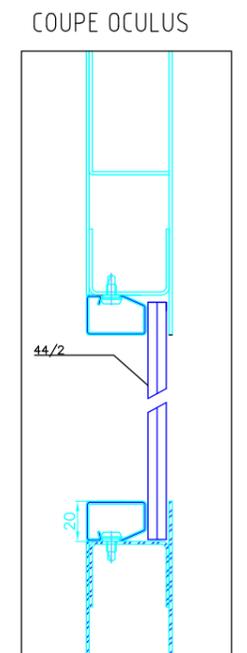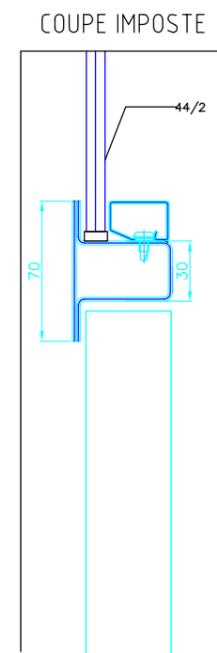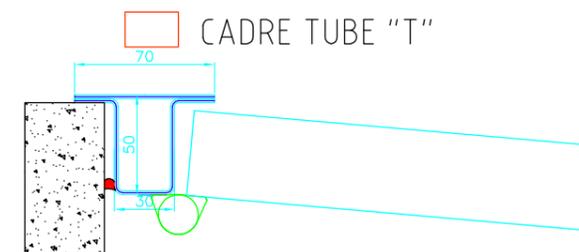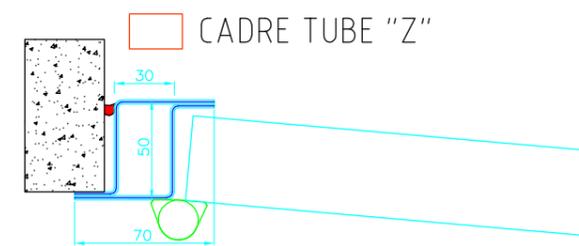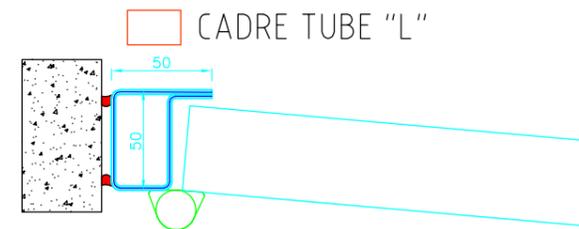

Oxmetal 2





PORTE MÉTALLIQUE 2 FACES 15/10ÈME PORTE 1 VANTAIL

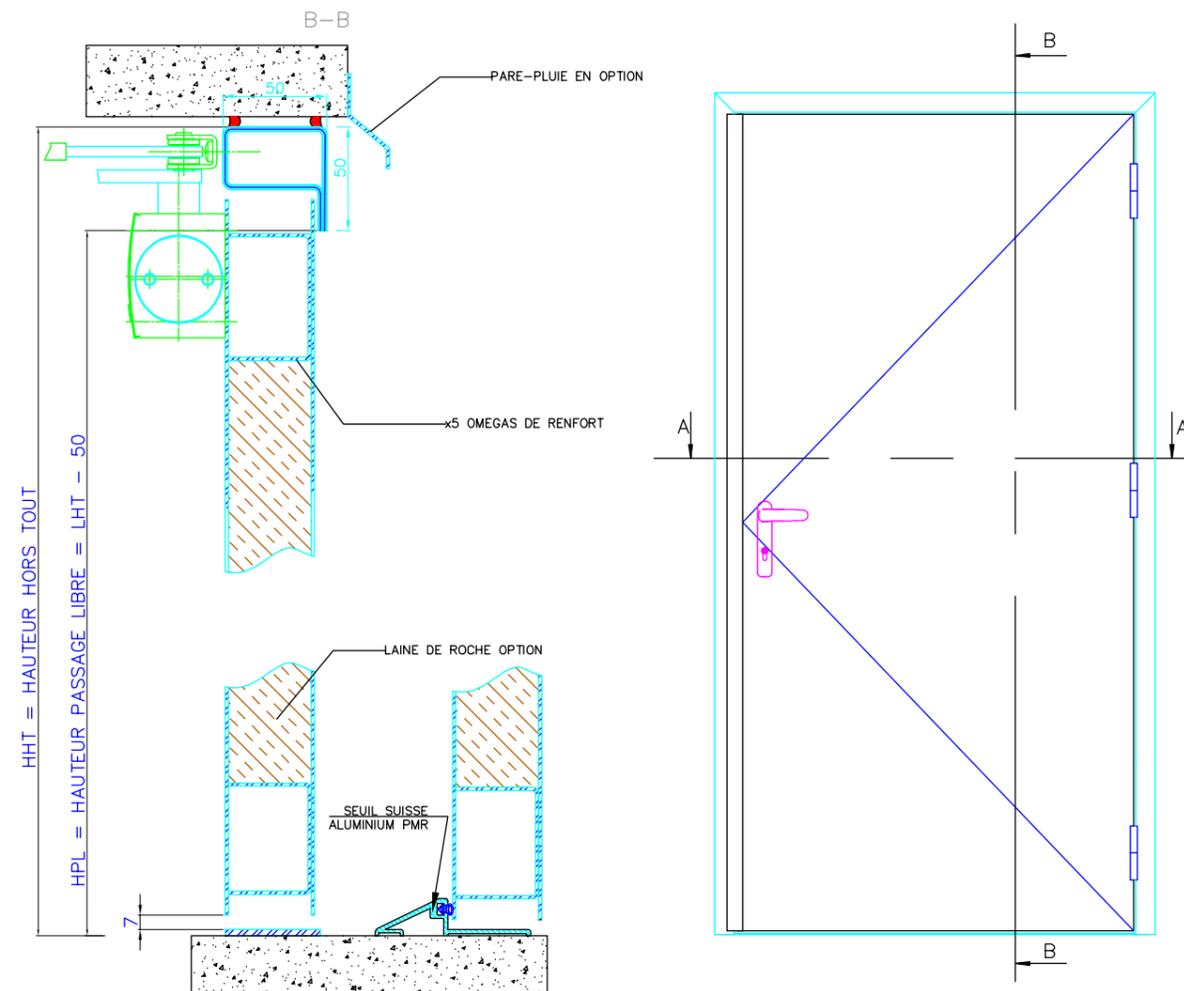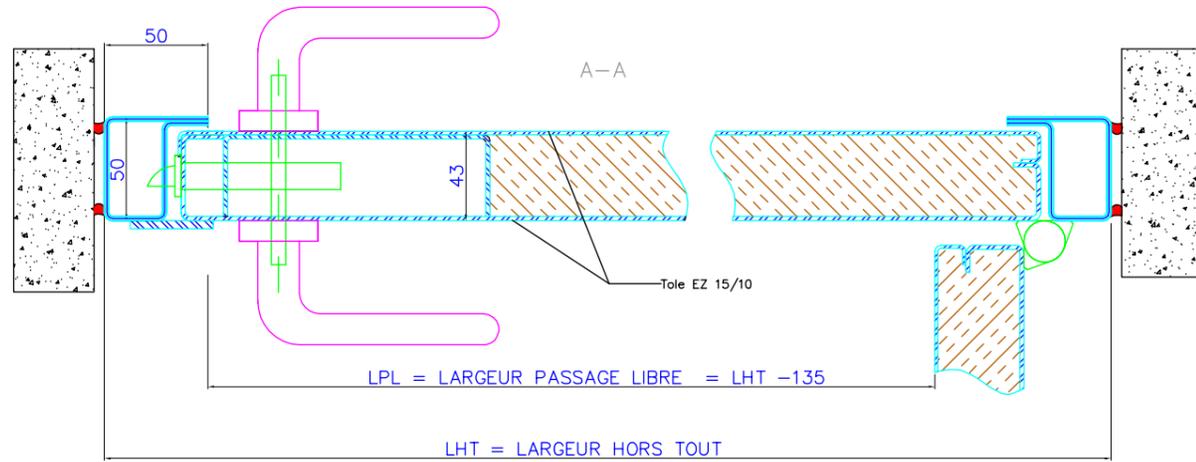

Oxmetal 2




PORTE MÉTALLIQUE 2 FACES 15/10ÈME PORTE 2 VANTAUX

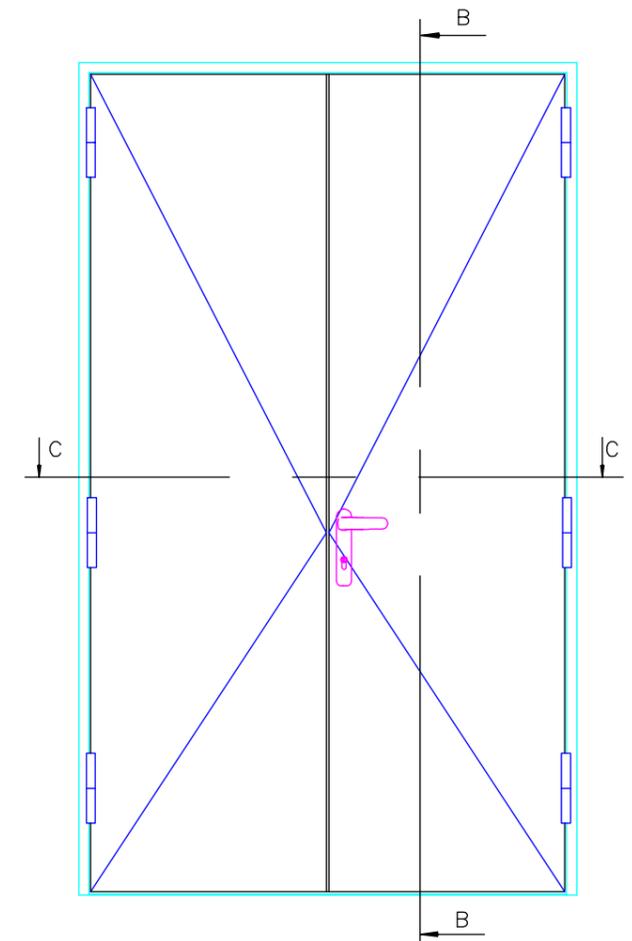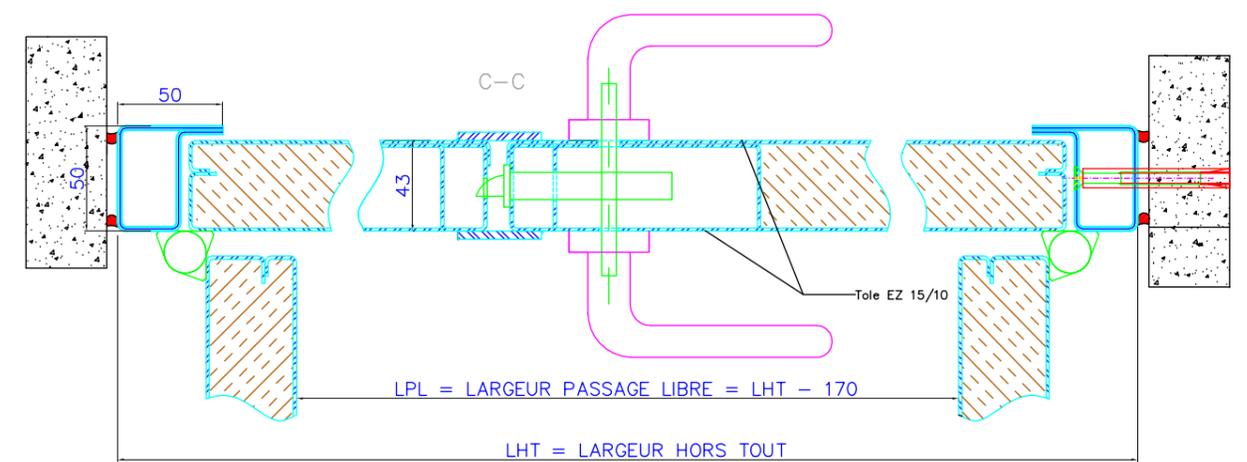

Oxmetal 1

PORTE MÉTALLIQUE TÔLÉE 1 FACE



métal
tôlé
1 face



OXMETAL 1 est une porte métallique 1 face 20/10.

Tous les blocs portes OXMETAL 1 sont fabriqués sur mesure et déclinés en 1 et 2 vantaux.

Le bâtis est toujours adapté à l'environnement de pose avec : cadre rénovation, pose tunnel, applique, tableau.

Possibilité d'intégrer un large éventail d'équipements et un large nuancier de couleur et d'aspect.

Prêt à poser : équipements installés, cadre pré-percé Ø6.

OXMETAL 1 peut être utilisée comme une porte de service métallique, porte de cave, porte de sécurité, ou issue de secours.

ÉQUIPEMENT STANDARD

- . Dormant tube «L» 50x30 aile de 20 pré-percé Ø6, pose tunnel à visser
- . Vantail épaisseur 43mm, tôle électro zinguée
- . 1 face épaisseur 20/10^{ème}
- . 3 renforts omégas horizontaux et 1 vertical par vantail
- . 3 paumelles acier de 140 mm sur roulement à billes soudées par vantail
- . Serrure à larder à cylindre MULTIBAT 1 pt
- . Béquille double sur plaque BEBOP Aluminium aspect inox trou l des 2 côtés avec ressort soutient béquille
- . Peinture thermo-laquée suivant gamme RAL Oxium
- . Crémone pompier applique à levier acier tringle tube carré acier 13x13

OPTIONS

SERRURE Iseo Multiblindo 3 pts à larder, serrure anti-panique ISEO 1 pt ou 3 pts latéraux, serrure en applique ISEO PERFECTA 3 points, autres marques sur demande

GARNITURE poignée de tirage extérieur tubulaire inox ou sur plaque, ou garnitures de sécurité Secumax F1

CONTROLE D'ACCÈS bandeau à ventouses (2x300kg) ou gâche électrique 12V à émission ou rupture de courant

VERROUILLAGE DU SEMI-FIXE en applique ALU DEESSE ou verrou à bascule à larder


FERME PORTE ferme porte bras à compas GEZE TS 2000V ou bras à glissière GEZE TS 3000EN

DORMANT livrée en standard avec sur demande tube 50x30 en Z ou en T ou cadre tôle plié électro zingué EZ 25/10


ÉTANCHÉITÉ tube à ailette 50x35L ou joint collé sur tube 50x30L, seuil Suisse avec joint en partie basse ou joint brosse encastré, casquette pare-pluie

Oxmetal 1


PORTE MÉTALLIQUE 1 FACE 20/10ÈME POSSIBILITÉS DE RÉALISATION




Porte 1 vantail
sur paumelles
ouverture extérieure
ouverture intérieure




Persienage
L et H
au choix




imposte
partie fixe latérale
panneau plein ou vitré



Porte 2 vantaux,
sur paumelles
ouverture extérieure
ouverture intérieure






Persienage




imposte
partie fixe latérale
panneau plein ou vitrée

Oxmetal 1

PORTE MÉTALLIQUE 1 FACE 20/10ÈME CARNET DE DÉTAILS

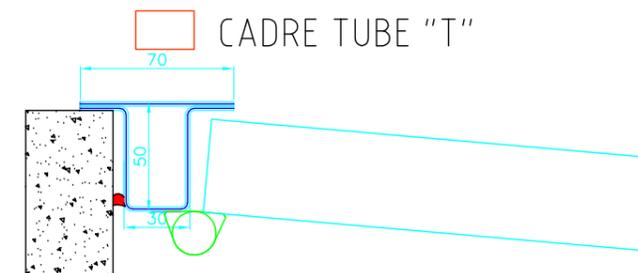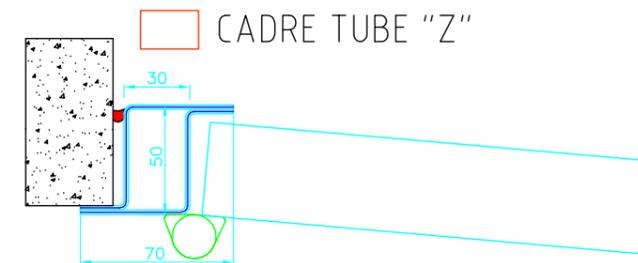
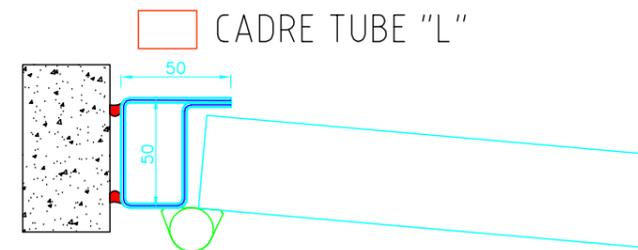


COUPE IMPOSTE

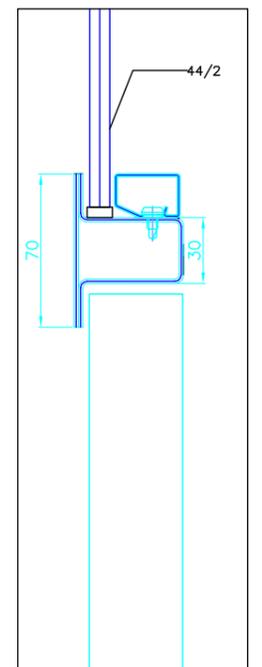



Oxmetal 1


PORTE MÉTALLIQUE 1 FACE 20/10ÈME PORTE 1 VANTAIL

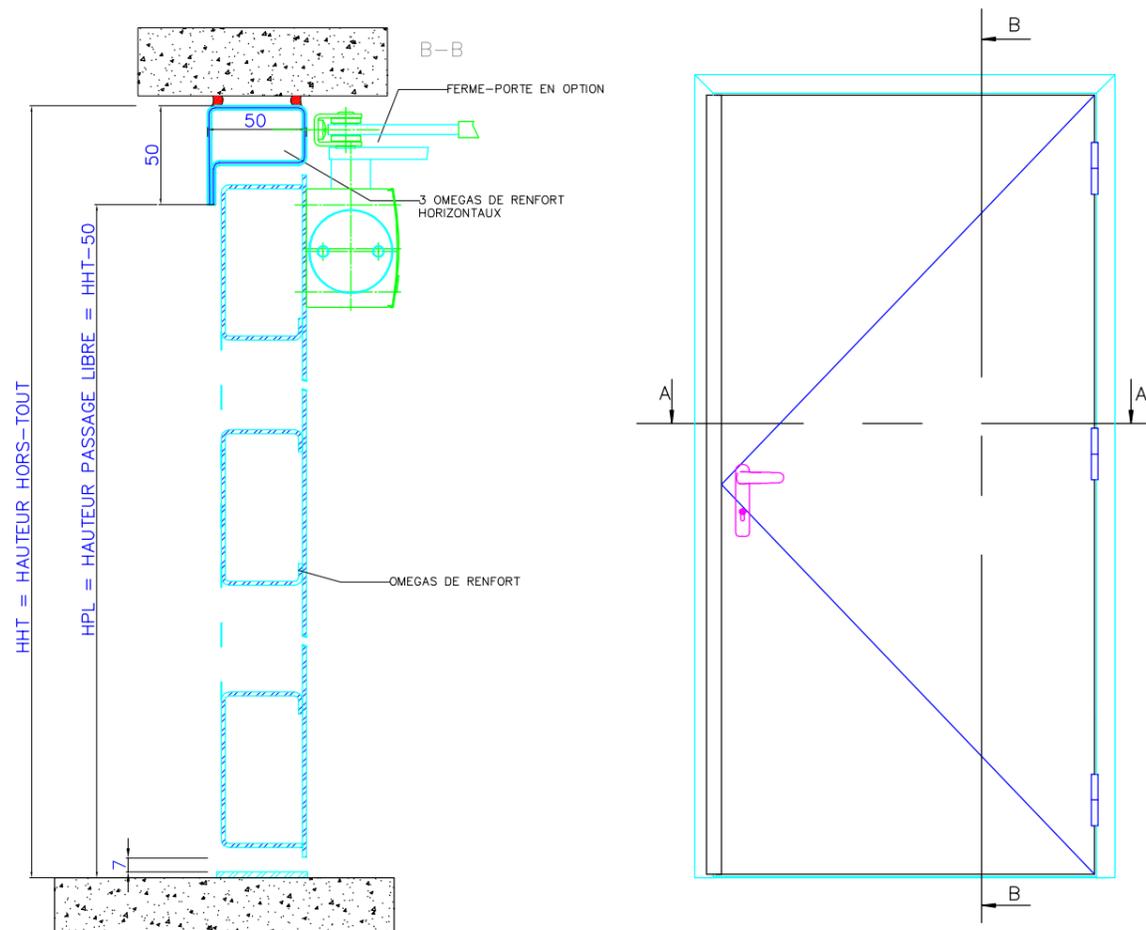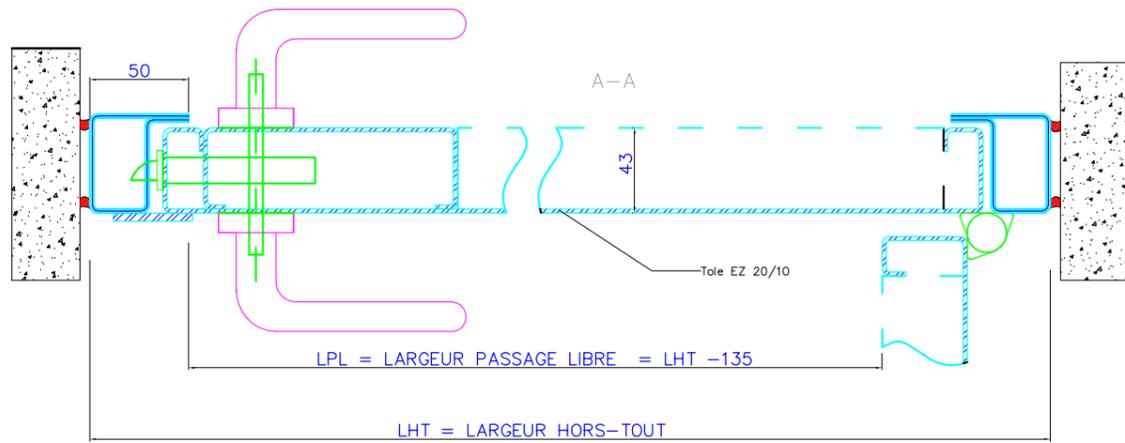

Oxmetal 1

PORTE MÉTALLIQUE 1 FACE 20/10ÈME PORTE 2 VANTAUX

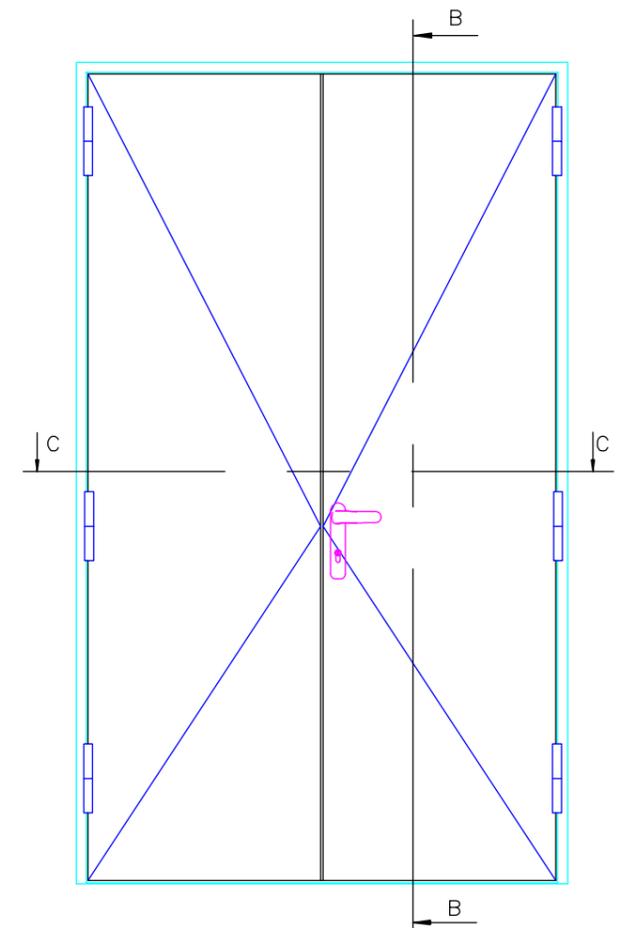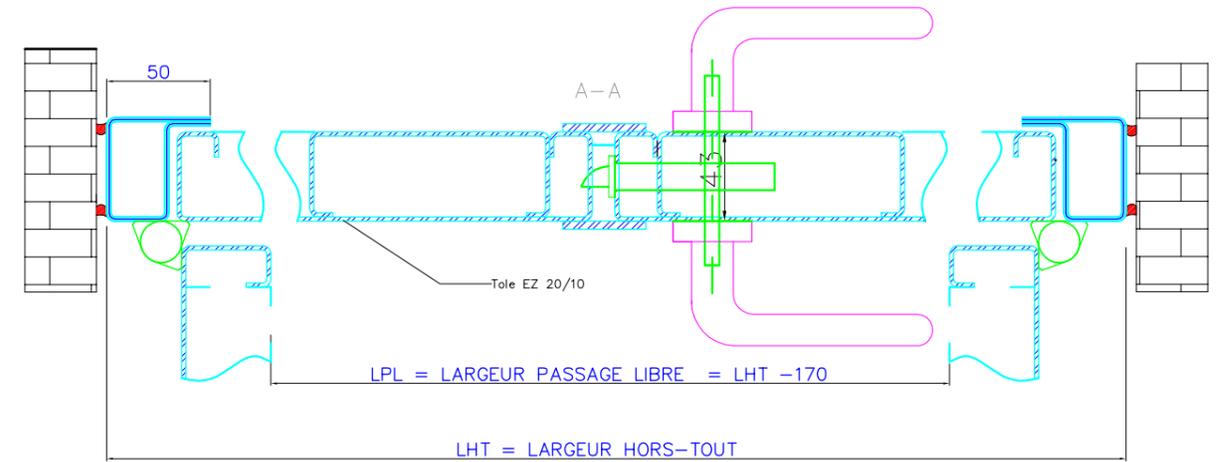

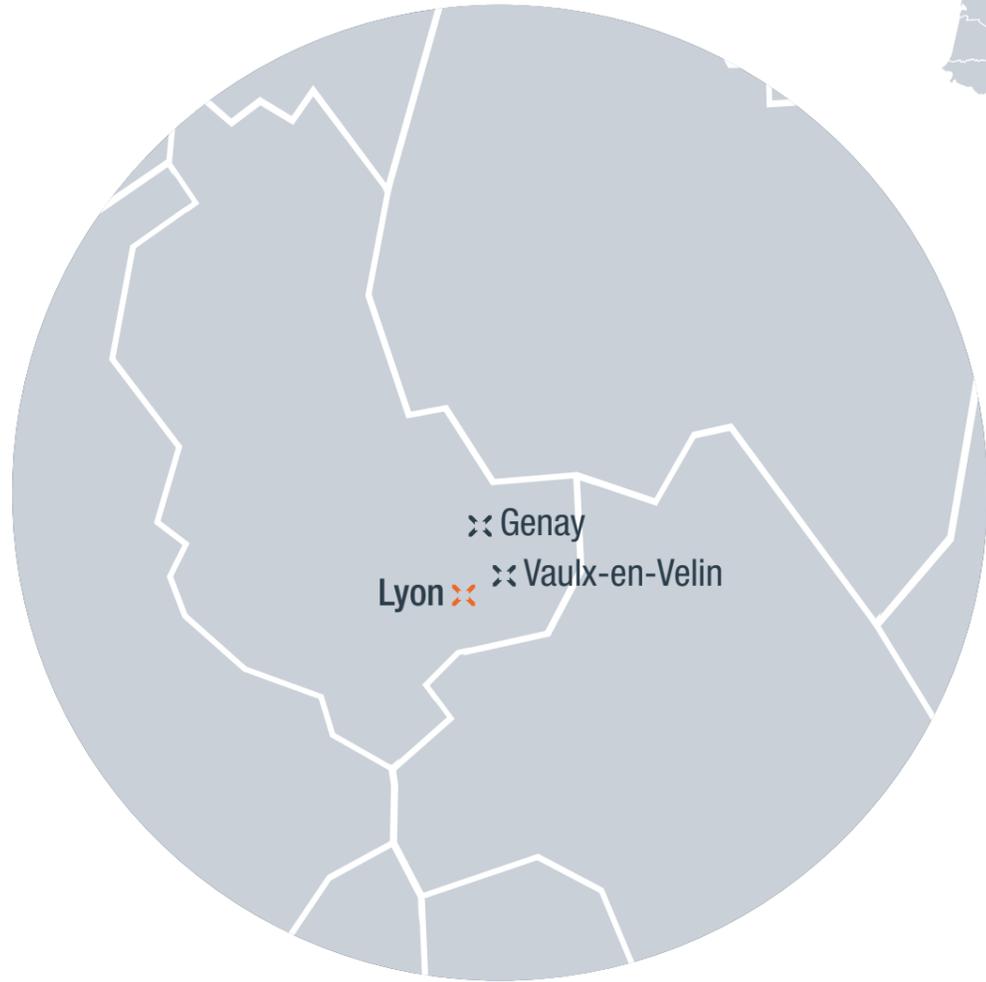

OXIUM

Tél. 04 78 90 68 43
commerce@oxium.fr

Site de Genay

154 Passage Emile Guimet
69730 Genay

- Fabrication « Menuiserie Acier Vitrée »
- Traitement de surface
- Thermolaquage
- Expédition et enlèvement produits
- Commerce France

Site de Vaulx-en-Velin

30, rue Louis Saillant-ZI EST
69120 Vaulx-en-Velin

- Fabrication « Porte Métallique »
- Comptabilité
- Qualité, R&D

