
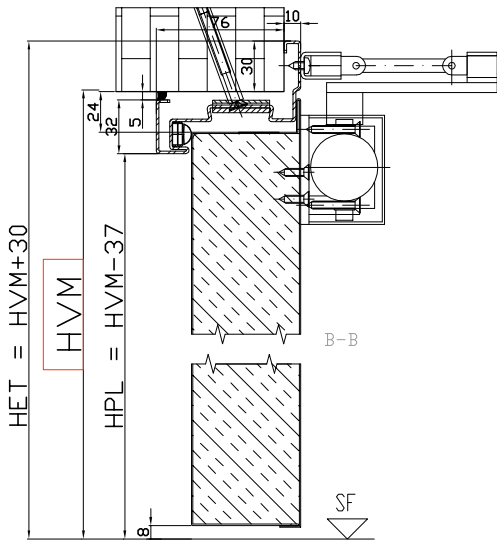
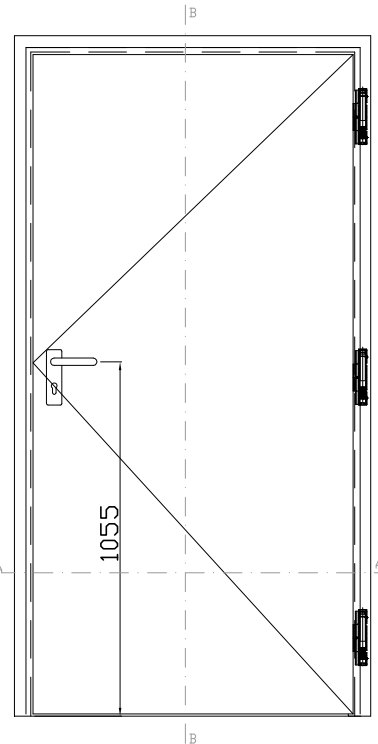
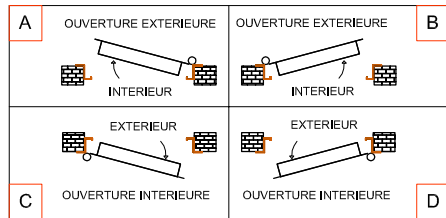


NOXAPLIC 65 - 1 VANTAIL - APPLIQUE

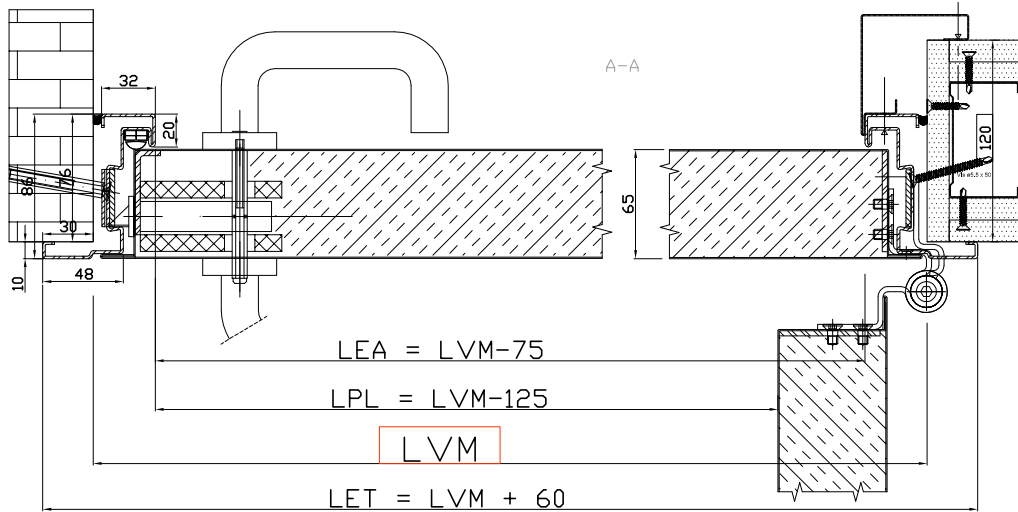

Pose applique, 1 Vantail, Coupe-Feu 60 mn



LES BLOCS PORTES PEUVENT ETRE MONTE DANS DES VOILES EN BETON AYANT UNE MASSE VOLUMIQUE D'AU MOINS 1600kg/m³ ET UNE EPAISSEUR D'AU MOINS 200mm OU SUR CLOISON LEGERE DE TYPE 120/70 -- KIT D'HABILLAGE TABLEAU OBLIGATOIRE

LIMITES DIMENSIONNELLES:

	Support béton	Cloison Flexible
LVM Mini	400	400
LVM Maxi	1 350	1 350
HVM Mini	600	600
HVM Maxi	2 650	2 650

CLASSEMENT DE RESISTANCE AU FEU: 60mn CONFORMEMENT A LA NORME EN 1634-1 2014

Options



Pose applique, 2 Vantail, Coupe-Feu 120 mn


LES BLOCS PORTES PEUVENT ETRE MONTE DANS DES VOILES EN BETON AYANT UNE MASSE VOLUMIQUE D'AU MOINS 1600kg/m³ ET UNE EPAISSEUR D'AU MOINS 250mm OU SUR CLOISON LEGERE DE TYPE 120/70 RENFORCE SUR 3 COTES PAR TUBE ACIER 70x40x2mm -- KIT D'HABILLAGE TABLEAU OBLIGATOIRE

LIMITES DIMENSIONNELLES:

	Support béton	Cloison Flexible
LVM Mini	400	400
LVM Maxi	1 350	1 350
HVM Mini	600	600
HVM Maxi	2 650	2 650

CLASSEMENT DE RESISTANCE AU FEU: 120mn CONFORMEMENT A LA NORME EN 1634-1 2014

Options



LVM = LARGEUR VIDE MACONNERIE
LPL = LARGEUR PASSAGE LIBRE PORTE à 90°
LEA = LARGEUR ENTRE AILETTES
LET = LARGEUR ENCOMBREMENT = LVM+60mm
LARGEUR FABRICATION = LVM -10mm

HVM = HAUTEUR VIDE MACONNERIE
HET = HAUTEUR ENCOMBREMENT TOTAL
HPL = HAUTEUR PASSAGE LIBRE
HAUTEUR DE FABRICATION = HVM -5mm
HAUTEUR ENCOMBREMENT = LVM+30mm

EQUIPEMENT DE BASE
CADRE ACIER EN "Z" ÉPAISSEUR 20/10ÈME A ASSEMBLER
POSE EN APPLIQUE A VISSER
VANTAIL ÉPAISSEUR 65MM EN TÔLE ÉLECTRO-ZINGUÉE ÉPAISSEUR 8/10ÈME
RENFORTS INTERNES EN ACIER
REPLISSAGE ISOLANT COUPE FEU + JOINTS INTUMESCENTS
3 CHARNIÈRES A AILETTES ø25 x 160 EN ACIER
SOUDEES A L'ENCADREMENT ET VISSÉES AU PANNEAU,
2 A RESSORT DE RAPPEL, 2 DE REGLAGE DE LA HAUTEUR
VANTAIL PRINCIPAL : SERRURE 1 POINT REVERSIBLE COUPE-FEU MORTAISEE
DANS LE PANNEAU ET PROTÉGÉE PAR DEUX PLAQUES DE BA13, BEQUILLE
DOUBLE EN NYLON NOIR COUPE FEU, ANTI-ACCROCHAGE, SANS LE CYLINDRE
PRÉ-LAQUAGE BLANC IVOIRE QUALITÉ INTÉRIEUR

N° DE DEVIS: _____

REPÈRE: _____

QUANTITE: x _____

EI⁶⁰ ou EI¹²⁰

LVM : _____ HVM: _____

SENS : A ou B ou C ou D

FINITION: Blanc Ivoire ou RAL _____

Attention : RAL texturé 80% de brillance uniquement

TAMPON, DATE ET SIGNATURE