



ENVIRONNEMENT DE POSE


BETON ET PARPAING PLEIN

ENVIRONNEMENT: Support normalisé rigide
-- Epaisseur mini du support 200mm --
• Béton armé de densité $\geq 2200 \text{ kg/m}^3$


A

- [1] ETANCHEITE:**
- Silicone Neutre
- [2] FOND DE JOINT:**
- Laine de roche de densité 165 kg/m^3
 - Laine céramique de densité 165 kg/m^3
- [3] CALAGE DU CHÂSSIS:**
- Cale en acier
 - cale en bois dur
 - Cale en promatec H ou supalux S
- [4] FIXATION:**
- Vis TF HUS $\varnothing 7.5 \times 160$ HILTI
 - Vis FFS $\varnothing 7.5 \times 152$ FISCHER
 - Cheville Nylon et vis a Bois $\varnothing 10 \times 140$
- [4bis] FIXATION:**
- Patte de fixation ponctuelle en acier 15/10ème
 - Vis TF HUS Hilti $\varnothing 7.5 \times 80$


B

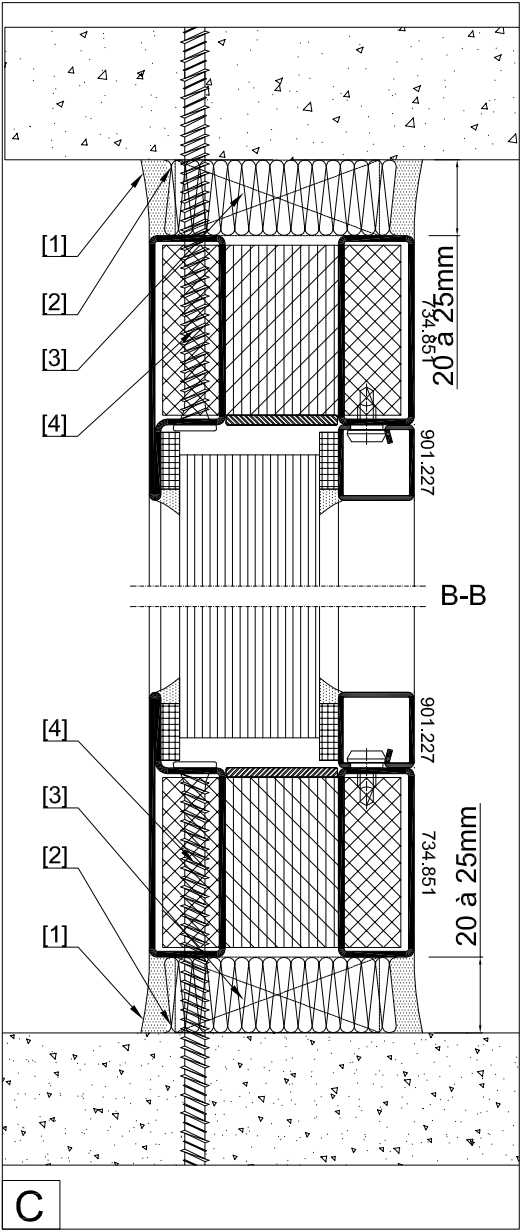


C

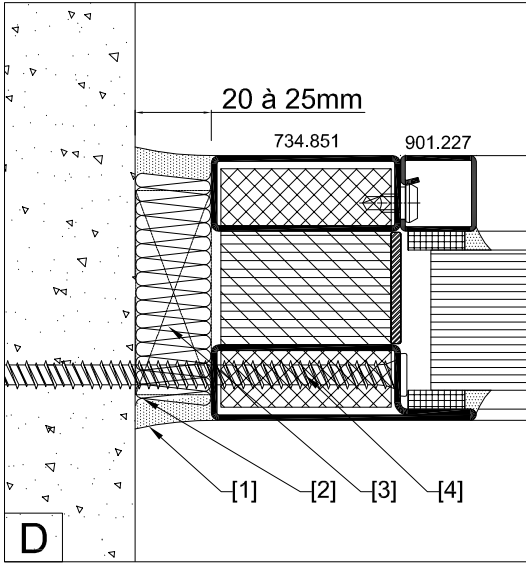

D

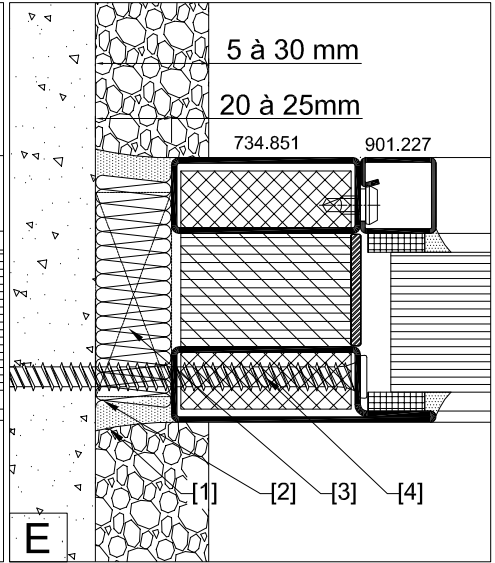

E

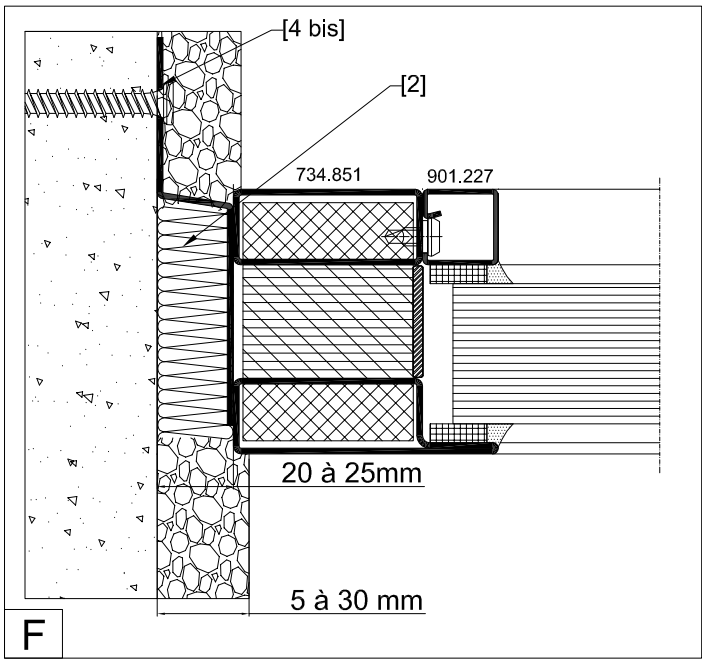

F



ENVIRONNEMENT DE POSE

CLOISON FLEXIBLE 120/70





ENVIRONNEMENT: Support normalisé flexible, cloison coupe-feu type plaque de plâtre sur rail 120x70

- Châssis prolongé latéralement -v- ok
- Châssis surmonté d'une imposte -x- interdit
- Montage sur allège -x- interdit

A

- [1] ETANCHEITE:**
- Silicone Neutre
- [2] FOND DE JOINT:**
- Laine de roche
 - Laine céramique
- [3] CALAGE DU CHÂSSIS:**
- Cale en acier
 - cale en bois dur
 - Cale en promatec H ou supalux S
 -
- [4] FIXATION:**
- Vis TF HUS Hilti $\varnothing 7.5 \times 160$
- [4ter] FIXATION:**
- Vis TF HUS Hilti $\varnothing 7.5 \times 120$
- [5] ELEMENT DE CLOISON:**
- Tube acier 70x70x3 mm

B

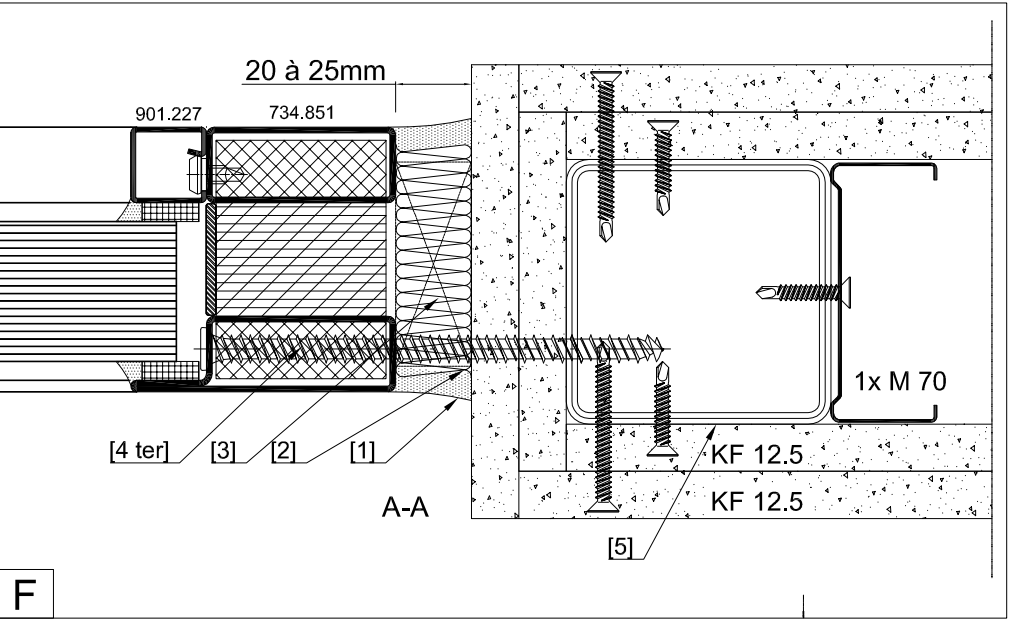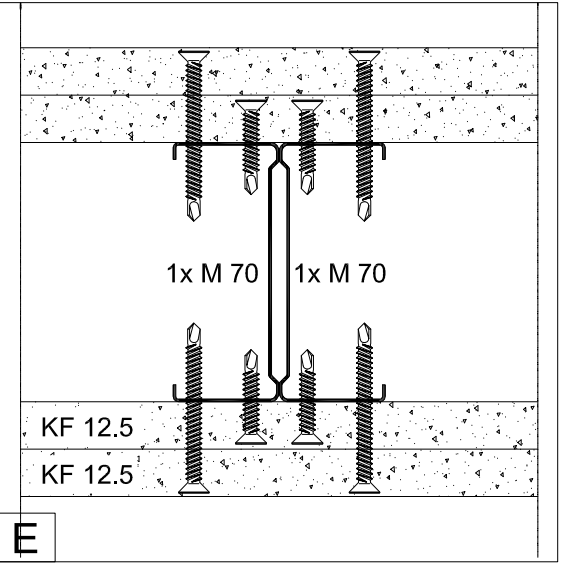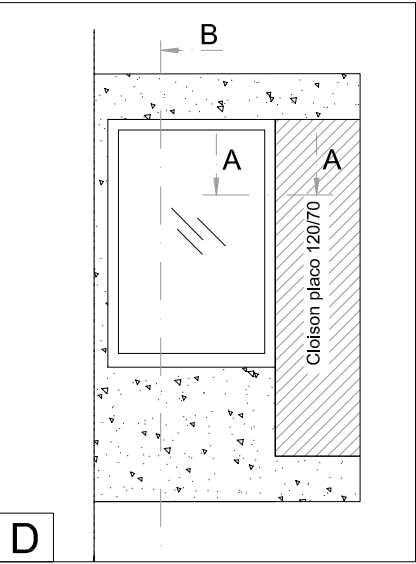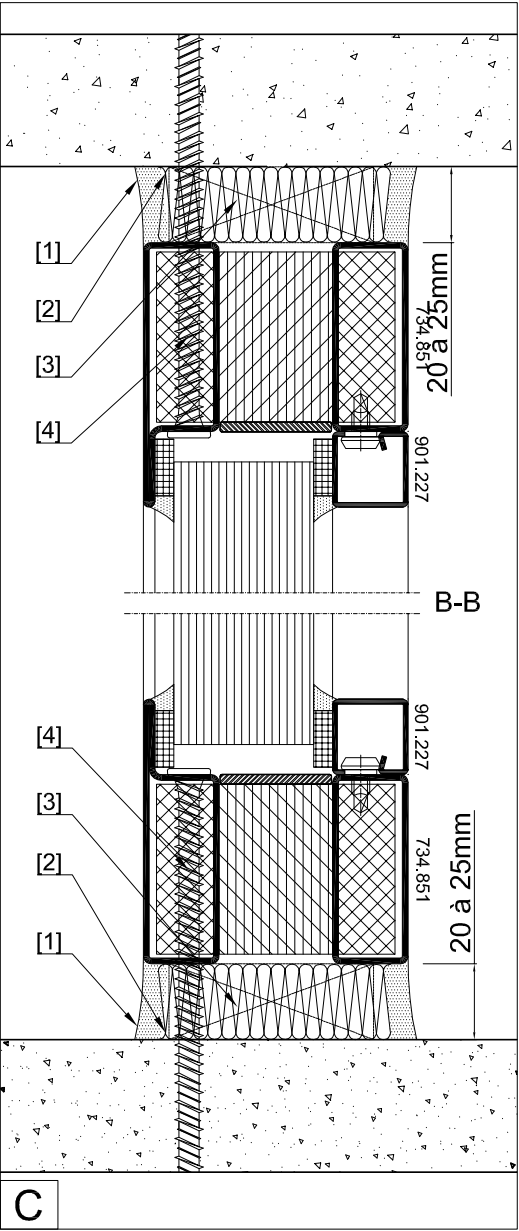



ENVIRONNEMENT DE POSE

MONTAGE DOS A DOS

[6]

[7]

901.227

734.851

734.851

901.227

A

B

[6] ETANCHEITE:

- Joint fibre minéral 948010

[7] FIXATION:

- Vis Métaux M6x70 avec insert
- Fixation en quinconce tous les 450mm






POSE DES VITRAGES

CALAGE DE VITRAGE

Les types de cales

Cales d'assise C1, qui transmettent le poids du vitrage au châssis en répartissent les efforts sur les organes de rotation et de fixation.

Cales Périphériques C3, qui évitent un contact éventuel entre vitrage et châssis.

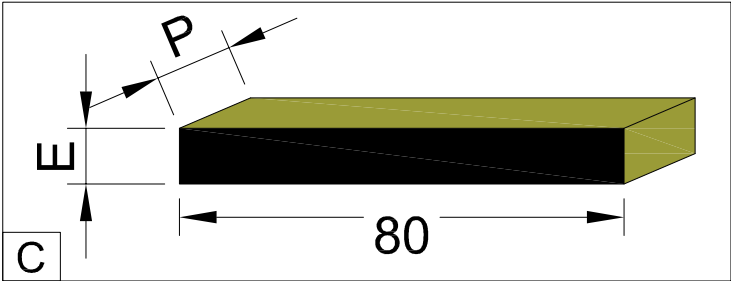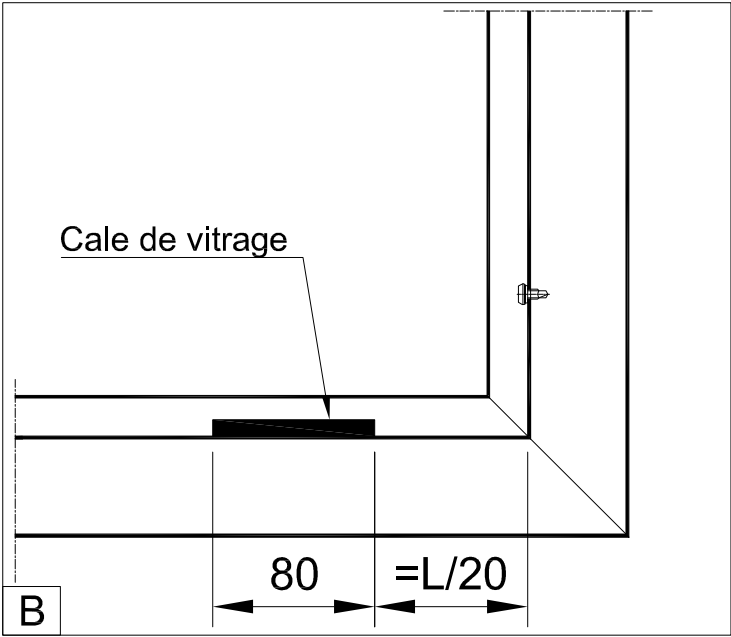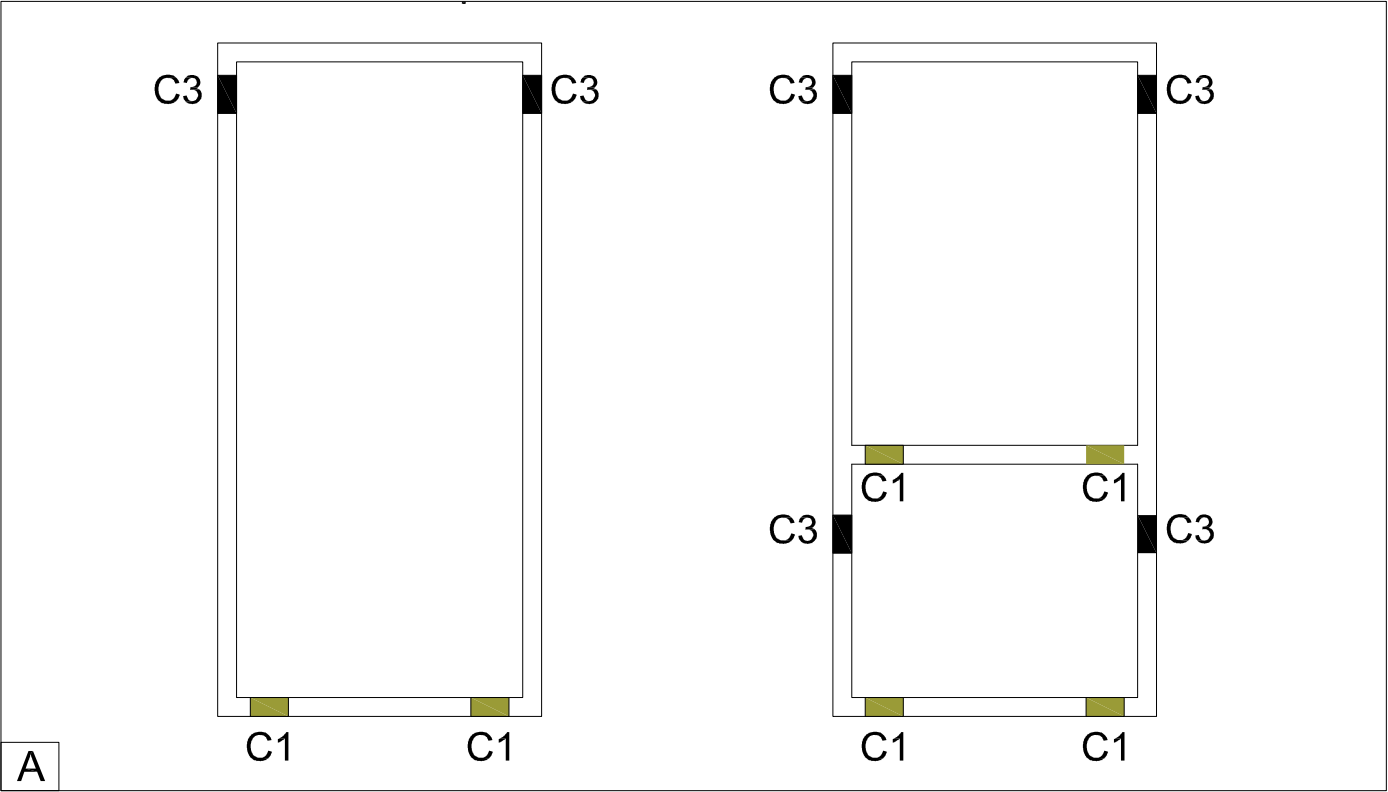


- Cale de vitrage**
- Bois dur / Promatec H / Supalux S
 - E1 = épaisseur 1= 8mm pour vitrage
 - E2 = épaisseur 2= 5 mm pour panneau
 - P = profondeur = profondeur du vitrage
 - L = Largeur du vitrage

POSE DES VITRAGES


N'oubliez pas de repérer vos parcloses.

BANDE DE VITRAGE + SILICONE


Les parcloses sont positionnées sur les châssis en usine. Déparclosez en commençant par les parcloses latérales.

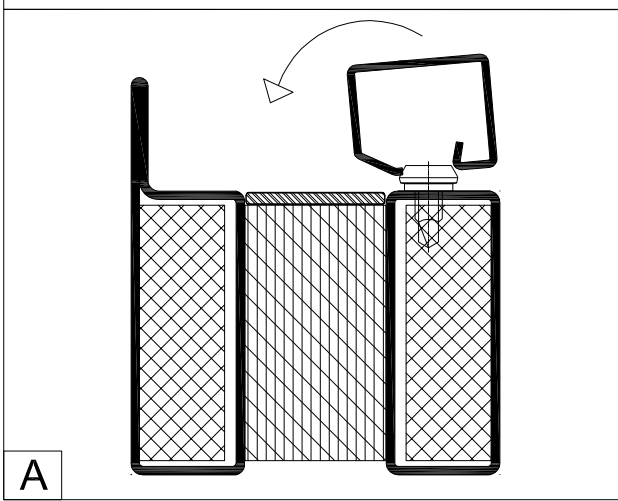


Positionnez le vitrage sur les cales en prenant toutes les précautions nécessaires. Prenez garde aux contacts avec les boutons de parclose.

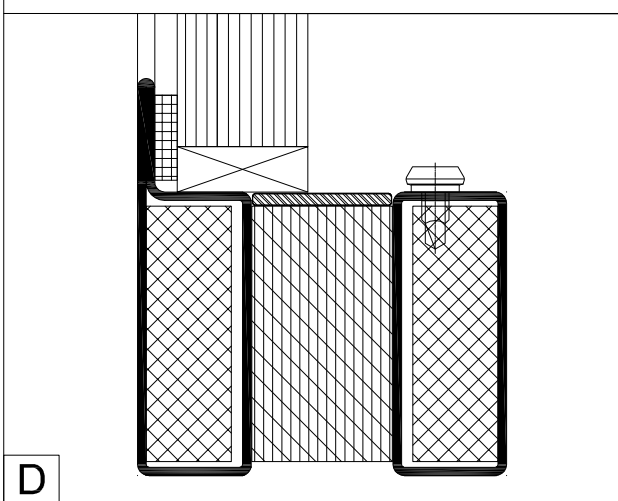


Positionnez les bandes de vitrage sur l'ailette intérieure du profilé et sur les faces intérieures des parcloses.

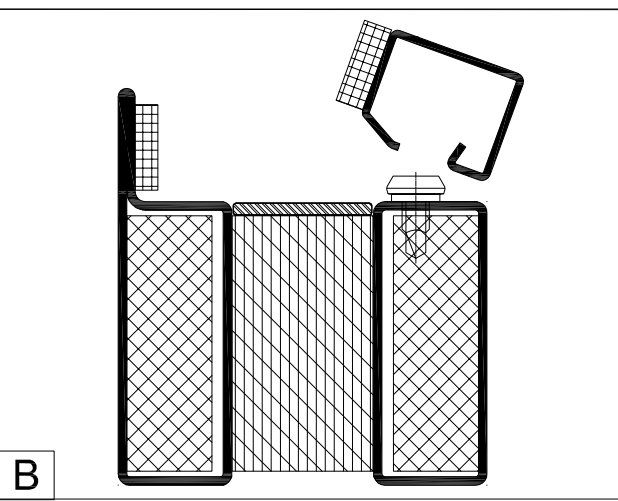


Positionnez les parcloses en commençant par les parcloses haute et basse. Attention au sens des parcloses.

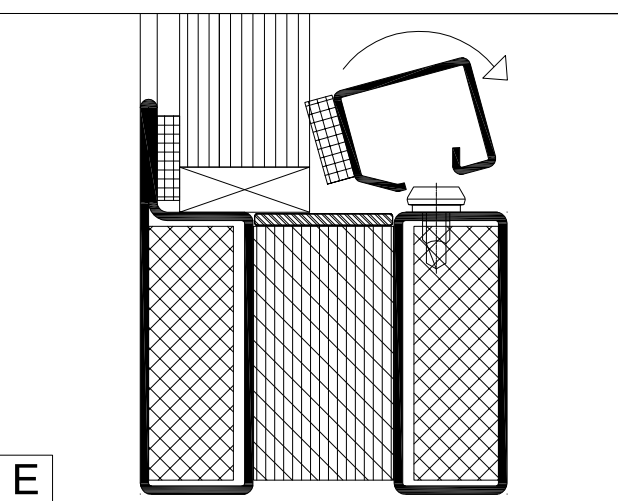

Positionnez les cales de vitrages épaisseur 8mm en Supalux S fournies par OXIUM

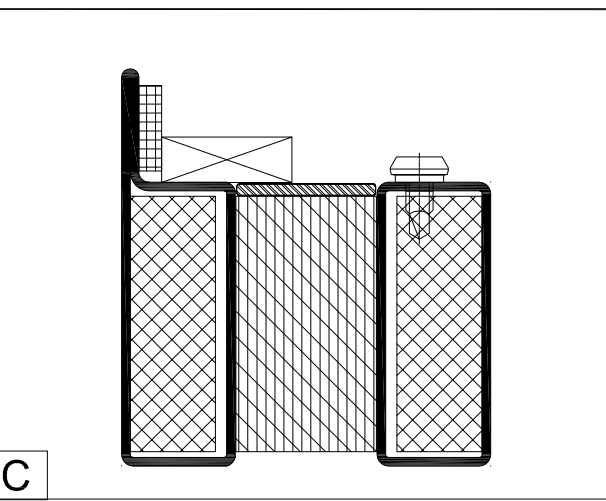


Finalisez la pose par un silicone neutre afin d'assurer l'étanchéité de la menuiserie.

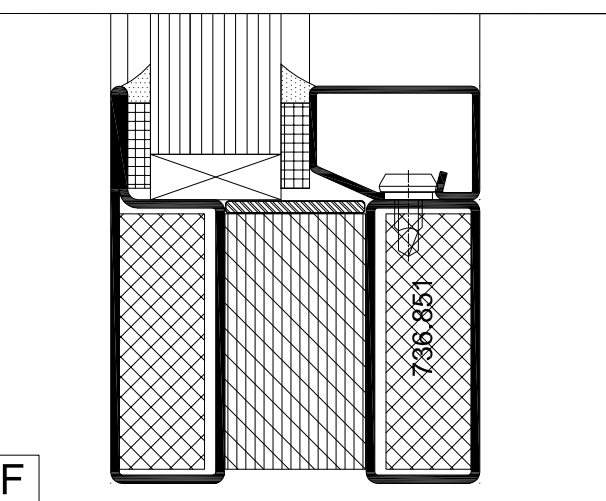




JOINT DE VITRAGE EPDM

Les parcloses sont positionnées sur les châssis en usine. Déparclosez en commençant par les parcloses latérales.

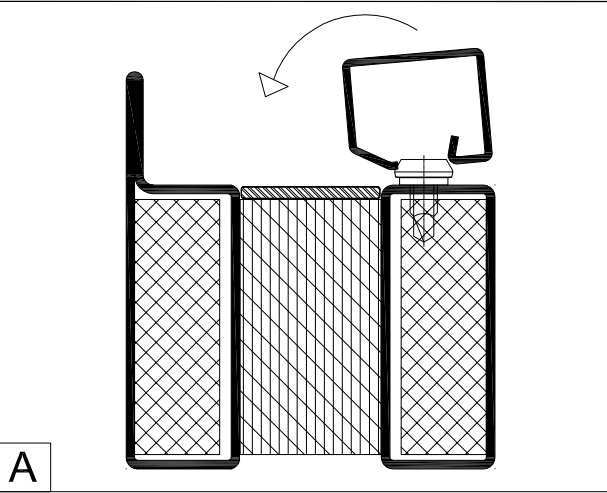


Positionnez le vitrage sur les cales en prenant toutes les précautions nécessaires. Prenez garde aux contacts avec les boutons de parclose.

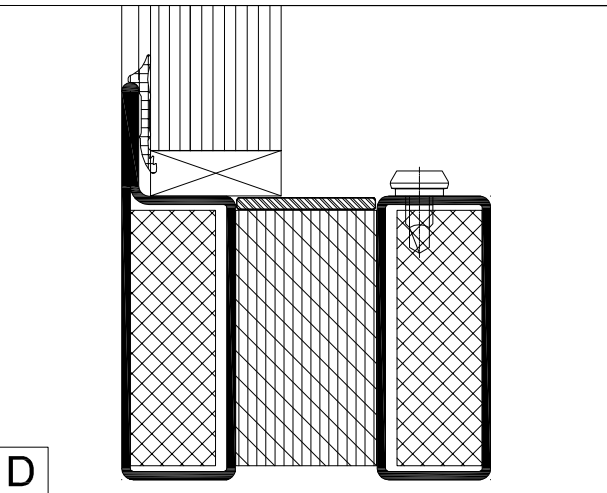


POSE DES VITRAGES

N'oubliez pas de repérer vos parcloses.


Positionnez le joint auto-adhésif sur les ailettes. Découpez le joint de moitié dans les angles pour assurer la rotation sans bourrelet.

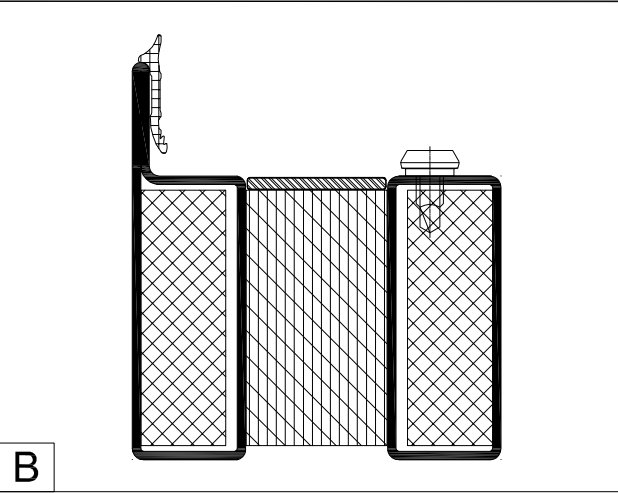

En vérifiant bien le sens des parcloses, clipsez les commençant par la position haute et basse. Si vos parcloses déversent : elles sont mal montées.

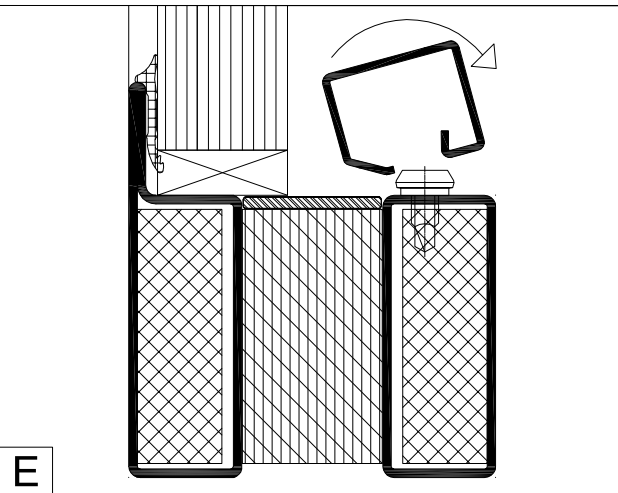

Positionnez les cales de vitrages épaisseur 8mm en Supalux S fournies par OXIMUM

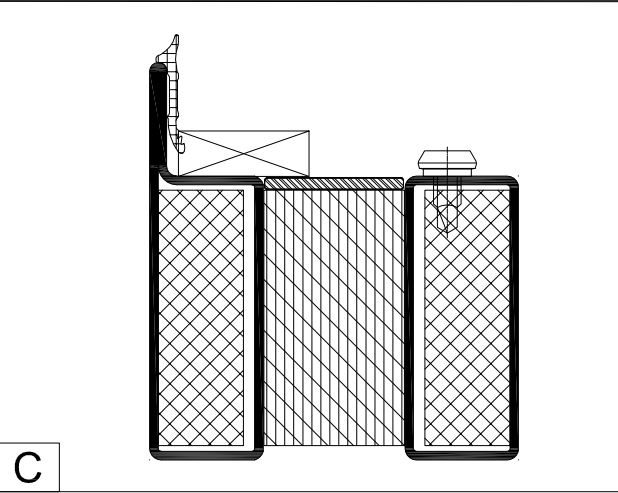

Mettez en place le joint de bourrage EPDM à l'intérieur. Dans les angles découpez la moitié du joint pour assurer la rotation sans bourrelet.

