


INDEX	01
1] Possibilit� de r�alisation	02
2] Type de pose	03
3] Porte OXm�tal I, t�l�e 1 face	04-05
a] Porte 1 vantail sur paumelles	04
b] Porte 2 vantaux sur paumelles	05
4] Porte OXm�tal II, t�l�e 2 faces	06-07
a] Porte 1 vantail sur paumelles	06
b] Porte 2 vantaux sur paumelles	07
5] D�tails du syst�me	08-13
a) Quincaillerie	
01) B�quillage	08
02) Anti-panique	08
03) Poign�e de tirage	09
04) Pion anti-d�gondage	11
05) Paumelles � souder	11
06) Imposte vitr�e	11
b) Seuil et accessoires	
01) Accessoires	12
02) Seuil	12
c] Mise en Oeuvre	
01) Fixation et montage	13




1) PORTE 1 VANTAIL

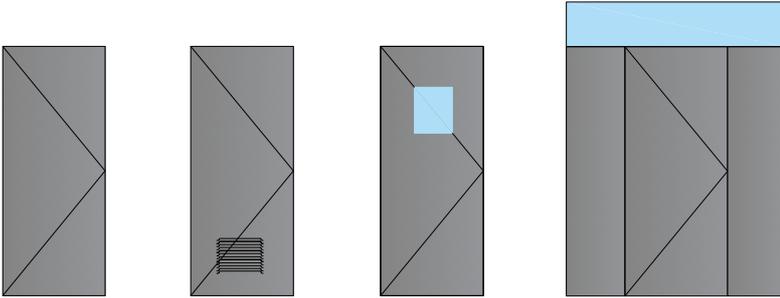

Porte 1 vantail sur paumelles  
 LHT: max 1 400 mm  
 HHT: max 3 000 mm

Possibilité d'intégrer:  
 Oculus, imposte,  
 partie fixe latérale en plein ou  
 en vitré, grille ventilation





2) PORTE 2 VANTAUX

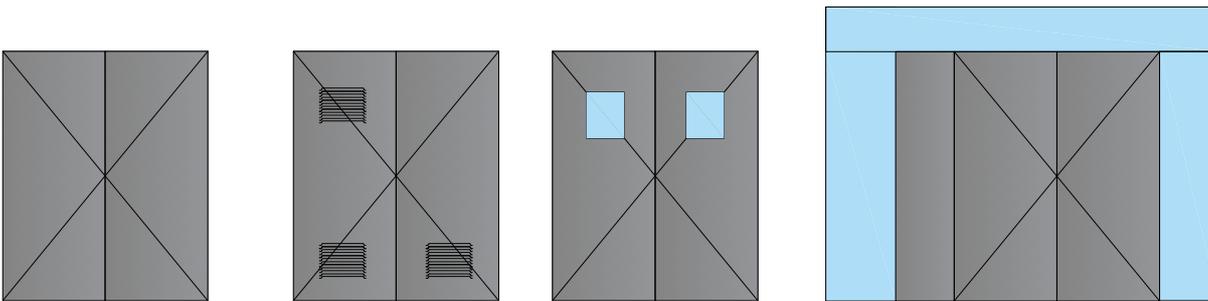


Porte 2 vantaux sur paumelles  
 Vantaux égaux ou inégaux  
 LHT: max 2 800 mm (égaux)  
 HHT: max 3 000 mm

Possibilité d'intégrer:  
 Oculus avec ou sans  
 Baraudage imposte,  
 partie fixe latérale en plein ou  
 en vitré, grille ventilation


LHT= largeur hors tout = largeur de fabrication dos de dormant  
 HHT= hauteur hors tout = hauteur de fabrication dos de dormant

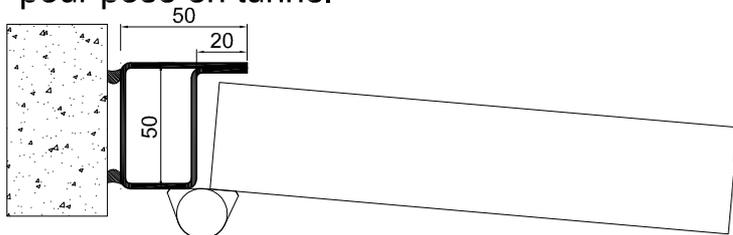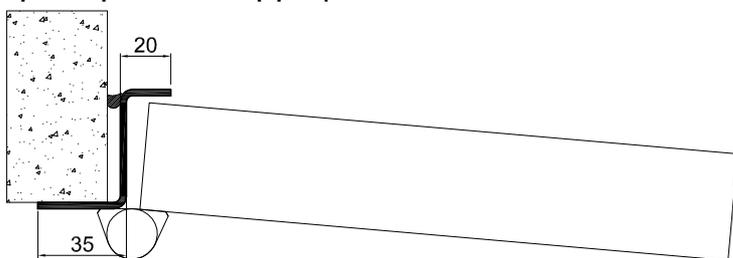
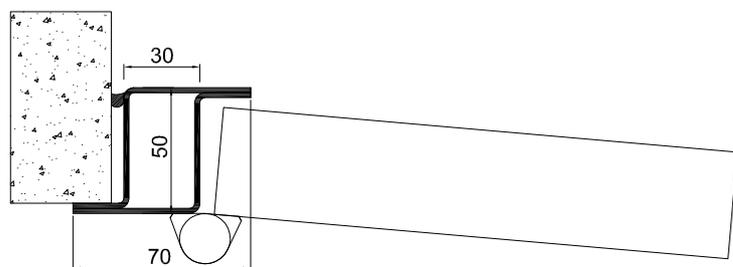
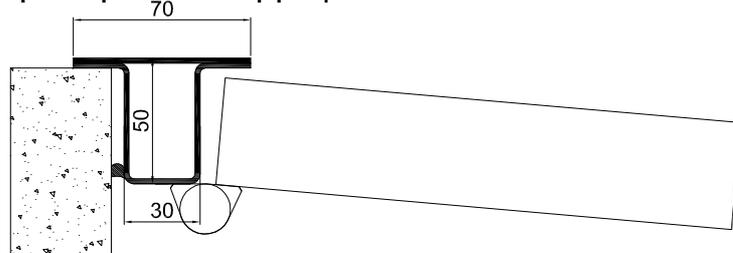
**CADRE EN TUBE A AILETTE "L"**  
pour pose en tunnel**CADRE EN TÔLE EZ 25/10 "Z"**  
pour pose en applique**CADRE EN TUBE A AILETTE "Z"**  
pour pose en applique**CADRE EN TUBE A AILETTE "T"**  
pour pose en applique

## COUPE VERTICALE



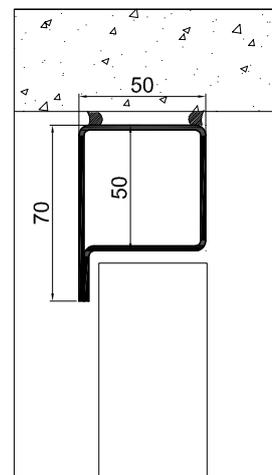


## COUPE IMPOSTE

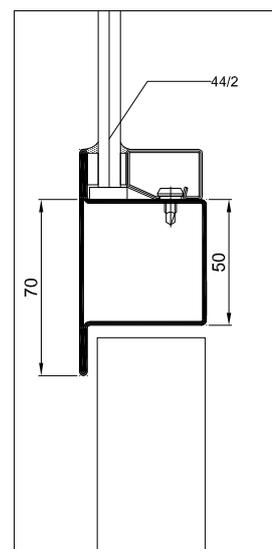


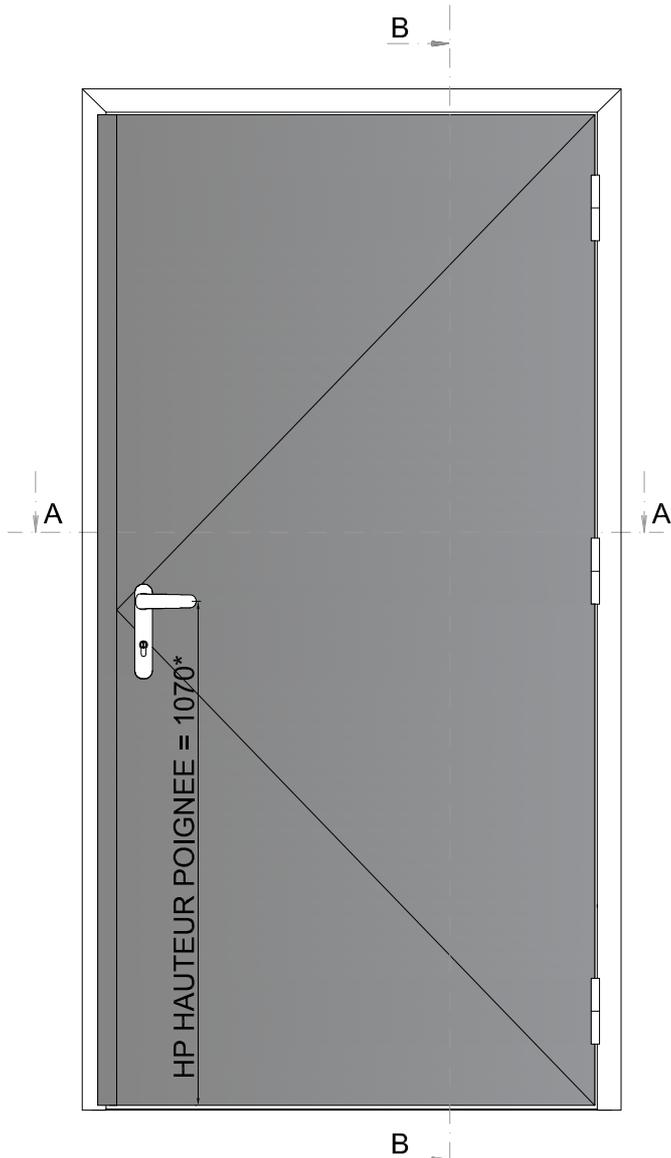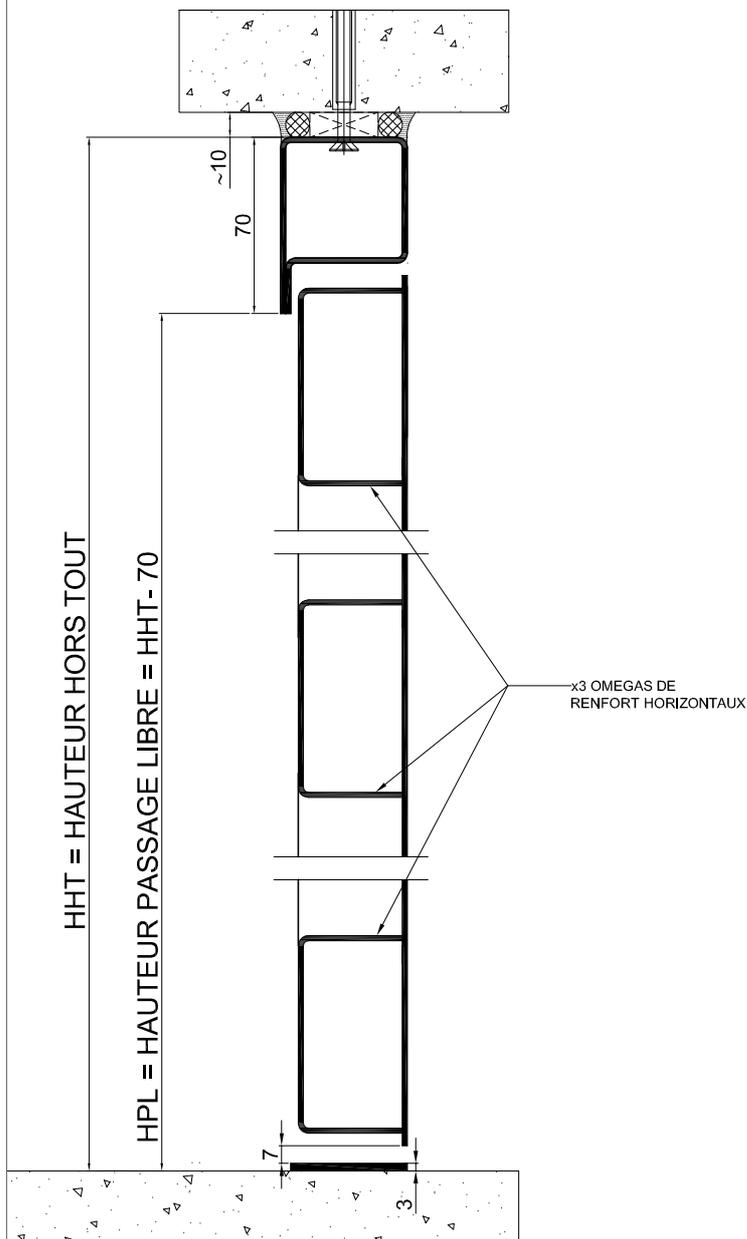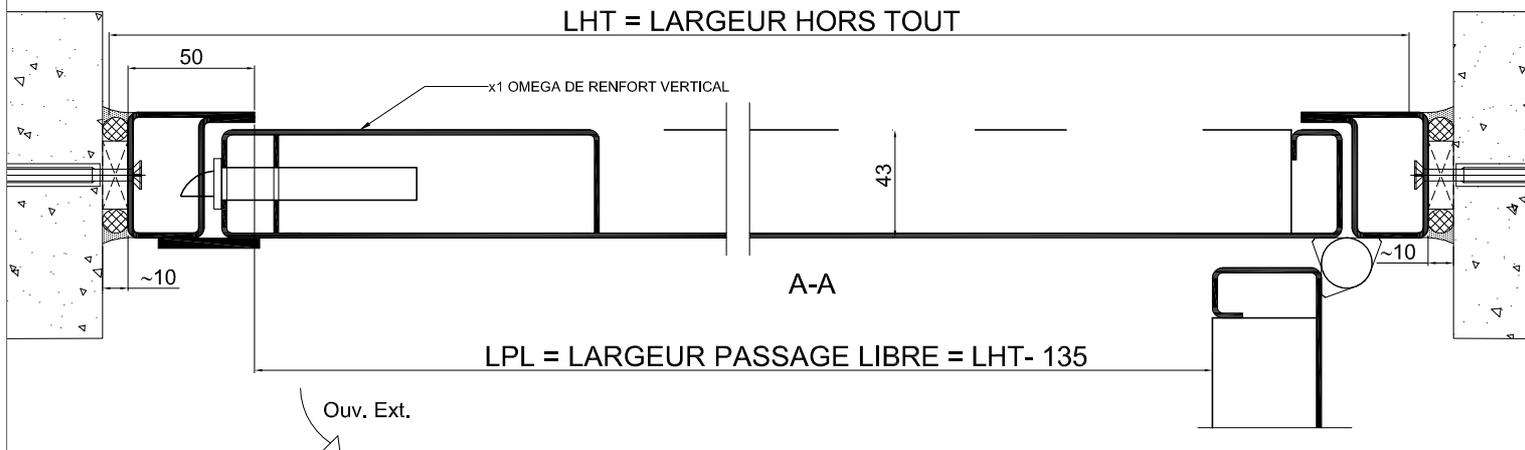




\* position non contractuelle

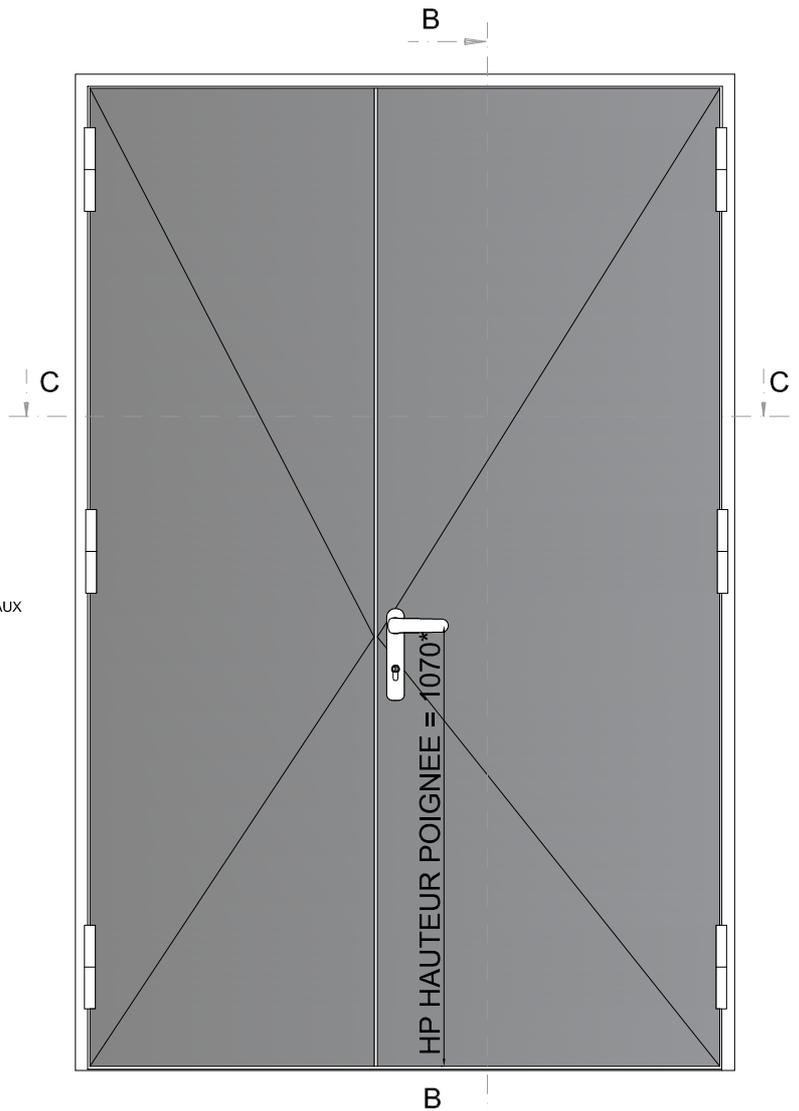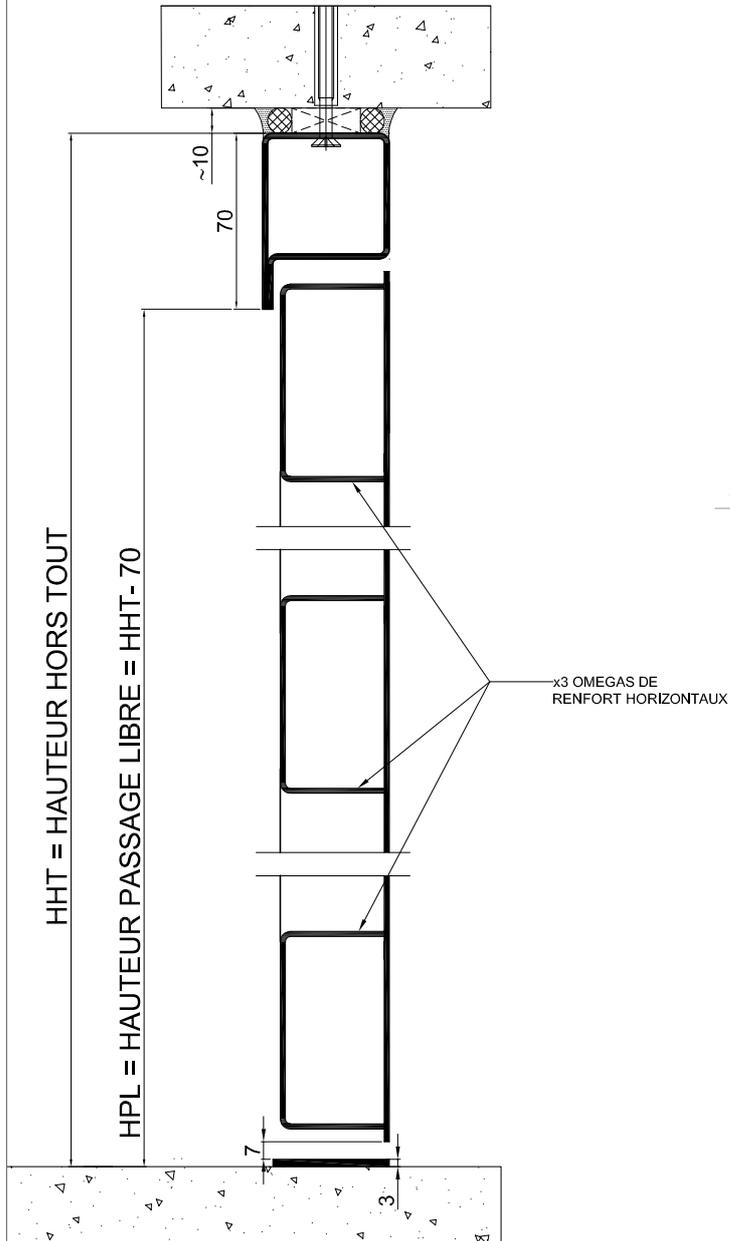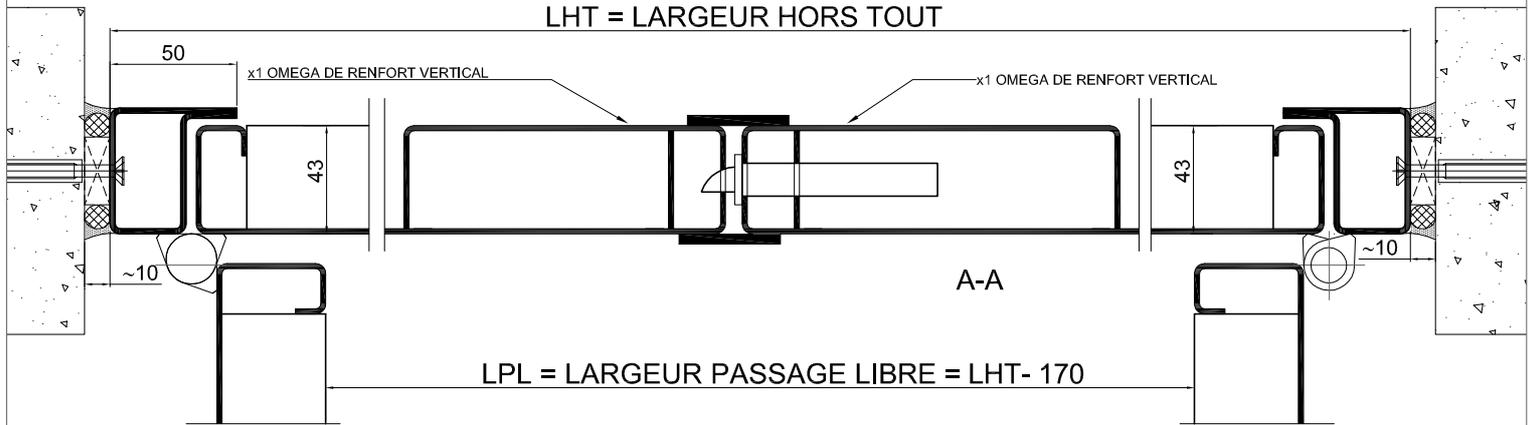

\* position non contractuelle

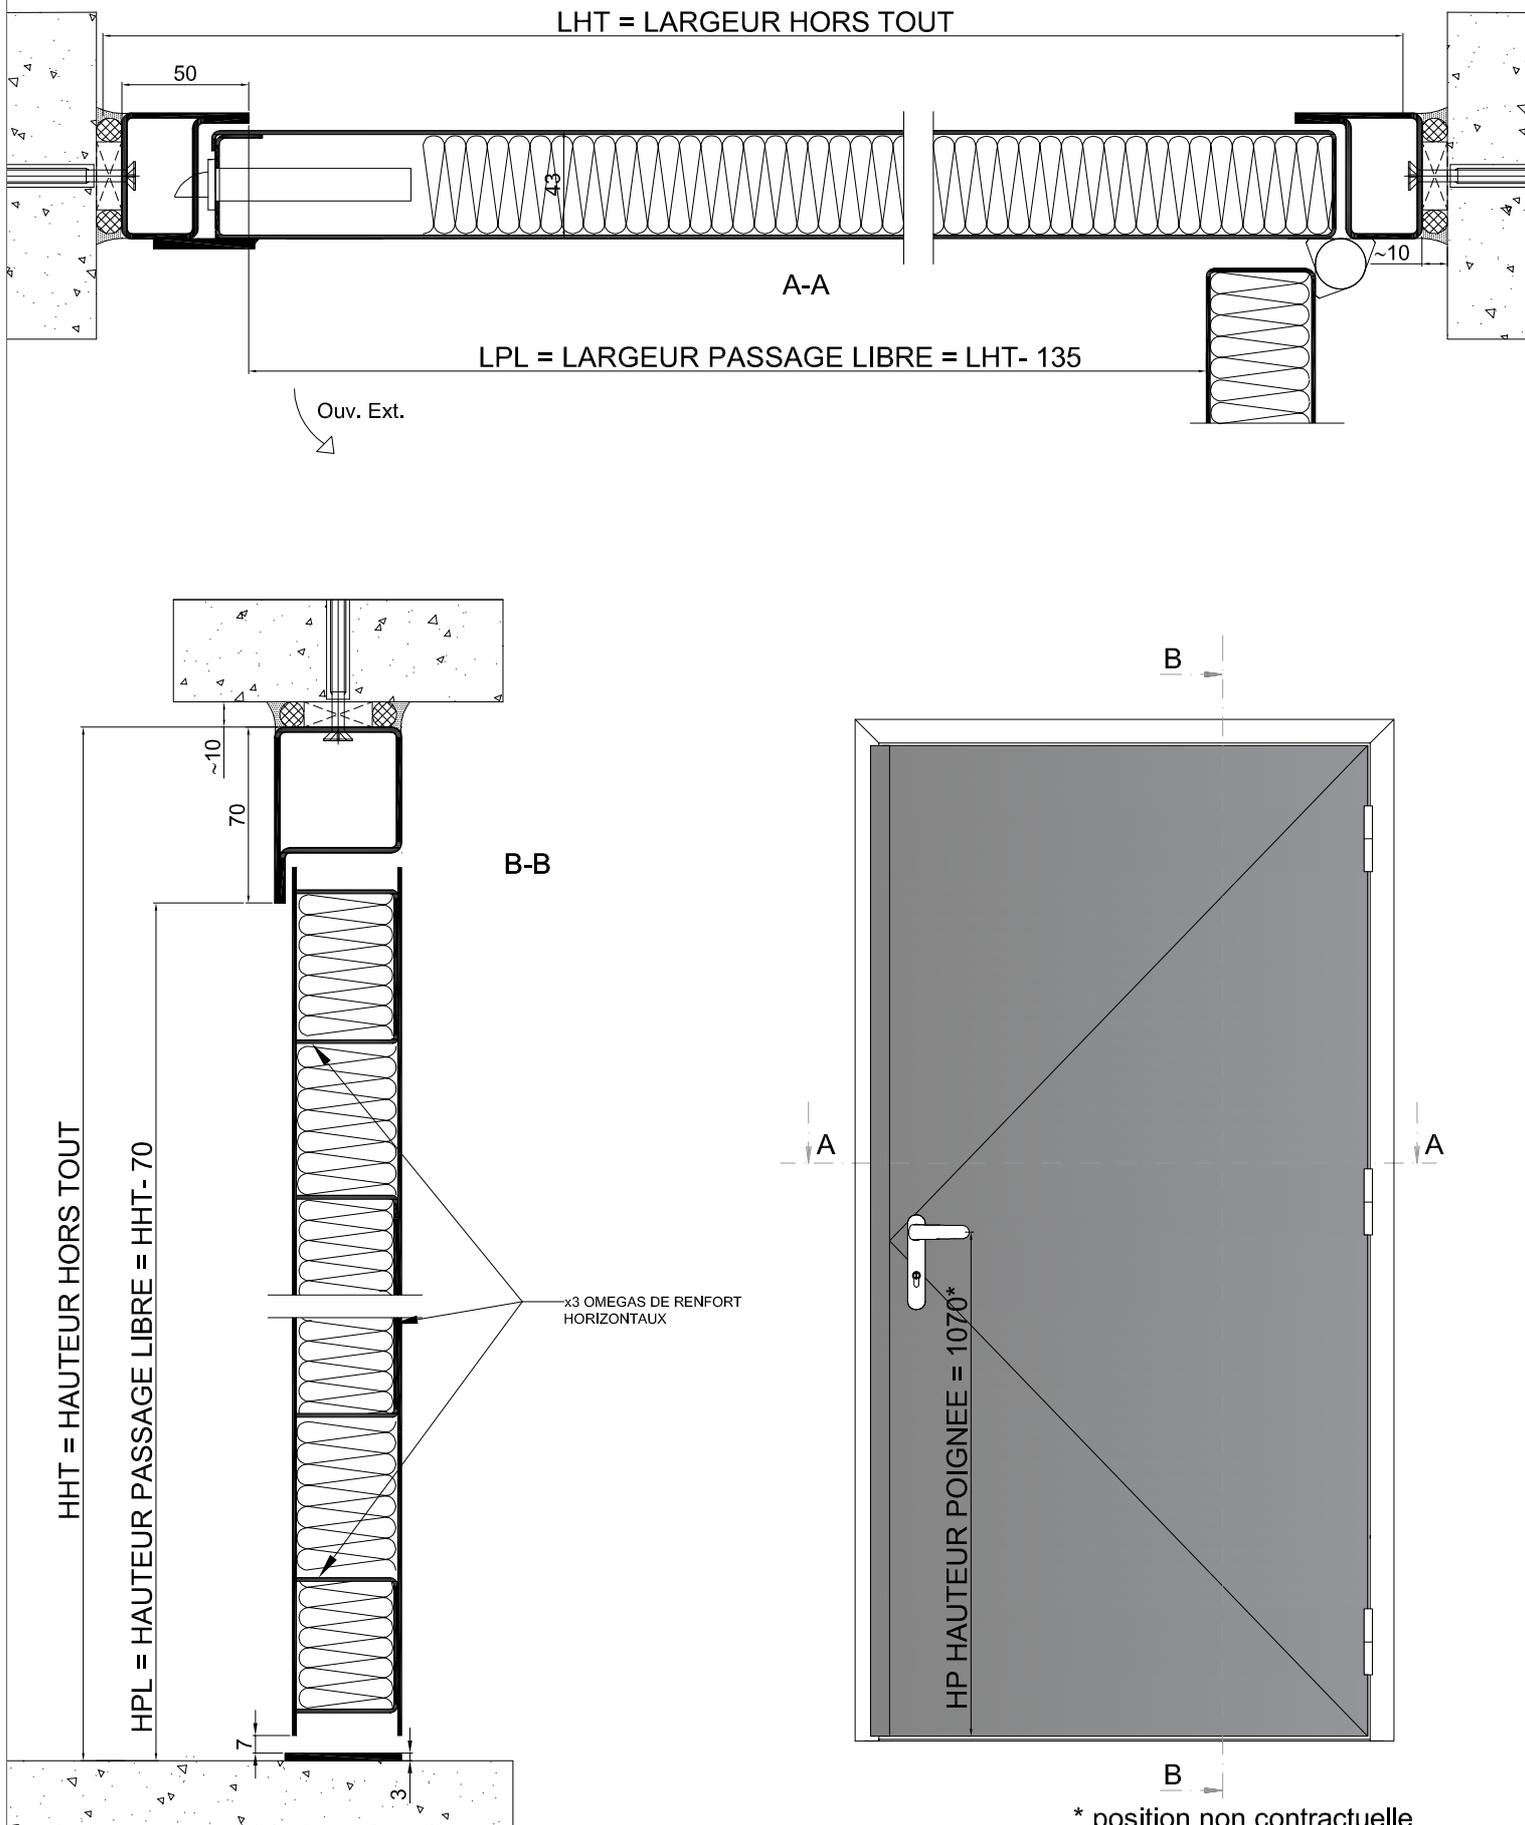


\* position non contractuelle

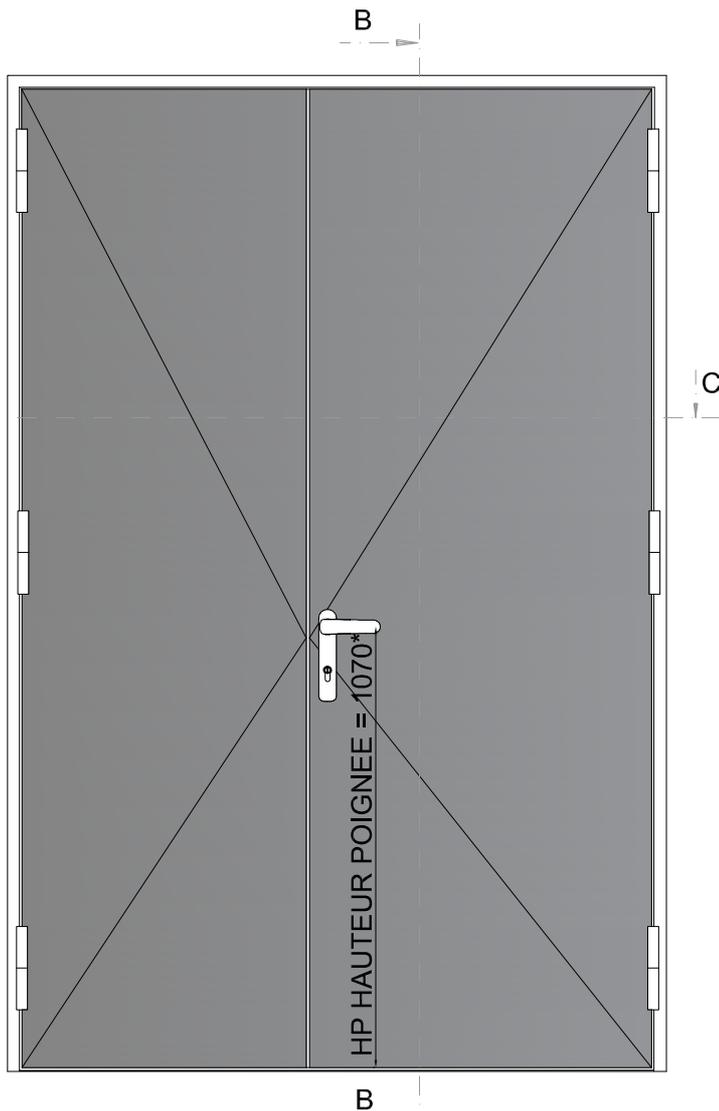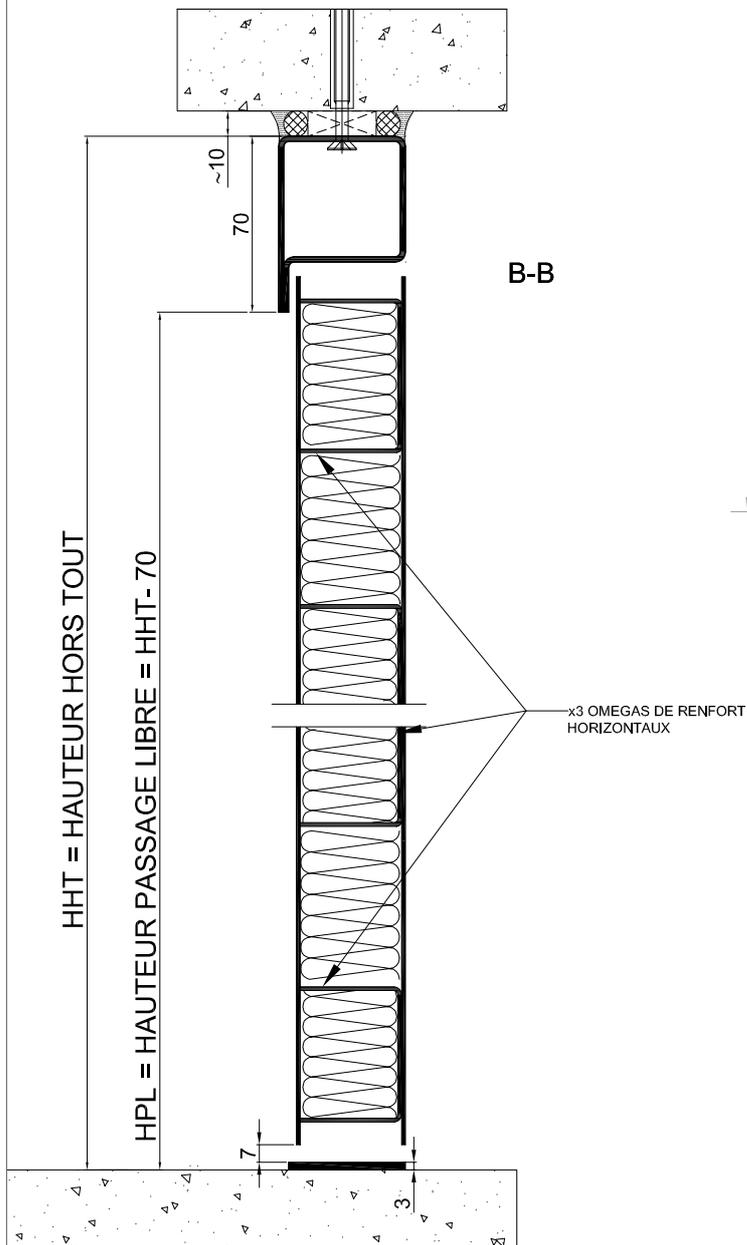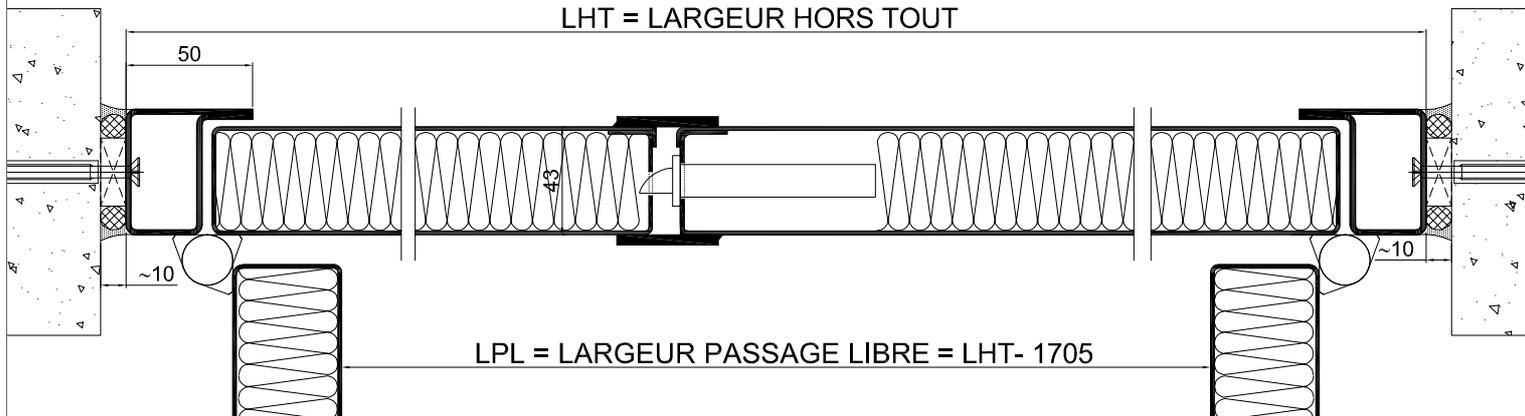



\* position non contractuelle




### 1) BEQUILLAGE

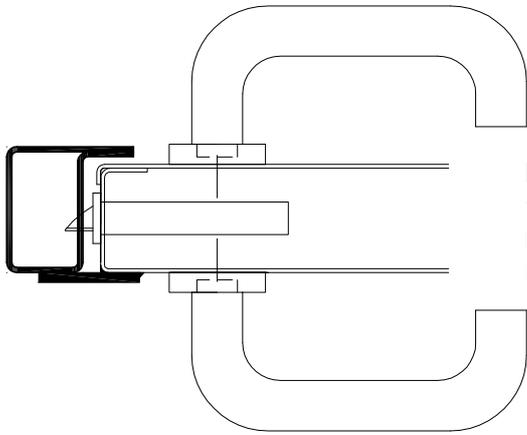


Béquille Double sur plaque  
 finition aspect Inox  
 Matière Alu/ZAMAC  
 Carré de 7mm

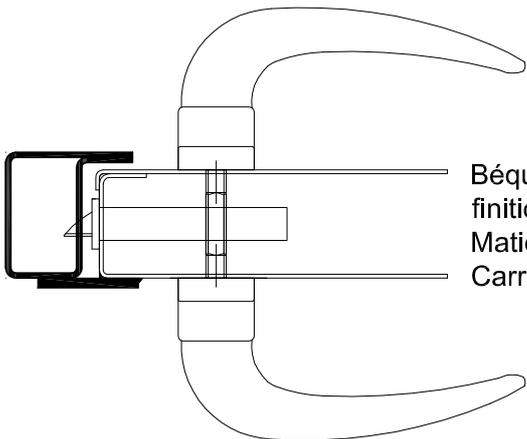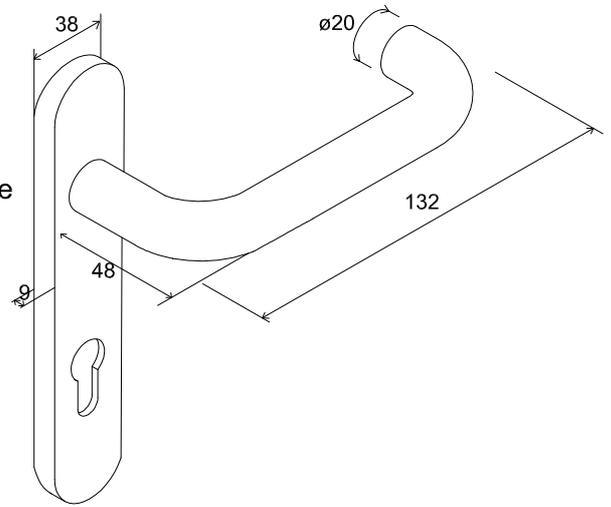


Béquille Double sur rosace  
 finition gris, noir, blanc,  
 Matière Alu/ZAMAC  
 Carré de 8mm

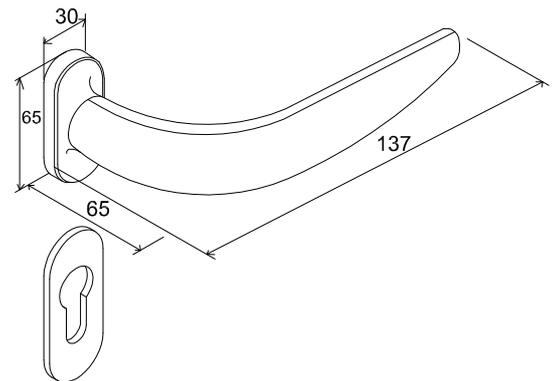


### 2) ANTI-PANIQUE

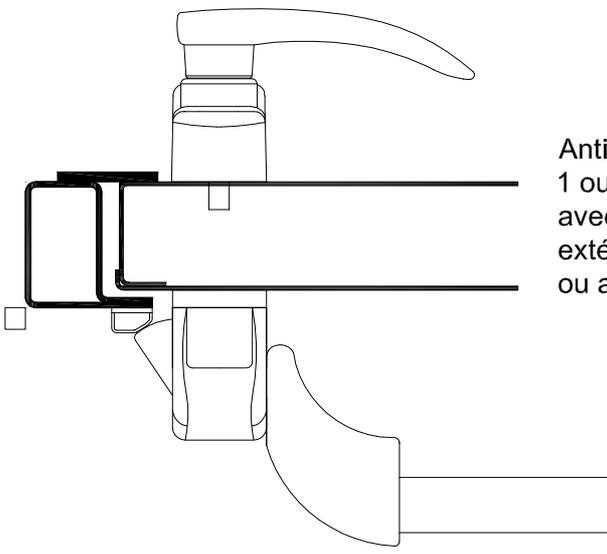


Antipanique  
 1 ou 3 points  
 avec module  
 extérieur à béquille  
 ou a bouton

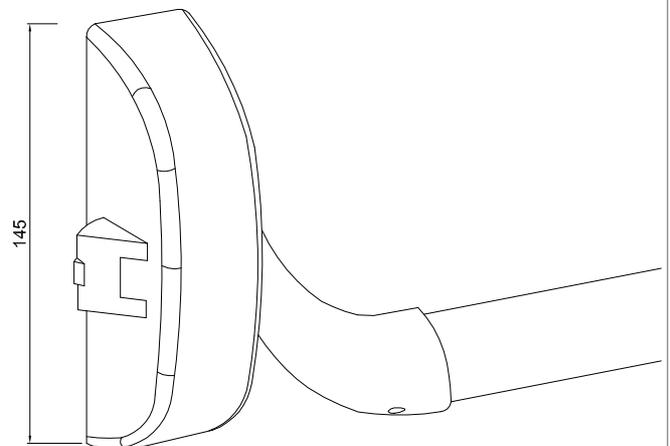


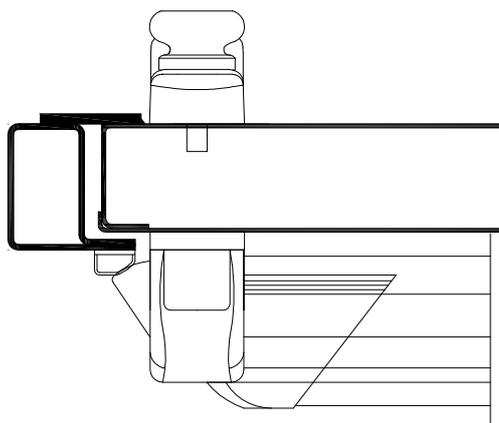


Antipanique  
1 ou 3 points  
avec module  
extérieur à béquille  
ou a bouton

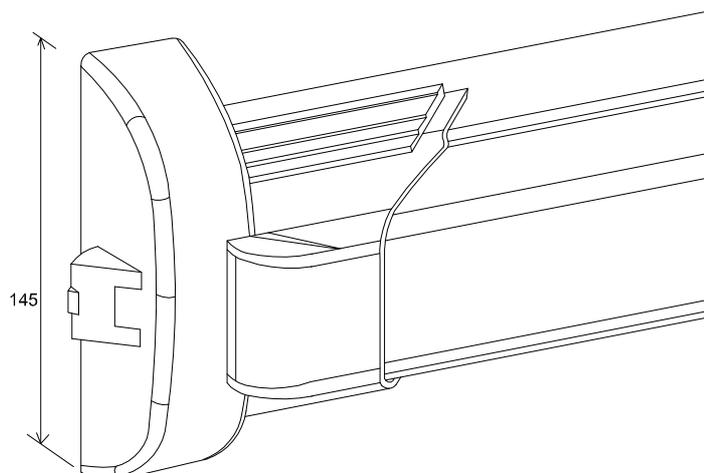


### 3) POIGNEE DE TIRAGE

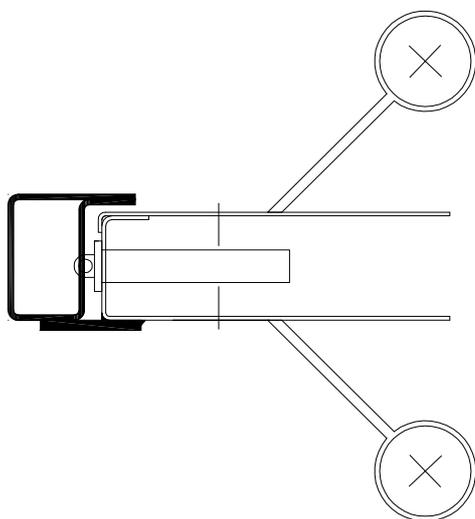


Poignée anti-vandalisme  
Acier RAL ou Inox  $\varnothing 40$   
Hauteur 300  
Plat Acier 4mm RAL

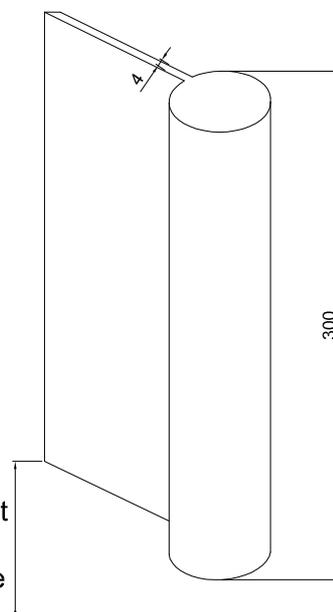


Bas d'ouvrant  
1070mm  
sous poignée

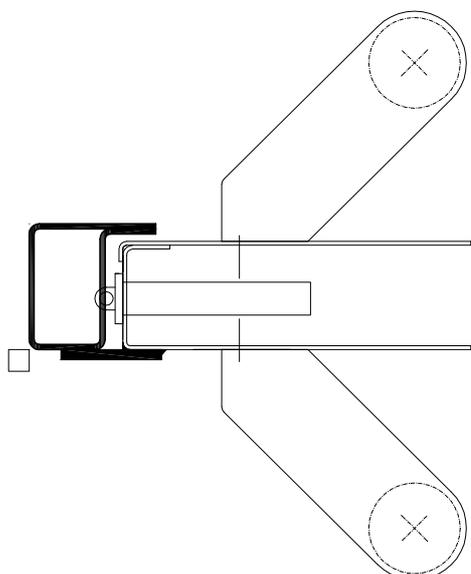


Poignée de tirage  $\varnothing 40$   
Acier RAL ou Inox  
Hauteur 300mm  
Embase Acier RAL

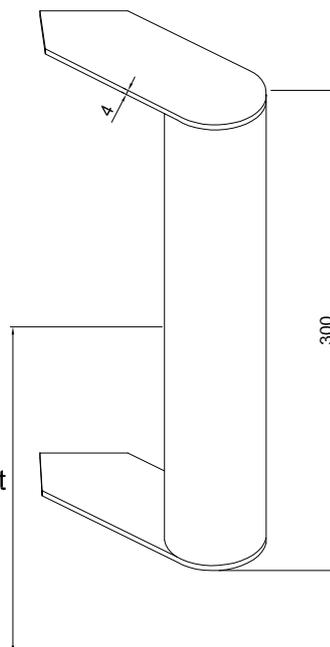


Bas d'ouvrant  
1040mm  
axe poignée

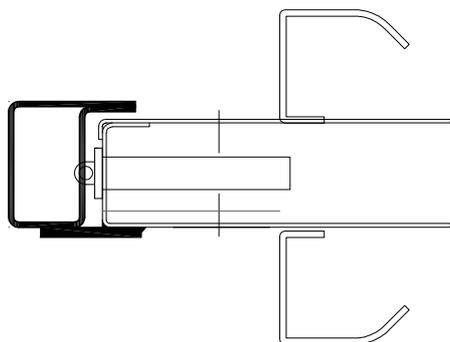


Poignée de tirage pliée  
Acier RAL Hauteur 170mm  
tole 25/10

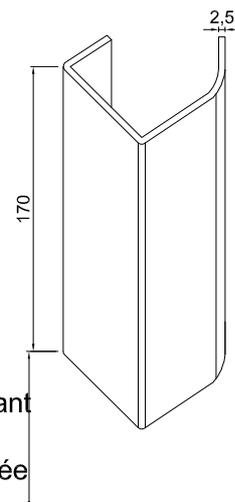


Bas d'ouvrant  
1070mm  
sous poignée

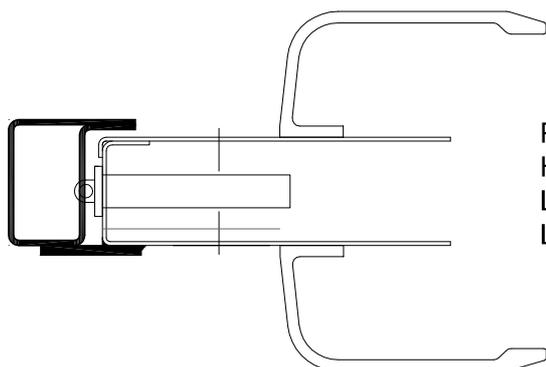


Poignée Aileron 6821  
Hauteur 200mm  
Laqué Gris 9006  
La croisée DS

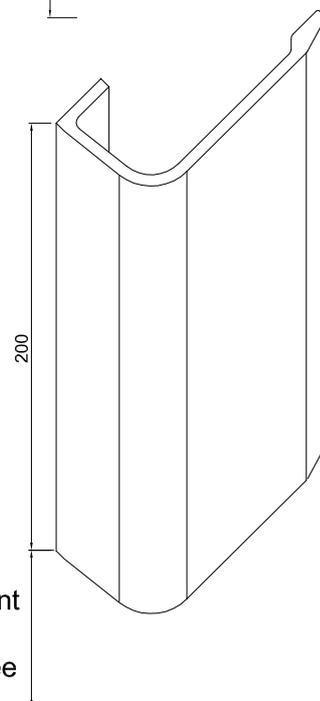


Bas d'ouvrant  
1070mm  
sous poignée

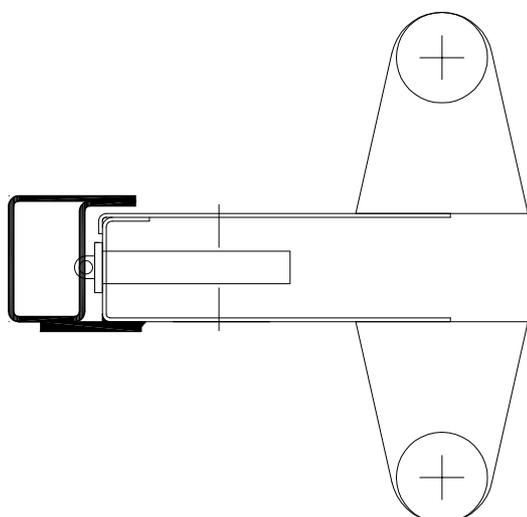


Bâton de maréchal ø40  
Acier RAL  
Toute hauteur  
Embase Acier RAL

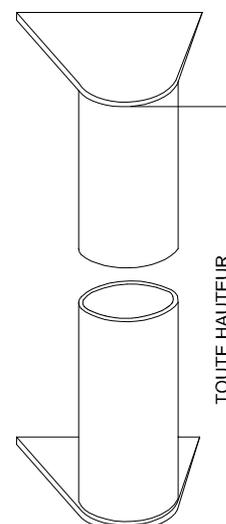

4) PION ANTI-DEGONDAGE

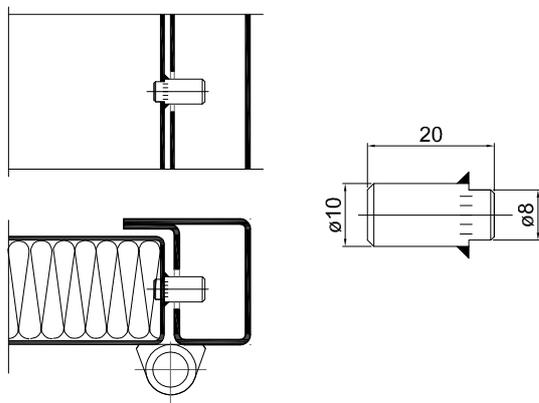


6) IMPOSTE VITRE

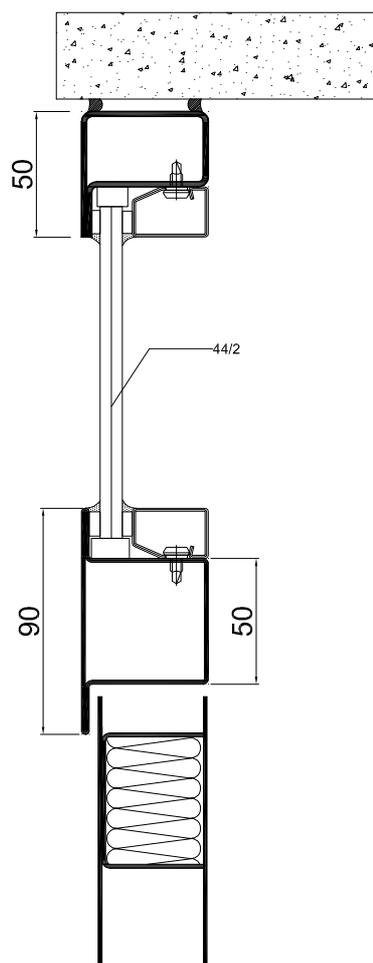


5) PAUMELLES A SOUDER

MODELE MAROC 140  
Acier brut,  
Sans réglage, Sans graisseur,  
Bague sur roulement laiton,  
H140mm ø20mm

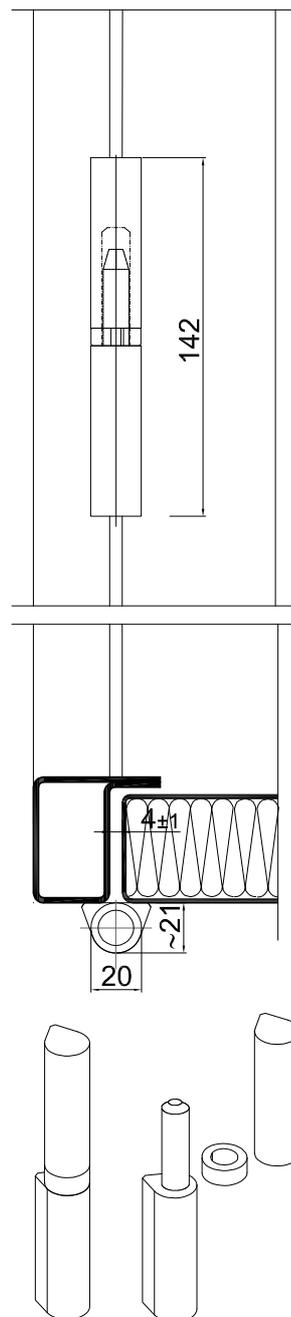


Hauteur de dégondage mini: 35mm


1) ACCESSOIRE BAS DE PORTE

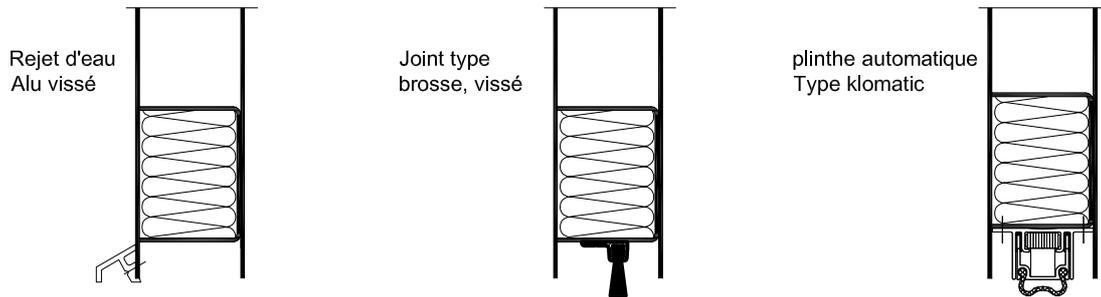

2) SEUIL DE PORTE

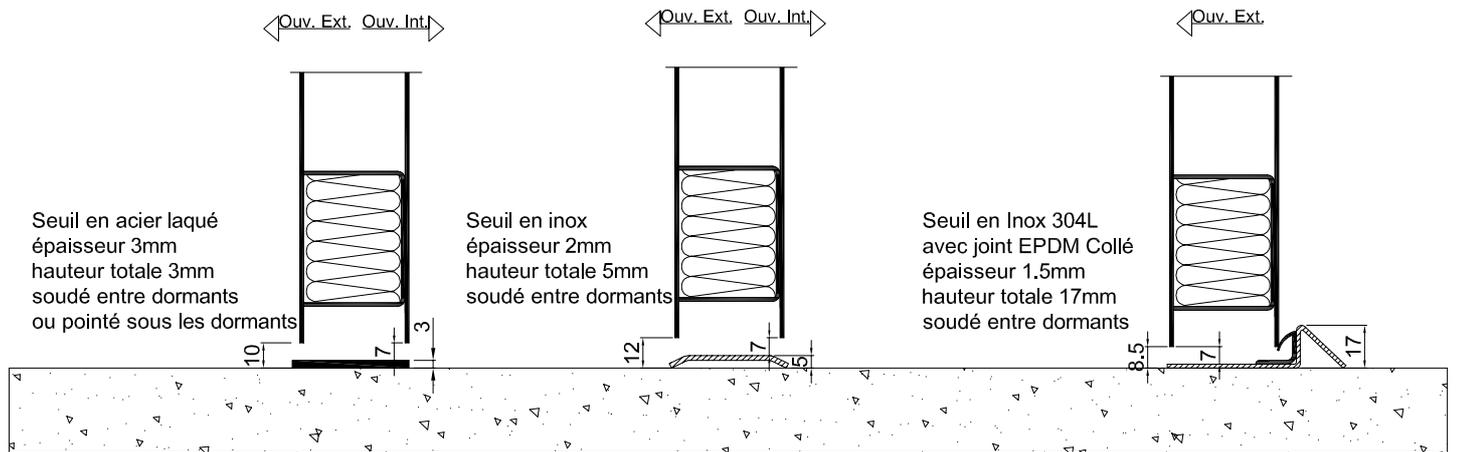

1) FIXATION ET MONTAGE

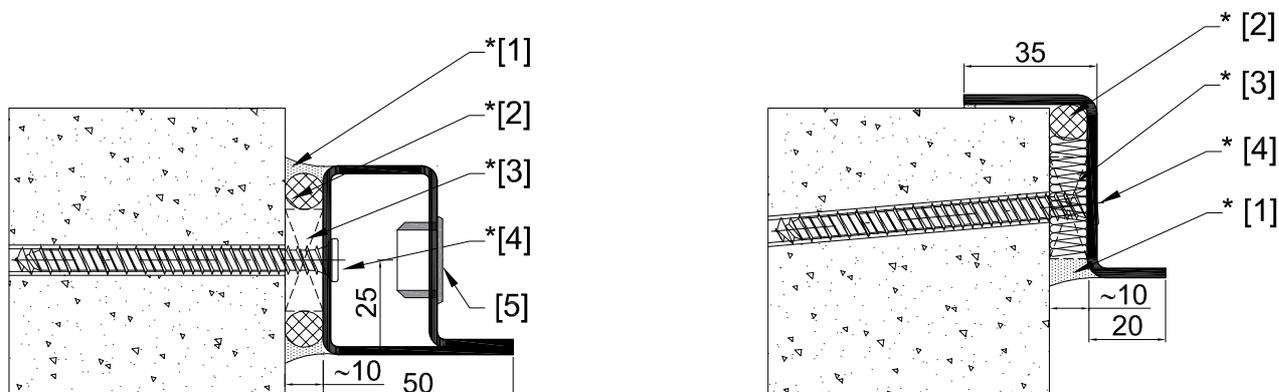

[1] ETANCHEITE:

- Silicone Neutre

[2] FOND DE JOINT:

- Fond de joint en mousse de polyuréthane avec adhésif

[3] CALAGE DU CHÂSSIS:

- Cale fourchette

[4] FIXATION:

- Vis TF HUS ø7.5x80 HILTI
- Vis FFS ø7.5x80 FISCHER
- Cheville à expansion Nylon ø10x120



[5] bouchon :

- Bouchon de finition noir ø20mm

ENVIRONNEMENT: Support normalisé rigide

-- Epaisseur mini du support 100mm --

- Béton armé
- Parpaing plein

\* = non fourni