

OXXIUM
PORTES TECHNIQUES



coupe-feu

thermique

issue de secours

sécurité renforcée

OXfeu est une porte métallique coupe-feu 30 minutes, EI²30, déclinée en 1 uniquement. Elle réalisée en acier EZ de 15/10^{ième} d'épaisseur, ce qui en fait une des portes les plus robustes de sa catégorie.

OXfeu est commercialisée en porte sur mesure avec un grand choix d'options : cote, type de pose, RAL, quincailleries et oculus, seuil.

Les portes métalliques coupe-feu **OXfeu** apportent une contribution importante à la protection des personnes et des biens : Commerces, écoles, hôpitaux, cinémas, salles de spectacle, logement collectif, industrie, tertiaire, ERP et ERT.

Les portes **OXfeu** sont certifiées et homologuées pour la résistance au feu EI²30 – E60 selon la norme européenne EN EN1634-1, délivrée à la suite de tests spécifiques qui garantissent le respect de normes strictes. Essais et PV, réalisés par le Laboratoire Efectis.



Classe de résistance au feu

	EI ² 30 / E60
---	--------------------------

Coefficient Ud

 thermique	1,3 W/m ² .K
--	-------------------------

	1,3 W/m ² .K
---	-------------------------

	+		=	
Sur mesure		Livraison		4 semaines






<p>Cadre L en acier 15/10^{ième} pour pose en tunnel. Cadre soudé d'usine et pré-percé pour une fixation mécanique sur chantier. A fixer au béton par l'intermédiaire de chevilles $\varnothing 6 \times 60\text{mm}$ tous les 650mm</p>	<p>1</p>	
<p>Vantail en acier de 64mm d'épaisseur réalisé en tôle 2 faces EZ de 15/10^{ième} avec remplissage coupe-feu et isolant type laine de roche à très haute densité</p> <p>Chaque porte est laquée au RAL de votre choix dans notre gamme.</p>	<p>2</p>	
<p>Les portes sont fournies avec une serrure anti-incendie 1 point encastré, deux poignées en PVC noir.</p> <p><u>En option, on peut associer à la porte :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> *des serrures et barres antipaniques, *des poignées en inox, *des serrures à 3 points de fermeture 	<p>3</p> <p>4</p>	
<p>L'étanchéité est assurée sur 3 côtés par un joint d'isolation EPDM tubulaire collé dans l'ouvrant et un joint coupe-feu collé dans le dormant.</p> <p>x2 types de seuil en inox sont disponibles : plat 5mm ou seuil à joint PMR</p>	<p>5</p>	
<p>L'installation d'un ferme-porte avec force adaptée à la taille et au poids du vantail est obligatoire, nous proposons des ferme portes GEZE bras compas ou bras glissière</p>	<p>6</p>	
<p>x2 paumelles en acier permettent un réglage de la hauteur du vantail, même à posteriori, pour compenser les imperfections de montage.</p>	<p>7</p>	
<p>x2 pions anti-dégondage soudés sur les ouvrants ce qui assurent une protection contre l'effraction et le vandalisme</p>	<p>8</p>	
<p>En option, les portes peuvent être pourvues d'un oculus 300x300 avec vitrage qualité intérieur ou extérieure</p>	<p>9</p>	

Étanchéité aux flammes et aux fumées Classement **E60** 1 heure

Isolation thermique, étanchéité aux flammes et aux fumées Classement **EI²30** 30 minutes

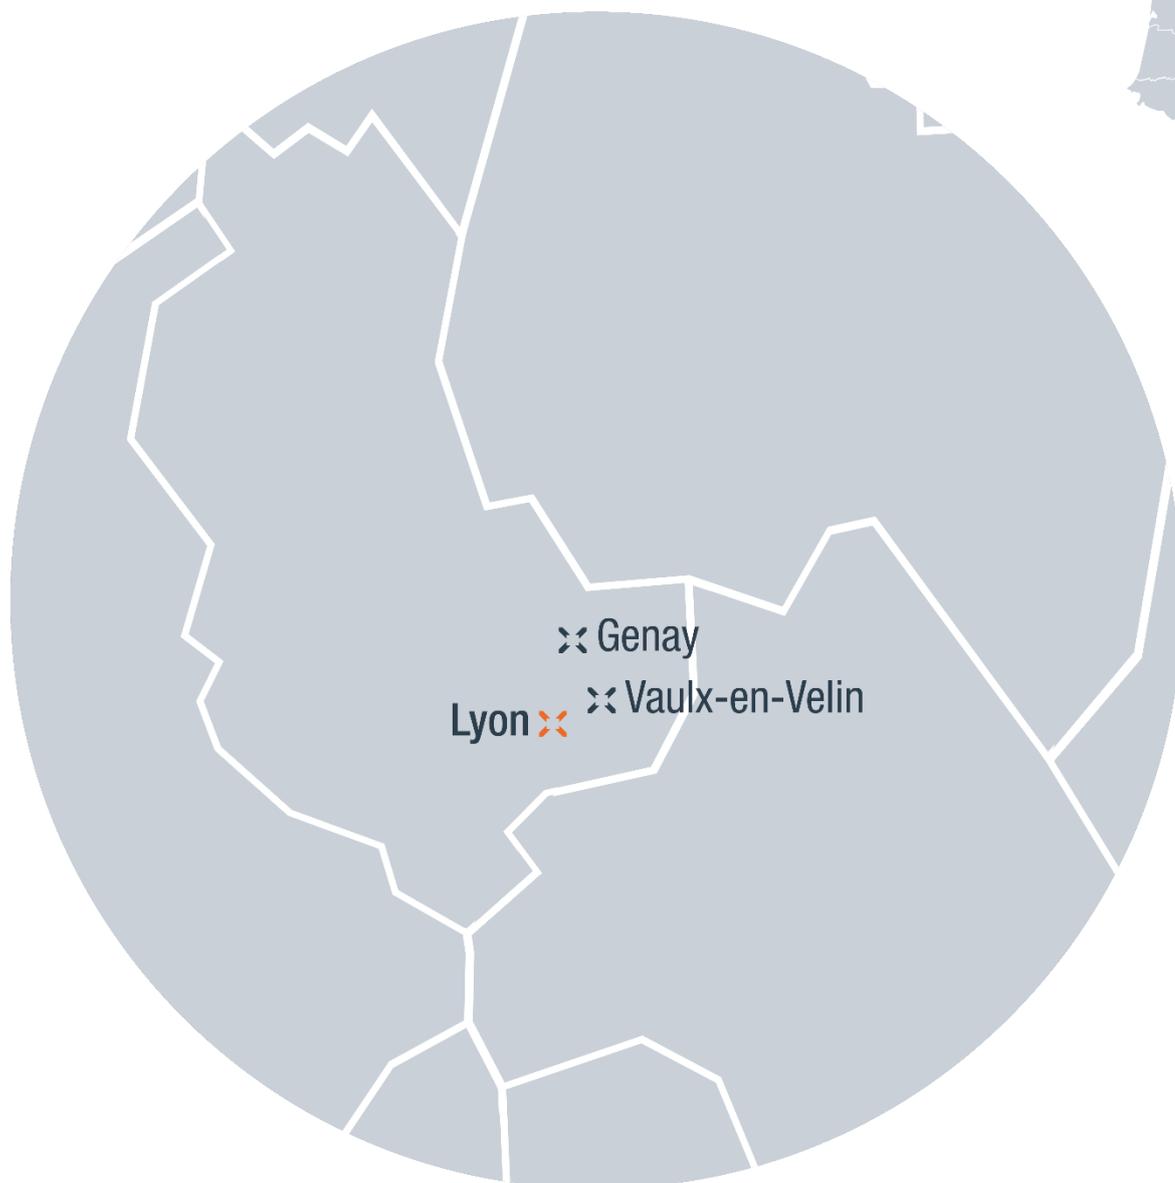

OXIUM

Tél. 04 78 90 68 43
commerce@oxium.fr

Site de Genay

154 Passage Emile Guimet
69730 Genay

- Fabrication « Menuiserie Acier Vitrée »
- Traitement de surface
- Thermolaquage
- Expédition et enlèvement produits
- Commerce France

Site de Vaulx-en-Velin

30, rue Louis Saillant-ZI EST
69120 Vaulx-en-Velin

- Fabrication « Porte Métallique »
- Comptabilité
- Qualité, R&D



porte coupe-feu
à maintenir fermée



