

### A) Nom client + ref chantier


### B) Choisir le coefficient

Produit	Vantaux	Rw (dB)	Dim. Maxi	Cocher l'option choisie
Oxphonic 64	1	44 dB	L 1400 x 3000 H mm	
Oxphonic 64	2	37 dB	L 2800 x 3000 H mm	
Oxphonic 74	1	42 dB	L 1400 x 3000 H mm	
Oxphonic 74	2	35 dB	L 2800 x 3000 H mm	


### C) Indiquez vos cotes de fabrication



Simple vantail

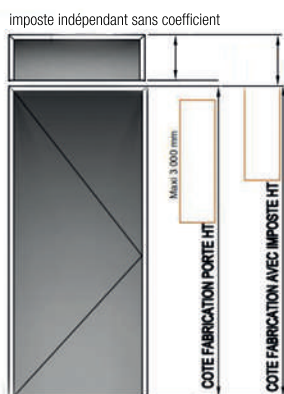

Double vantaux

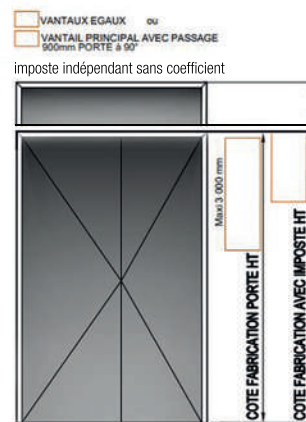

### D) Choisissez vos options

Couleur nuancier RAL OXIMUM : .....  Brillant  Mat 30%  Traitement primaire

Pions anti-dégondage x 2  Rejet d'eau alu vissé (obligatoire en ouverture intérieure)

Serrure de sûreté  1 point  Béquille/béquille  Blindée  Béquille/tirage  Blindée  Sans garniture

Ou

Serrure anti-panique  1 point  Béquille ext  Tirage ext  3 points  Sans garniture ext

Gâche électrique 12 v à émission  Bâton maréchal ø 40 vissé toute hauteur  
 Ferme porte bras compas  X 1  X 2  acier laqué  inox   
 Ferme porte bras glissière

Semi fixe :

Crémone acier FUHR  Crémone ALU DEESSE (argent, blanc, noir)  
 Anti-panique 2 points