
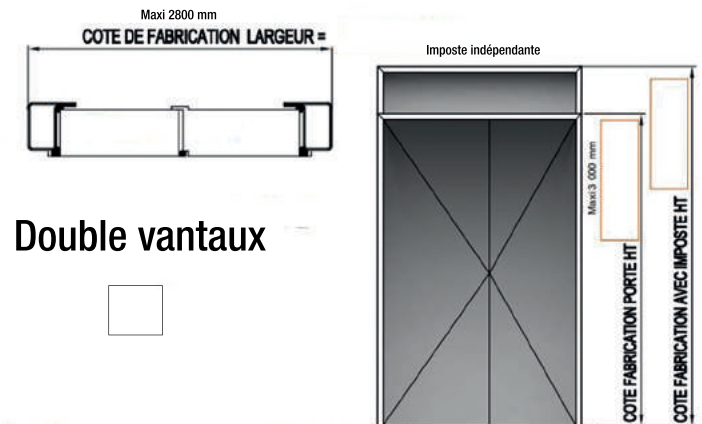


A) Nom client + ref chantier

B) Choisir le coefficient

Produit	Vantaux	Ud en W/(m².K)	Dim. Maxi	Cocher l'option choisie
OXthermic 64	1	1,6 à 1,3W/(m².K)	L 1400 x 3000 H mm	<input type="checkbox"/>
OXthermic 64	2	1,8 à 1,5 W/(m².K)	L 2800 x 3000 H mm	<input type="checkbox"/>
OXthermic 74	1	1,3 à 1,0 W/(m².K)	L 1400 X 3000 H mm	<input type="checkbox"/>
OXthermic 74	2	1,4 à 1,1 W/(m².K)	L 2800 x 3000 H mm	<input type="checkbox"/>

C) Indiquez vos cotes de fabrication

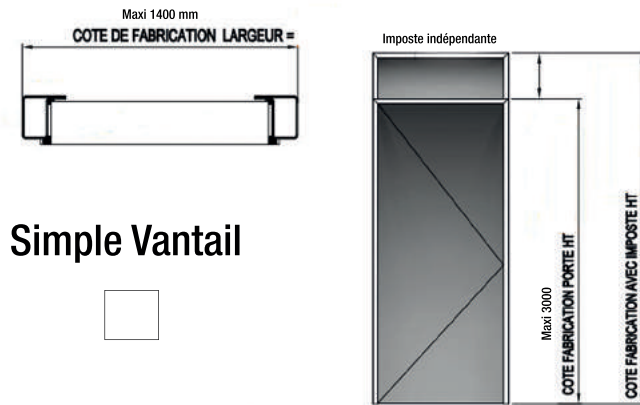

D) Choisissez vos options

Couleur nuancier RAL OXIUM : Brillant Mat 30% Traitement primaire

Pion anti-dégondage x 2 Rejet d'eau alu vissé obligatoire en ouverture intérieure

Serrure de sûreté 1 point Béquille/béquille Blindée Béquille/tirage Blindée Sans garniture

Ou

Serrure anti-panique 1 point Béquille ext Tirage ext 3 points Sans garniture ext

Gâche électrique 12 v à émission Bâton maréchal ø 40 vissé toute hauteur Oculus 300x300 vitrage isolant ep 24 mm
 Ferme porte bras compas X 1 X 2 acier laqué inox
 Ferme porte bras glissière

Semi fixe :

Crémone pompier acier FUHR carré de 14 en applique Crémone pompier ALU DEESSE (argent, blanc et noir)
 Anti-panique 2 points Oculus