OXFEU Ei²60 2 vantaux

FICHE DE LANCEMENT
A RETOURNER AVEC
VOTRE DEVIS SIGNE

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIUM: _____

☐ BRILLANT ***ou*** ☐ MAT 30%

☐ AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

support de fixation béton

Mini : Largeur minimum du semi fixe : 500 mm
Maxi 2000 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR = _____

☐ VANTAUX EGAUX ou

☐ VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90°

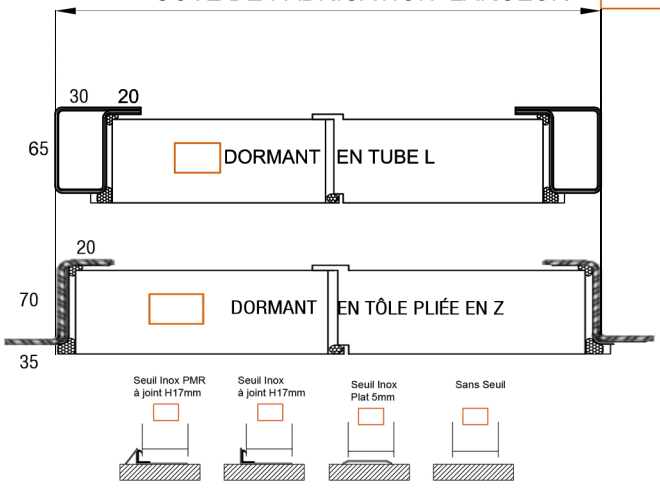

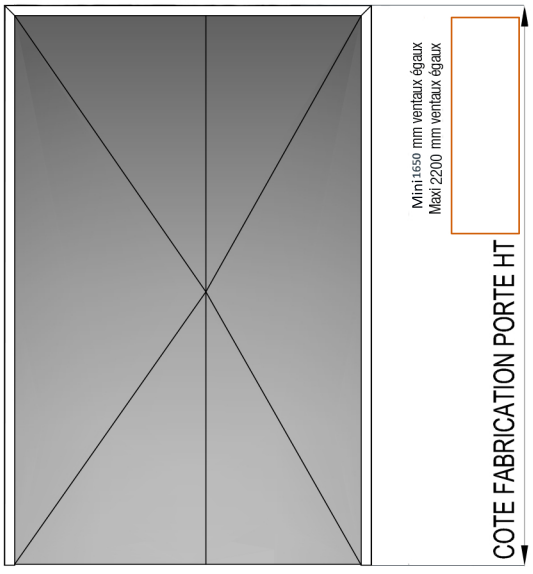

Classe de résistance au feu

EI² 60 / E 60

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 100 mm Cadre L ou Z - 40 mm
PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 220 mm Cadre L ou Z - 164 mm
HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 50 mm Cadre L ou Z - 23 mm

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

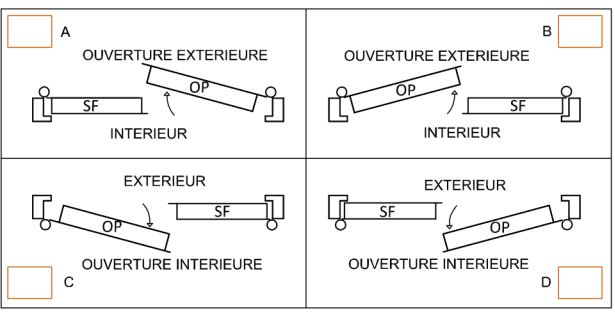

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CARTOUCHE RESERVE OXIUM CLIPPER

CODE CLIENT: _____

N° DE COMMANDE: _____

N° D'AFFAIRE: _____

154 Passage Emile Guimet
69730 Genay
Tél: 04.78.90.68.43
Mail: commerce@oxium.fr
www.oxium.fr