# CLIMAFLAM

SECU FLAM

## Allier isolation et protection incendie

Les produits CLIMAFLAM sont généralement installés sur l'extérieur des bâtiments nécessitant une protection incendie et isolation thermique.

## Série isolante et par-flamme avec joint Forster Unico

La fabrication de ces menuiseries est conforme au procès verbal de classement feu délivré par le Laboratoire agrée par le ministère de l'intérieur : Efectis France.
Tous les châssis et bloc portes sont fabriqués sur mesure. Un large évantail d'équipement est disponible selon le PV de référence

### Equipements standards

- Ferme porte
- Serrure 3 points
- Béquille double aluminium
- 2 paumelles acier par vantail
- 1 Pion Anti-dégondage
- Double Vitrage Pare-Flamme
- Bandes et cales de vitrage
- Primaire de protection «Polyzinc 660»
- Peinture thermolaquée suivant nuancier disponible

### Equipements complémentaires

- Bandeau sélecteur (portes 2 vantaux)
- Serrure anti-panique sur vantail principal
- Crémone automatique ou contre serrure antipanique 2 points sur semi-fixe
- Contrôle d'accès en applique (TV100 – TV200 – VCAn) Contôle d'accès encastré (Serrure Electrique)
- Vitrage isolant avec performance thermique, acoustique ou de sécurité
- Incorporation de châssis vitrés Pare-Flamme en imposte et/ou fixe latéral
- Incorporation du bloc porte dans une cloison EI30 ou EI60

OXIUM PORTES TECHNIQUES

# CLIMAFLAM

## Série isolante et par-flamme avec joint Forster Unico

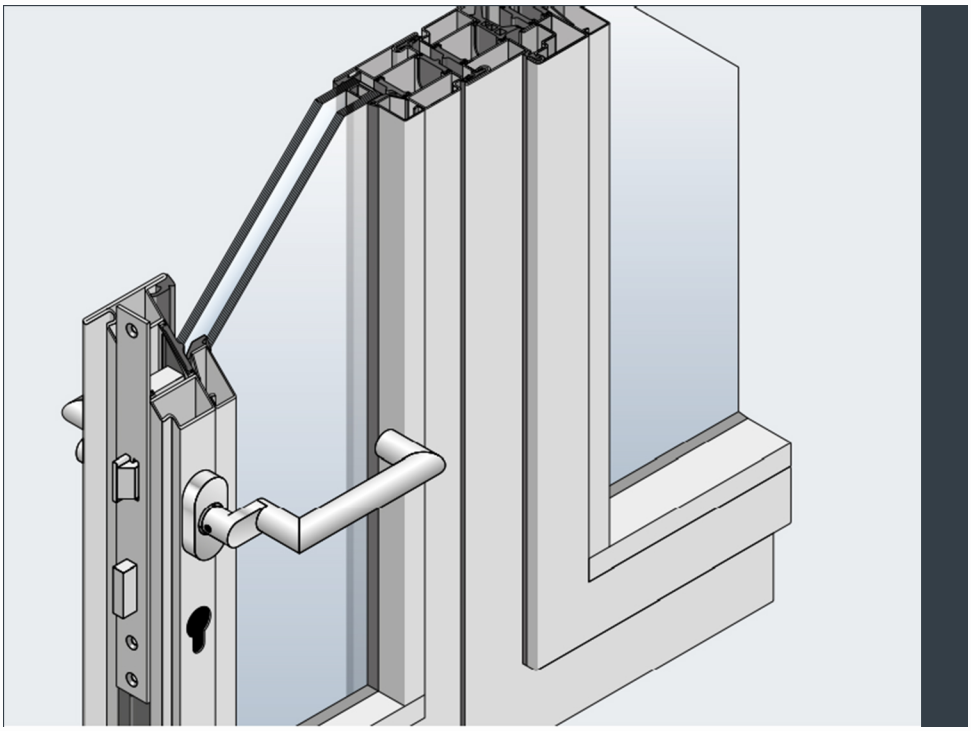

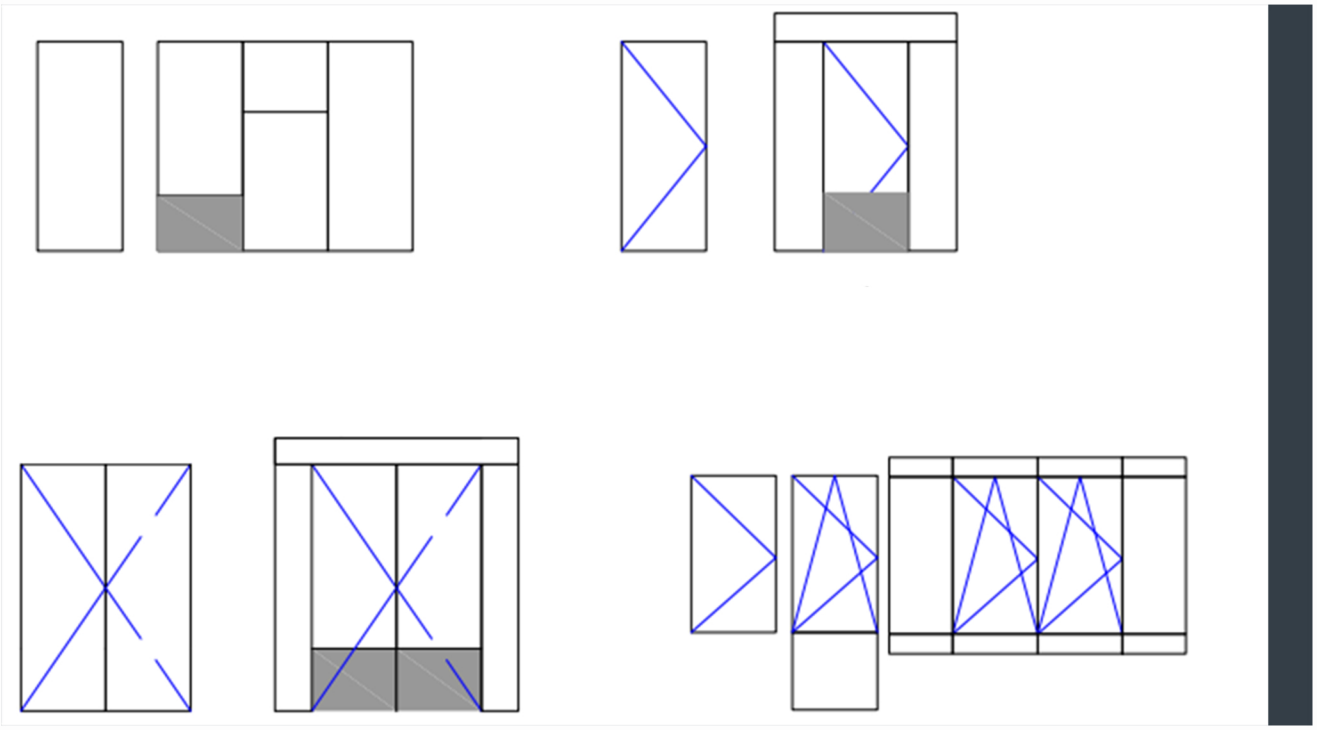

# CLIMAFLAM

## Plans de coupes

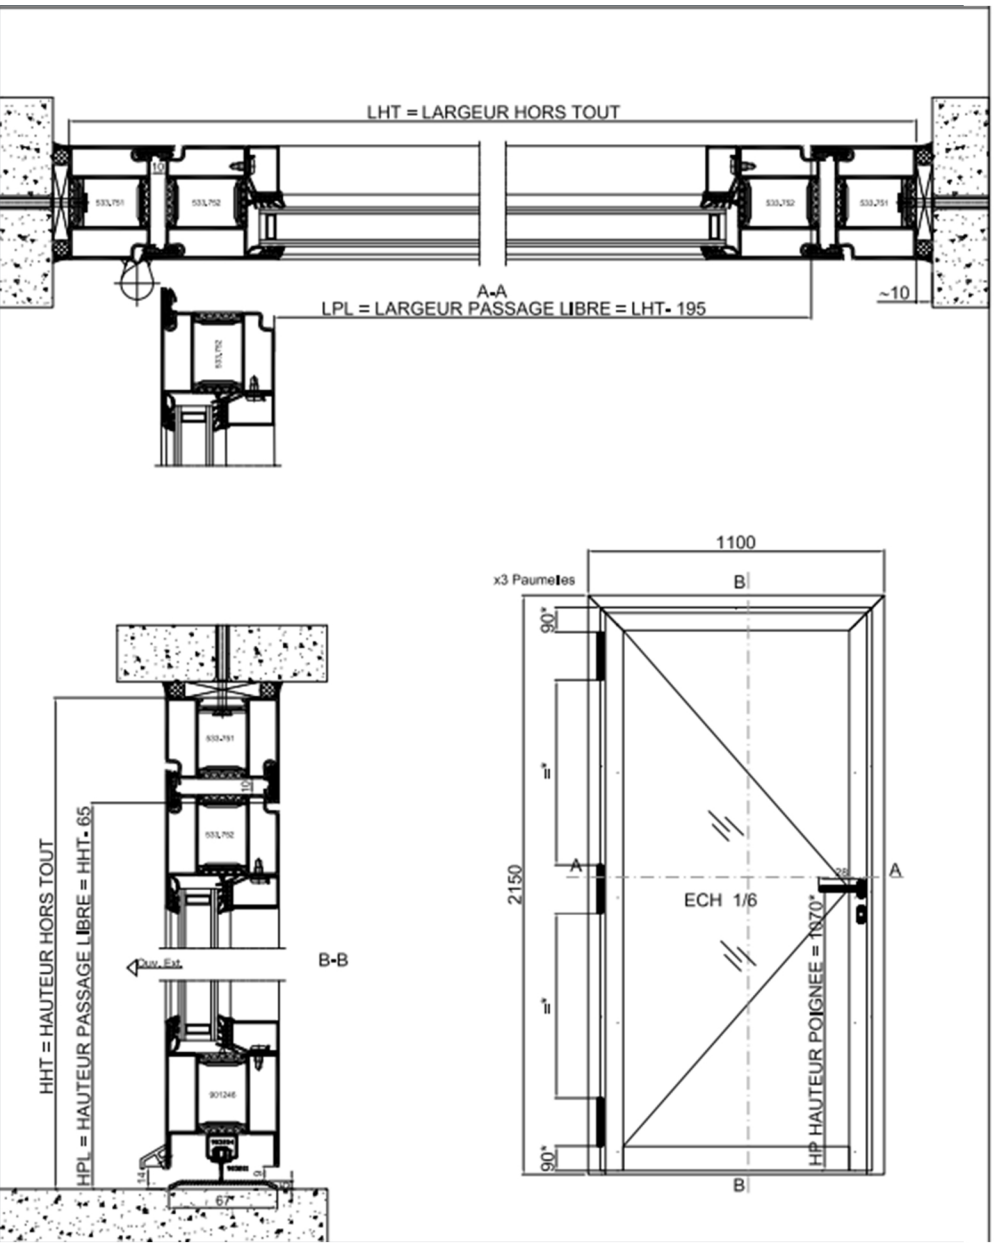


Plan d'une porte 1 vantail Climaflam conçue à partir de profilés Forster Unico

# CLIMAFLAM

## Plans de coupes

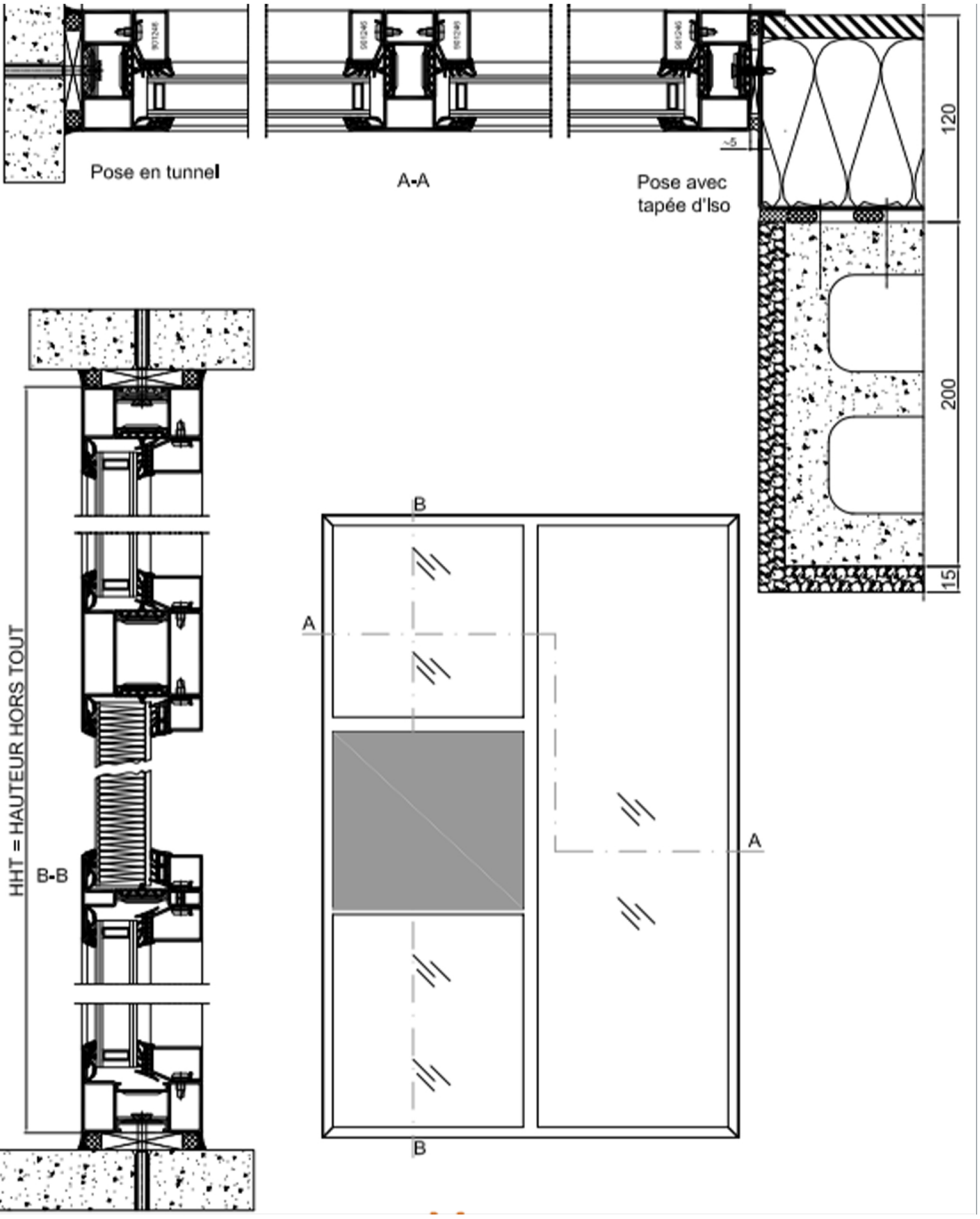


Plan d'un Châssis ou d'une baie vitrée Climaflam conçue à partir de profilés Forster Unico