





#### Porte de service Oxservice

Idéal pour le tertiaire comme pour les logments collectifs et l'industrie, L'oxservice se caractérise par sa grande résistance. Conception sur-mesure. Fabrication et livraison en 3 semaines.



### Sur-mesure et multi-option

OXMETAL 2 est une porte métallique 1 face 15/10e.

Tous les blocs portes OXMETAL sont fabriqués sur-mesure et déclinés en 1 et 2 vantaux. Le bâtis est toujours adapté à l'environnement de pose avec : cadre rénovation, pose tunnel, applique, tableau.

Possibilité d'intégrer un large éventail d'équipements et un large nuancier de couleurs et d'aspects. Prête à poser : équipements installés, cadre prépercé ø9.

#### Equipement standard

Cadre en « Z » pour pose applique en acier 15/10e
Barre de seuil en acier EZ 15/10e
Ouvrant tôlé 1 face en acier EZ 15/10e
Ouvrant tôlé 2 faces en acier EZ 15/10e
3 omégas de renfort
2 paumelles soudées par vantail
Peinture thermolaquée gris OXIUM
Serrure 1 point+ cylindre de chantier
Béquille double sur plaque aspect inox

#### Equipements complémentaires

Dormant pose tunnel en tube L
Béquille palière sur plaque aspect inox
Pré-perçage ø8 ou ø20 + ø9 avec bouchon
Isolation par laine de roche haute densité
Paumelles supplémentaires
Thermolaquage RAL aux choix suivant nuancier
Ferme-porte à compas



# OXMETAL 2 « ©









#### Sur-mesure et multi options

Idéal pour le tertiaire comme pour les logments collectifs et l'industrie, L'oxservice se caractérise par son très large choix d'équipements. Conception sur-mesure. Fabrication et livraison en 3 semaines.



### Porte technique tôlée

OXMETAL 2 est une porte métallique 2 faces 15/10. Tous les blocs portes OXMETAL 2 sont fabriqués sur-mesure et déclinés en 1 et 2 vantaux. Le bâti est toujours adapté à l'environnement de pose avec : cadre rénovation, pose tunnel, applique, tableau.

#### Equipement standard


- Dormant tube «L» 50x30 = 50x50 aile aile de 20 pré-percé. ø9, pose tunnel à visser
- Vantail épaisseur 44mm, tôle électro zinguée 2 faces épaisseur 15/10ème
- 3 renforts horizontaux par vantail
- 3 paumelles acier de 140 mm sur roulement à billes soudées par vantail
- Serrure à larder 1 point anti-panique
- Béquille double sur plaque BEBOP aluminium aspect inox trou I des 2 côtés avec ressort soutient béquille
- Crémone pompier applique à levier acier tringle tube carré acier 13x13

#### Equipements complémentaires

- Dormant pose tunnel en tube L
- Béquille palière sur plaque aspect inox
- Pré-perçage ø8 ou ø20 + ø9 avec bouchon
- Isolation par laine de roche haute densité
- Paumelles supplémentaires
- Thermolaquage RAL aux choix suivant nuancier Oxium
- Ferme-porte Glissière ou compas




## Plans de coupes

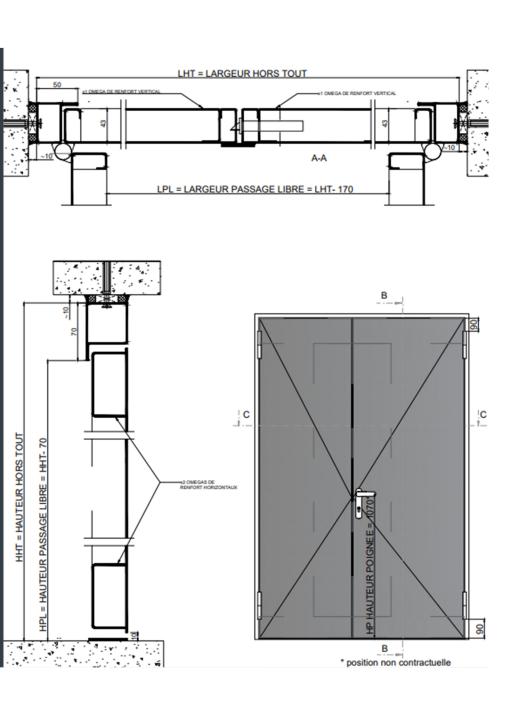

Plan de coupe d'une porte métallique technique 1 face 2 vantaux, Oxmetal.




### Plans de coupes

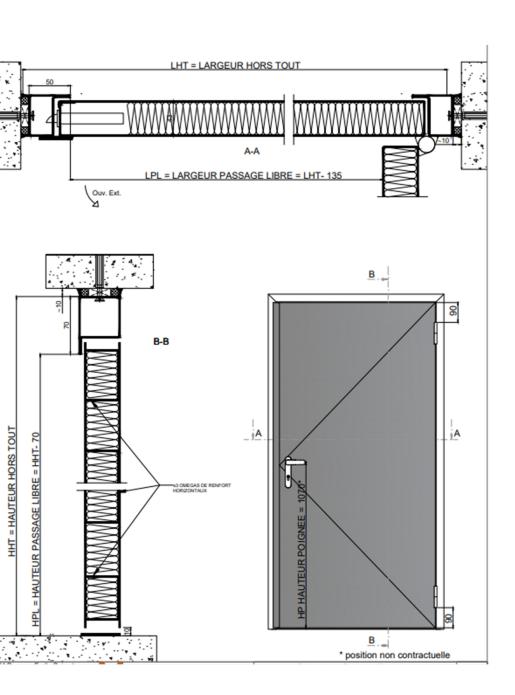


Plan de coupe d'une porte métallique technique 2 faces 1 vantail, Oxmetal.



## Plans de coupes

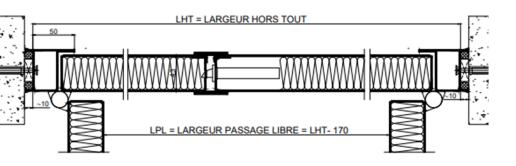

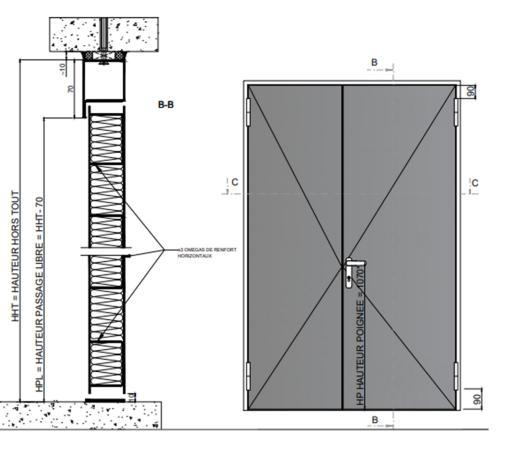

Plan de coupe d'une porte métallique technique 2 faces 2 vantaux, 0xmetal.

