OXthermic 64-1V

FICHE DE LANCEMENT
A RETOURNER AVEC
VOTRE DEVIS SIGNE

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIUM: _____

☐ BRILLANT ***ou*** ☐ MAT 30%

☐ AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

Maxi 1 400 mm

COTE DE FABRICATION LARGEUR = ☐

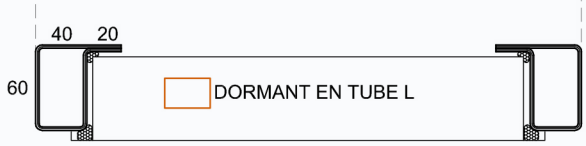

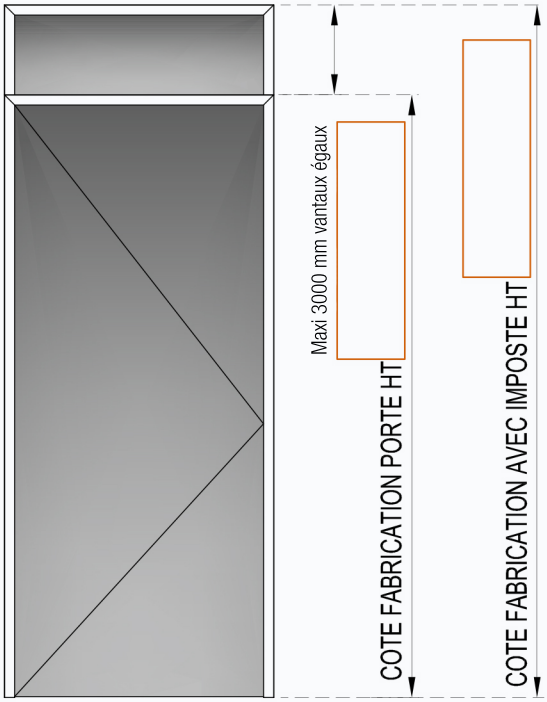

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120mm
PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 170mm
HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60mm

Coefficient Ud en W/(m².K)

thermique	Ud = 1,6 W/(m².K) sur demande Ud=1,3

Seuil Inox PMR
à joint H17mm



COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

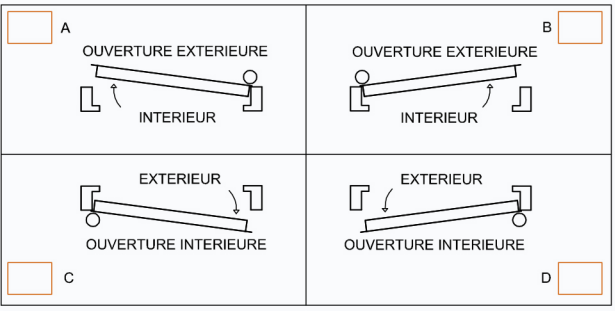

4) TAMPON DATE SIGNATURE

154 Passage Emile Guimet
69730 Genay
Tél: 04.78.90.68.43
Mail: commerce@oxium.fr
www.oxium.fr

CARTOUCHE
RESERVE OXIUM
CLIPPER

Version 2020.02.04

CODE CLIENT: _____

N° DE COMMANDE: _____

N° D'AFFAIRE: _____