

A) Nom client + ref chantier


B) Choisir le coefficient

| Produit | Vantaux | Rw (dB) | Dim. Maxi | Cocher l'option choisie |
|-------------|---------|---------|--------------------|-------------------------|
| Oxphonic 64 | 1 | 44 dB | L 1400 x 3000 H mm | |
| Oxphonic 64 | 2 | 37 dB | L 2800 x 3000 H mm | |
| Oxphonic 74 | 1 | 42 dB | L 1400 x 3000 H mm | |
| Oxphonic 74 | 2 | 35 dB | L 2800 x 3000 H mm | |


C) Indiquez vos cotes de fabrication



Simple vantail

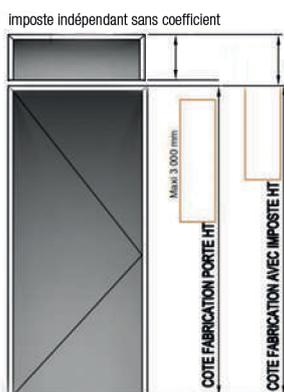

Double vantaux

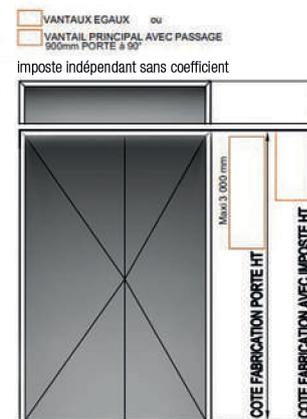

D) Choisissez vos options

Couleur nuancier RAL OXIMUM : Brillant Mat 30% Traitement primaire

Pions anti-dégondage x 2 Rejet d'eau alu vissé (obligatoire en ouverture intérieure)

Serrure de sûreté 1 point Béquille/béquille Blindée 3 points Béquille/tirage Blindée Sans garniture

Ou

Serrure anti-panique 1 point Béquille ext 3 points Tirage ext Sans garniture ext

Gâche électrique 12 v à émission Bâton maréchal ø 40 vissé toute hauteur
 Ferme porte bras compas X 1 X 2 acier laqué inox
 Ferme porte bras glissière

Semi fixe :

Crémone acier FUHR Crémone ALU DEESSE (argent, blanc, noir)
 Anti-panique 2 points