
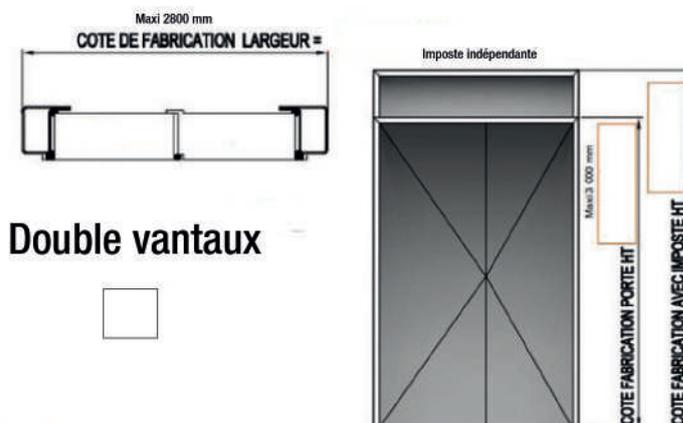


### A) Nom client + ref chantier

### B) Choisir le coefficient

Produit	Vantaux	U den W/(m².K)	Dim.Maxi	Cocher l'option choisie
Oxthermic 64	1	1,6 à 1,3W/(m².K)	L 1400 x 3000 H mm	<input type="checkbox"/>
Oxthermic 64	2	1,8 à 1,5W/(m².K)	L 2800 x 3000 H mm	<input type="checkbox"/>
Oxthermic 74	1	1,3 à 1,0W/(m².K)	L 1400 x 3000 H mm	<input type="checkbox"/>
Oxthermic 74	2	1,4 à 1,1W/(m².K)	L 2800 x 3000 H mm	<input type="checkbox"/>

### C) Indiquez vos cotes de fabrication

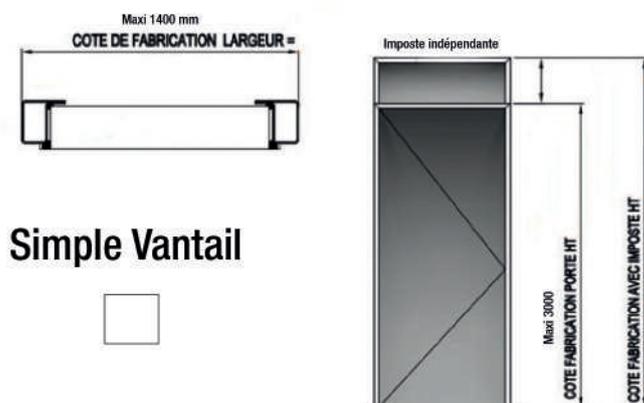

### D) Choisissez vos options

Couleur nuancier RAL OXIMUM : .....  Brillant  Mat 30%  Traitement primaire

Pion anti-dégondage x 2  Rejet d'eau alu vissé obligatoire en ouverture intérieure

Serrure de sûreté  1 point  Béquille/béquille  Blindée  3 points  Béquille/tirage  Blindée  Sans garniture

Ou

Serrure anti-panique  1 point  Béquille ext  3 points  Tirage ext  Sans garniture ext

Gâche électrique à rupture  Bandeau ventouse 2x300 kg  Paire de poignée ALU DS vissée  
 Gâche électrique 12v à émission  perte du passage libre: 50 mm  Oculus 300x300 vitrage isolant ep : 24mm  
 Ferme porte bras compas  Bâton maréchal ø 40 vissé toute hauteur X1  X2  acier laqué  inox   
 Ferme porte bras glissière

Semi fixe :

Crémone pompier acier FUHR carré de 14 en applique  Crémone pompier alu DS (argent, blanc et noir)  
 Anti-panique 2 points  Oculus