

A) Nom client + ref chantier

C) Sens d'ouverture

Intérieur

☐

Extérieur

☐

D) Choisissez vos options

- | | |
|---|--|
| ☐ Porte tôle 1 face | ☐ Partie fixe latérale tôle |
| ☐ Porte tôle 2 faces | ☐ Imposte tôle |
| ☐ Laine de roche | ☐ Imposte vitrée (vitrage non fourni) |

☒ Dormant avec joint collé

☐ Couleur nuancier RAL OXIUM : ☐ Brillant ☐ Mat 30% ☐ Traitement primaire ☐
☐ Rejet d'eau alu vissé ☐ Pion anti-dégondage x 2 ☐ Anti-pince carré de 10 soudé ☐ Balai sous porte
☐ Barre de sécurité x1 ☐ x2 ☐

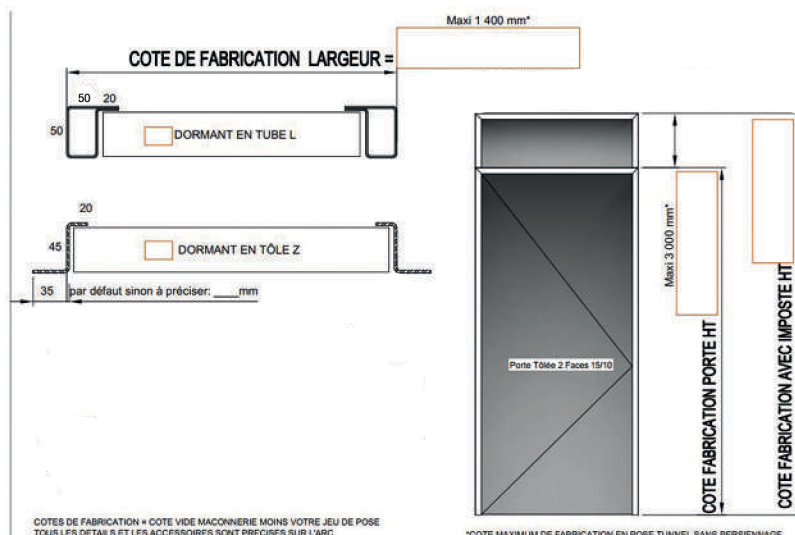
Serrure de sûreté ☐ 1 point ☐ Béquille/béquille ☐ Blindée ☐ Blindée
☐ 3 points ☐ Béquille/tirage ☐ Sans garniture

Ou

Serrure anti-panique ☐ 1 point ☐ Béquille ext ☐ Tirage ext
☐ 3 points ☐ Sans garniture ext

☐ Oculus 300 x 300 vitré 44/2
☐ Oculus 300 x 300 vitrage non fourni
☐ Persiennage haut 400 x 400
☐ Persiennage bas 400 X 400

☐ Gâche électrique 12 v à émission
☐ Bandeau ventouse 2x300kgs
☐ Bouton poussoir sur dormant
☐ Ferme porte bras compas
☐ Ferme porte bras glissière

☐ Poignée de tirage Aileron soudée HT 170 x1 ☐ x2 ☐
☐ Bâton maréchal ø 40 acier laqué toute hauteur x1 ☐ x2 ☐
☐ Poignée tirage soudée inox ø 40 HT 300 x1 ☐ x2 ☐
☐ Poignée antivandalisme HT 300 rond ø 30 acier laqué x1 ☐ x2 ☐


Passage entre ailette = cote de fab - 140 mm ou - 45 mm sur cadre Z.
 Passage libre, portes à 90° = cote de fab - 185mm ou - 85mm sur cadre Z
 Hauteur de passage libre = cote de fab - 70 mm ou - 22mm sur cadre Z