

A) Nom client + ref chantier


B) Choisir le coefficient

Produit	Vantaux	Rw (dB)	Dim. Maxi	Cocher l'option choisie
Oxphonic 64	1	44 dB	L 1400 x 3000 H mm	
Oxphonic 64	2	37 dB	L 2700 x 3000 H mm	
Oxphonic 74	1	42 dB	L 1400 x 3000 H mm	
Oxphonic 74	2	35 dB	L 2700 x 3000 H mm	


C) Indiquez vos cotes de fabrication



Simple vantail

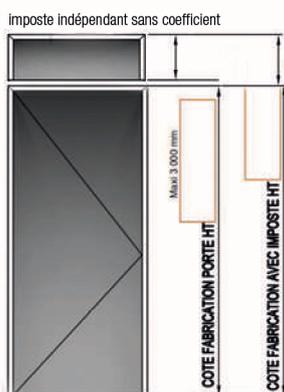

Double vantaux

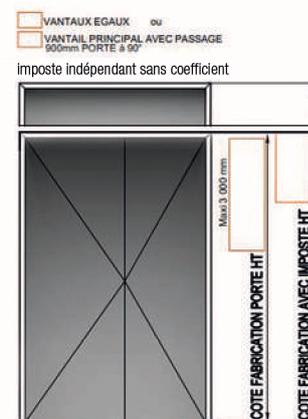

D) Choisissez vos options

Couleur nuancier RAL OXIMUM : Brillant Mat 30% Traitement primaire

Pions anti-dégondage x 2 Rejet d'eau alu vissé (obligatoire en ouverture intérieure)

Serrure de sûreté 1 point Béquille/béquille Blindée Béquille/tirage Blindée Sans garniture

Ou

Serrure anti-panique 1 point Béquille ext Tirage ext 3 points Sans garniture ext

Gâche électrique 12 v à émission Bâton maréchal ø 40 vissé toute hauteur
 Ferme porte bras compas X 1 X 2 acier laqué inox
 Ferme porte bras glissière

Semi fixe :

Crémone acier FUHR Crémone ALU DEESSE (argent, blanc, noir)
 Anti-panique 2 points