


A) Nom client + ref chantier


B) Choisir le coefficient

Produit	Vantaux	U den W/(m².K)	Dim.Maxi	Cocher l'option choisie
Oxthermic 64	1	1,6 à 1,3W/(m².K)	L 1400 x 3000 H mm	
Oxthermic 64	2	1,8 à 1,5W/(m².K)	L 2700 x 3000 H mm	
Oxthermic 74	1	1,3 à 1,0W/(m².K)	L 1400 x 3000 H mm	
Oxthermic 74	2	1,4 à 1,1W/(m².K)	L 2700 x 3000 H mm	

C) Indiquez vos cotes de fabrication

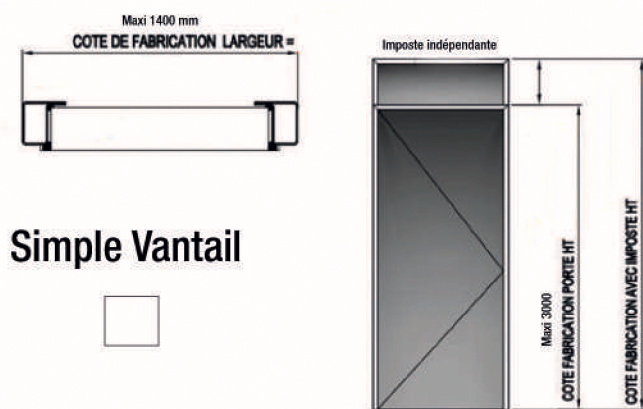

Simple Vantail

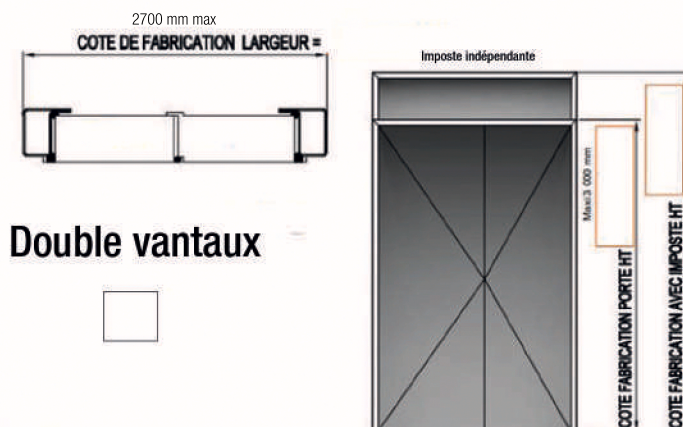

Double vantaux

D) Choisissez vos options

☐ Couleur nuancier RAL OXIUM : ☐ Brillant ☐ Mat 30% ☐ Traitement primaire ☐

☐ Pion anti-dégondage x 2 ☐ Rejet d'eau alu vissé obligatoire en ouverture intérieure

Serrure de sûreté ☐ 1 point ☐ Béquille/béquille ☐ Blindée ☐ 3 points ☐ Béquille/tirage ☐ Blindée ☐ Sans garniture

Ou

Serrure anti-panique ☐ 1 point ☐ Béquille ext ☐ Tirage ext ☐ 3 points ☐ Sans garniture ext

☐ Gâche électrique à rupture ☐ Bandeau ventouse 2x300 kg perte du passage libre: 50 mm ☐ Paire de poignée ALU DS vissée ☐ Gâche électrique 12v à émission ☐ Bâton maréchal ø 40 vissé toute hauteur X1 ☐ X2 ☐ acier laqué ☐ inox ☐ Oculus 300x300 vitrage isolant ep : 24mm ☐ Ferme porte bras compas ☐ Ferme porte bras glissière

Semi fixe :

☐ Crémone pompier acier FUHR carré de 14 en applique ☐ Crémone pompier alu DS (argent, blanc et noir) ☐ Anti-panique 2 points ☐ Oculus