# OXFEU Ei²30
## 1 vantail

FICHE DE LANCEMENT
A RETOURNER AVEC
VOTRE DEVIS SIGNE

## 1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIUM: _____

☐ BRILLANT ***ou*** ☐ MAT 30%

☐ AVEC PRIMAIRE

## 2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

- support de fixation béton

COTE DE FABRICATION LARGEUR = _____ Maxi 1 100 mm/Mini 550 mm

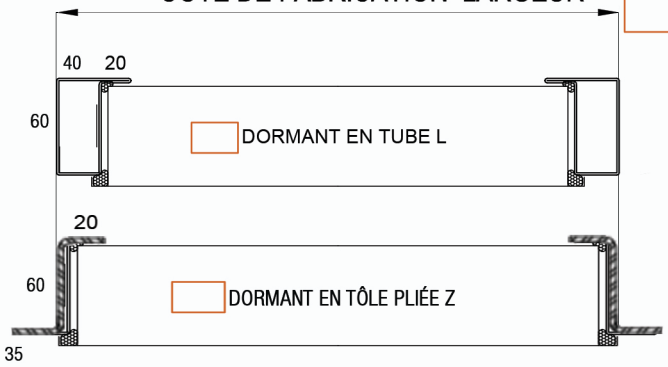


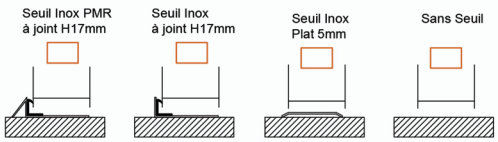


PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120 mm Cadre L ou Z - 50 mm
PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 175 mm Cadre L ou Z - 100 mm
HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60 mm Cadre L ou Z - 25 mm

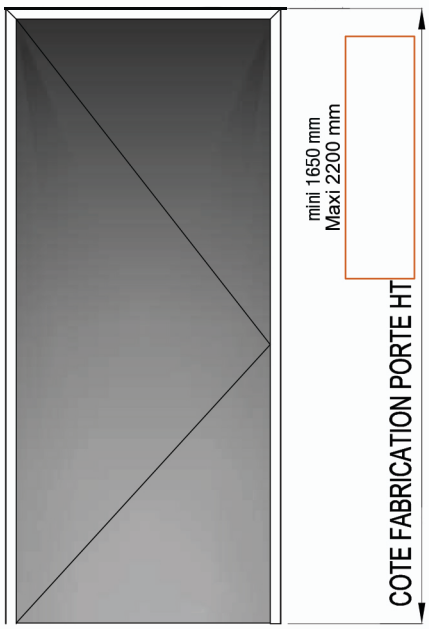


Classe de résistance au feu

Pour une porte un vantail : Tube L = 2,0W/(m².K)
Pour une porte un vantail : Cadre Z = 1,6W/(m².K

EI² 30 / E 30

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE -10mm en largeur et -5mm en hauteur
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

## 3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

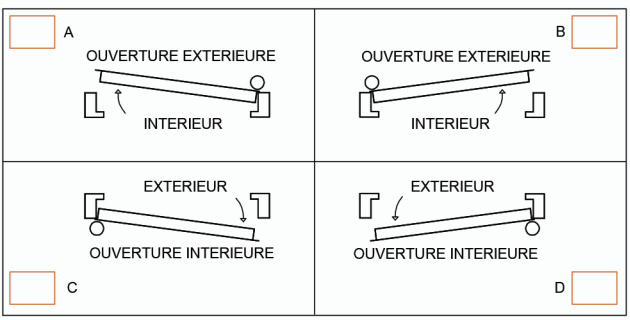


## 4) TAMPON DATE SIGNATURE


154 Passage Emile Guimet
69730 Genay
Tél: 04.78.90.68.43
Mail: commerce@oxium.fr
www.oxium.fr


CARTOUCHE RESERVE OXIUM CLIPPER

Version 2021.01.28

CODE CLIENT: _____

N° DE COMMANDE: _____

N° D'AFFAIRE: _____