


A) Nom client + réf chantier

B) Choisir la gamme

Produit	Vantaux	Choix	Dim.Maxi	Dim.Mini
Oxfeu 30	1		L 1100 x 2200 H	L 550 x 1650 H
Oxfeu 30	2		L 2072 x 2166 H	L 1036 x 1625 H
Oxfeu 60	1		L 1100 x 2200 H	L 550 x 1650 H
Oxfeu 60	2		L 2072 x 2166 H	L 1036 x 1625 H

C) Indiquez vos cotes de fabrication

cote fabrication porte HT =



Oxfeu 30


Pour une porte un vantail : Tube L = 2,0W/(m².K)
Pour une porte un vantail : Cadre Z = 1,6W/(m².K)

Oxfeu 60

Pour une porte un vantail : Tube L = 1,3W/(m².K)
Pour une porte un vantail : Cadre Z = 1,4W/(m².K)



cote fabrication porte HT =

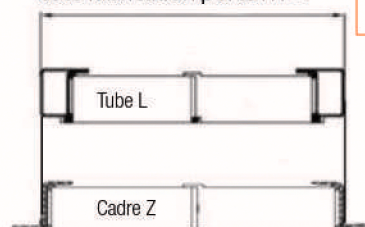


Oxfeu 30

Pour une porte deux vantaux : Tube L = 1,9W/(m².K)
Pour une porte deux vantaux : Cadre Z = 1,7W/(m².K)

Oxfeu 60

Pour une porte deux vantaux : Tube L = 1,3W/(m².K)
Pour une porte deux vantaux : Cadre Z = 1,3W/(m².K)



D) Choisissez vos options

Imposte possible uniquement sur l'Oxfeu Ei 60 1 vantail
(hauteur min 200 mm & max 700 mm)

Environnement béton (mini 150mm) obligatoire

☐ Couleur nuancier RAL OXIUM : ☐ Brillant ☐ Mat 30% ☐ Traitement primaire ☐

Serrure de sûreté ☐ 1 point ☐ Béquille/béquille
☐ 3 points ☐ Béquille palière

Ou

Serrure anti-panique ☐ 1 point ☐ Béquille ext
☐ 3 points ☐ Tirage extérieur

☐ Serrure électrique 1pt à larder à béquille contrôlée
☐ Ferme porte ouvrant principal
compas ☐
glissière ☐

☐ Serrure électrique 1 pt à larder fonction antipanique (push contact interieure)
Oculus 300Lx400H avec vitrage Ei60 ou Ei30 pour porte extérieure clair de vue 276x376

Semi fixe :

☐ Crémone pompier acier FUHR carré de 14 en applique
☐ Crémone pompier alu DEESSE

☐ Ferme porte
Compas ☐
Glissière ☐