OXthermic 64 -2V

FICHE DE LANCEMENT
A RETOURNER AVEC
VOTRE DEVIS SIGNE

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

REPERE: _____

QUANTITE: X _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIUM: _____

☐ BRILLANT ***ou*** ☐ MAT 30%

☐ AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

COTE DE FABRICATION LARGEUR = _____ (Maxi 2 500 mm)

☐ VANTAUX EGAUX ou

☐ VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90°

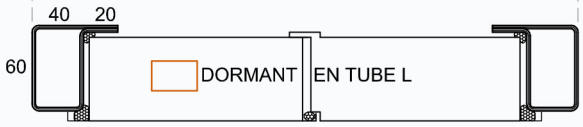

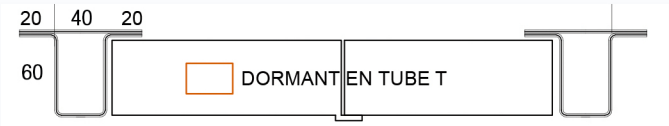

PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120mm
PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 230mm
HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60mm

Coefficient Ud en W/(m².K)

thermique	Ud = 1,8 W/(m².K) sur demande Ud=1,5

Seuil Oxthermic:
h20 mm



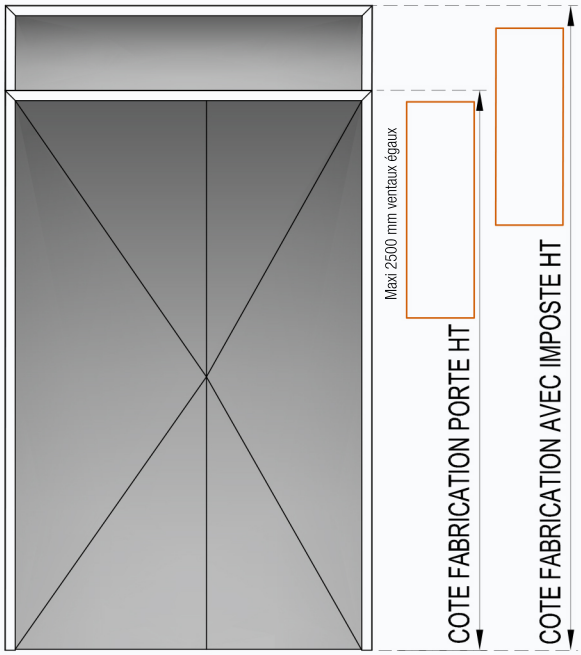

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

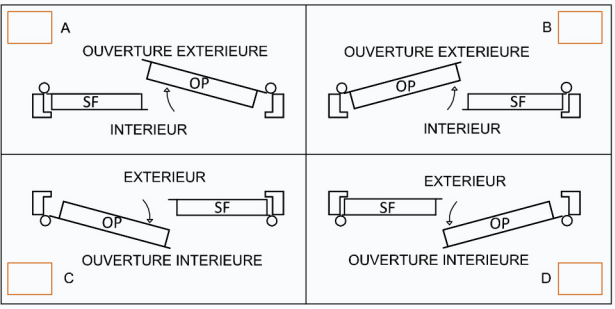

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

CARTOUCHE RESERVE OXIUM CLIPPER

N° DE COMMANDE: _____

N° D'AFFAIRE: _____

OXIUM
154 Passage Emile Guimet
69730 Genay
Tél: 04.78.90.68.43
Mail: commerce@oxium.fr
www.oxium.fr

Version 2020.02.04