

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIMUM: _____


REPERE: _____

BRILLANT **ou** MAT 30%

QUANTITE: X _____

AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

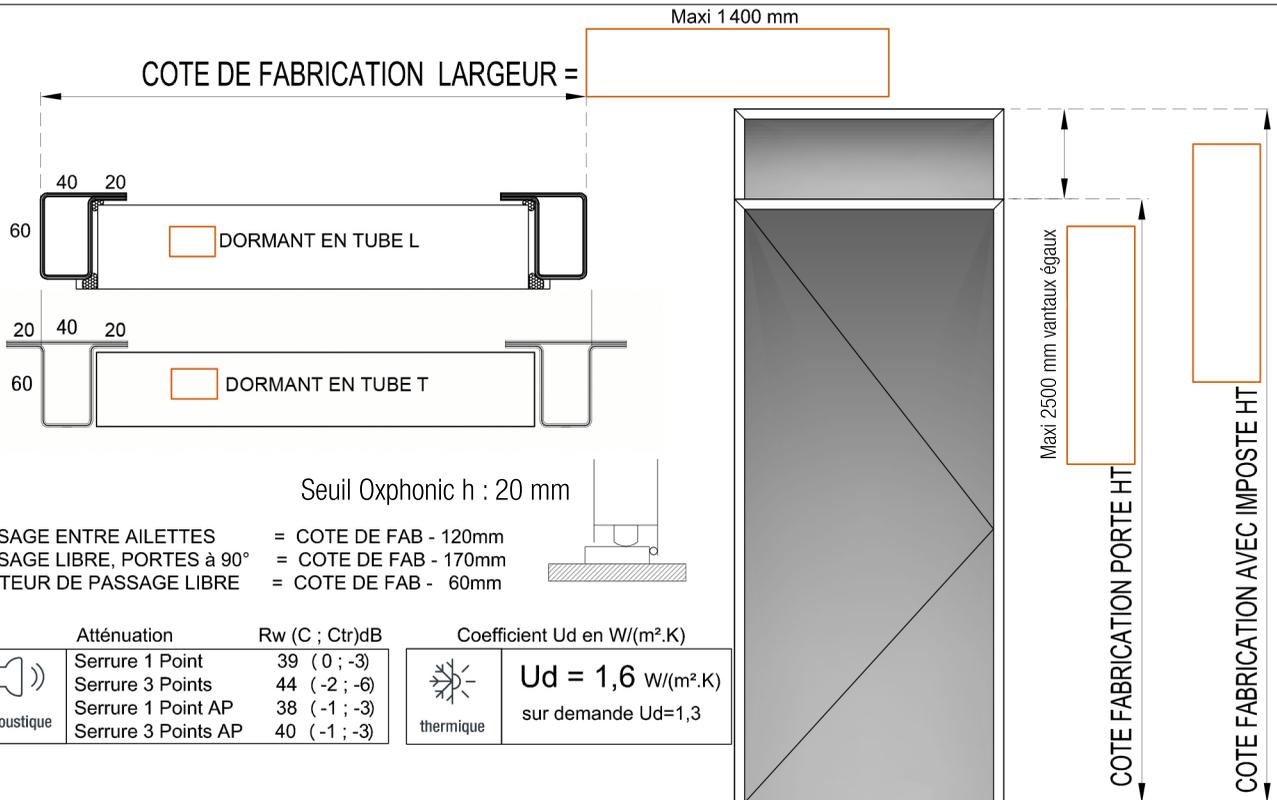


PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120mm
 PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 170mm
 HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60mm

	Atténuation	Rw (C ; Ctr)dB	Coefficient Ud en W/(m².K)
acoustique	Serrure 1 Point	39 (0 ; -3)	 Ud = 1,6 W/(m².K) sur demande Ud=1,3
	Serrure 3 Points	44 (-2 ; -6)	
	Serrure 1 Point AP	38 (-1 ; -3)	
	Serrure 3 Points AP	40 (-1 ; -3)	
thermique			

COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
 TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

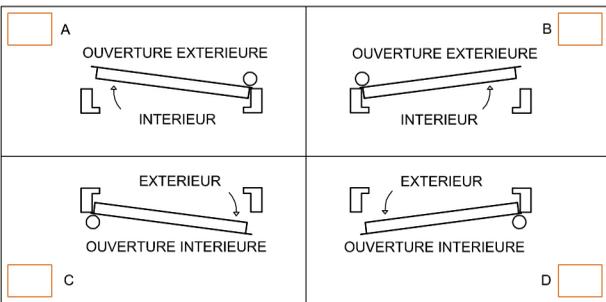

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

CARTOUCHE
RESERVE OXIMUM
CLIPPER N° DE COMMANDE: _____

Version 2020.02.04 N° D'AFFAIRE: _____