

A) Nom client + réf chantier

B) Choisir la gamme

Produit	Vantaux	Choix	Dim.Maxi	Dim.Mini
Oxfeu 30	1		L 1100 x 2200 H	L 550 x 1650 H
Oxfeu 30	2		L 2000 x 2200 H	L 1036 x 1625 H
Oxfeu 60	1		L 1100 x 2200 H	L 550 x 1650 H
Oxfeu 60	2		L 2000 x 2166 H	L 1036 x 1625 H

C) Indiquez vos cotes de fabrication

cote fabrication porte HT =




Oxfeu 30


Pour une porte un vantail : Tube L = 2,0W/(m².K)
Pour une porte un vantail : Cadre Z = 1,6W/(m².K)

Oxfeu 60

Pour une porte un vantail : Tube L = 1,3W/(m².K)
Pour une porte un vantail : Cadre Z = 1,4W/(m².K)

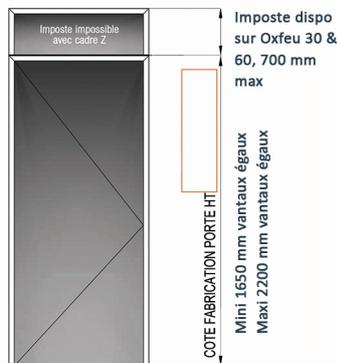

cote fabrication porte HT =

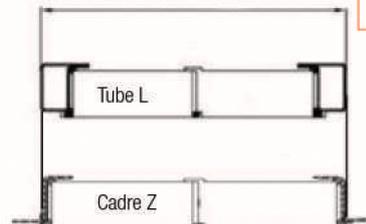


Oxfeu 30

Pour une porte deux vantaux : Tube L = 1,9W/(m².K)
Pour une porte deux vantaux : Cadre Z = 1,7W/(m².K)

Oxfeu 60

Pour une porte deux vantaux : Tube L = 1,3W/(m².K)
Pour une porte deux vantaux : Cadre Z = 1,3W/(m².K)

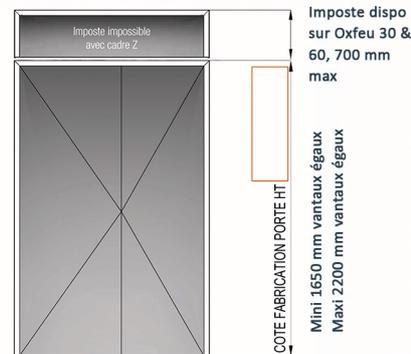

D) Choisissez vos options

Imposte disponible uniquement sur les Oxfeu 60

(hauteur min 200 mm & max 700 mm)

Environnement béton (mini 150mm) obligatoire

Couleur nuancier RAL OXIUM : Brillant Mat 30% Traitement primaire

Serrure de sûreté 1 point Béquille/béquille
 3 points Béquille palière

Ou

Serrure anti-panique 1 point Béquille ext
 3 points Tirage extérieur

Serrure électrique 1pt à larder à béquille contrôlée
 Ferme porte ouvrant principal
compas
glissière

Serrure électrique 1 pt à larder fonction antipanique (push contact interieure)
 Oculus 300Lx400H avec vitrage Ei60 ou Ei30 pour porte extérieure clair de vue 276x376

Semi fixe :

Crémone pompier acier FUHR carré de 14 en applique
 Crémone pompier alu DEESSE

Ferme porte
Compas
Glissière