OXFEU 30 & 60

Porte métallique coupe-feu 30 ou 60 minutes

L'Oxfeu est une porte métallique coupe-feu décliné en 1 ou 2 vantaux. les portes Oxfeu sont certifiées et homologuées pour la résistance au feux EI²30 et EI²60 selon la norme europeenne EN1634-1. L'oxfeu est fabriquée sur mesure avec un grand choix d'options : le type de pose, RAL, quincaillerie, oculus, seuil etc.

Protection contre flammes, fumée et chaleur

L'oxfeu est parfaite pour toutes vos issues de secours. Elle bénéficie également d'une bonne isolation thermique et d'une grande solidité.



Equipements standards

- Cadre en tube à ailette galvanisé «L» ou cadre en Z (tôle pliée)
- Vantail acier épaisseur 64mm, 2 faces de 30 mm ou Vantail acier épaisseur 74 mm, 2 faces de 60 mm
- Remplissage isolant et coupe-feu
- Joint d'isolation
- Seuil inox de 5mm
- 3 paumelles
- 2 pions anti-dégondage
- Thermolaquage RAL suivant nuancier Oxium
- Serrure encastrée 1 point + cylindre de chantier
- Béquille double sur plaque
- Ferme-porte bras compas ou à glissière


Equipements complémentaires

- Serrure encastrée 3 points de maintien
- Serrure anti-panique encastrée 1 point
- Serrure anti-panique encastrée 3 points
- Ensemble béquille/palière
- Seuil Inox PMR à joints 17mm
- Serrure électrique 1 point (contrôle d'accès)
- Contrôle d'accès
- Imposte vitrée ou tôlée (Oxfeu 60 1 vantail seulement)

Attention. Condition de pose obligatoire : environnement béton d'épaisseur 150 mm minimum

OXFEU 30 & 60


Porte métallique coupe-feu

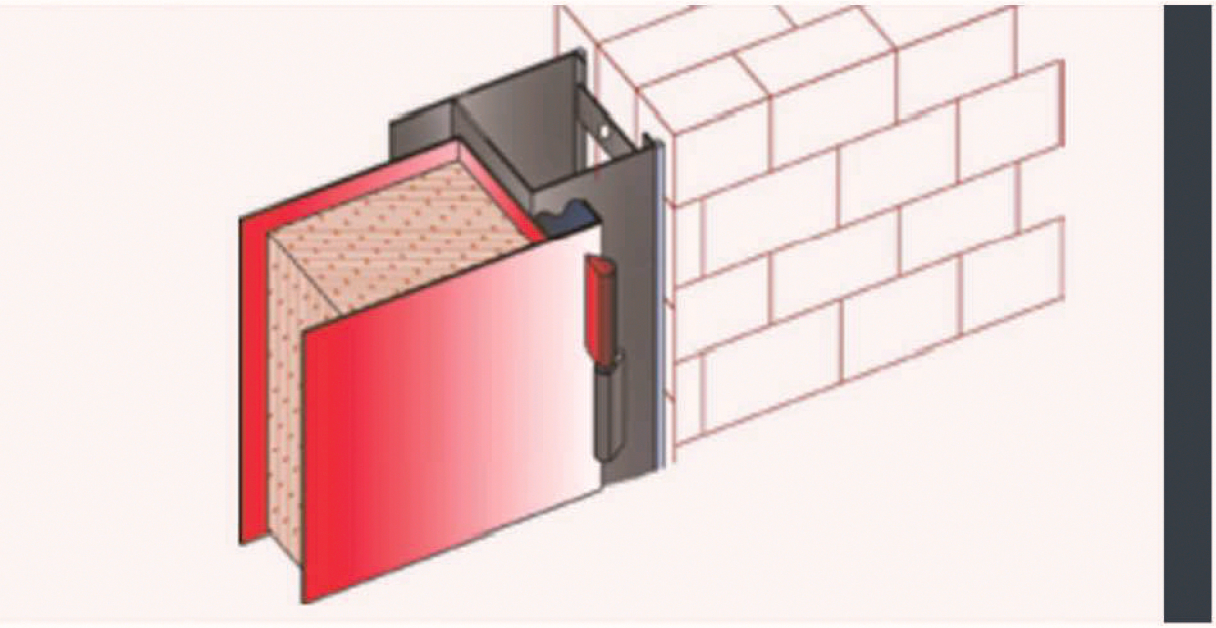



OXFEU EI²30 1V


Plan de coupe

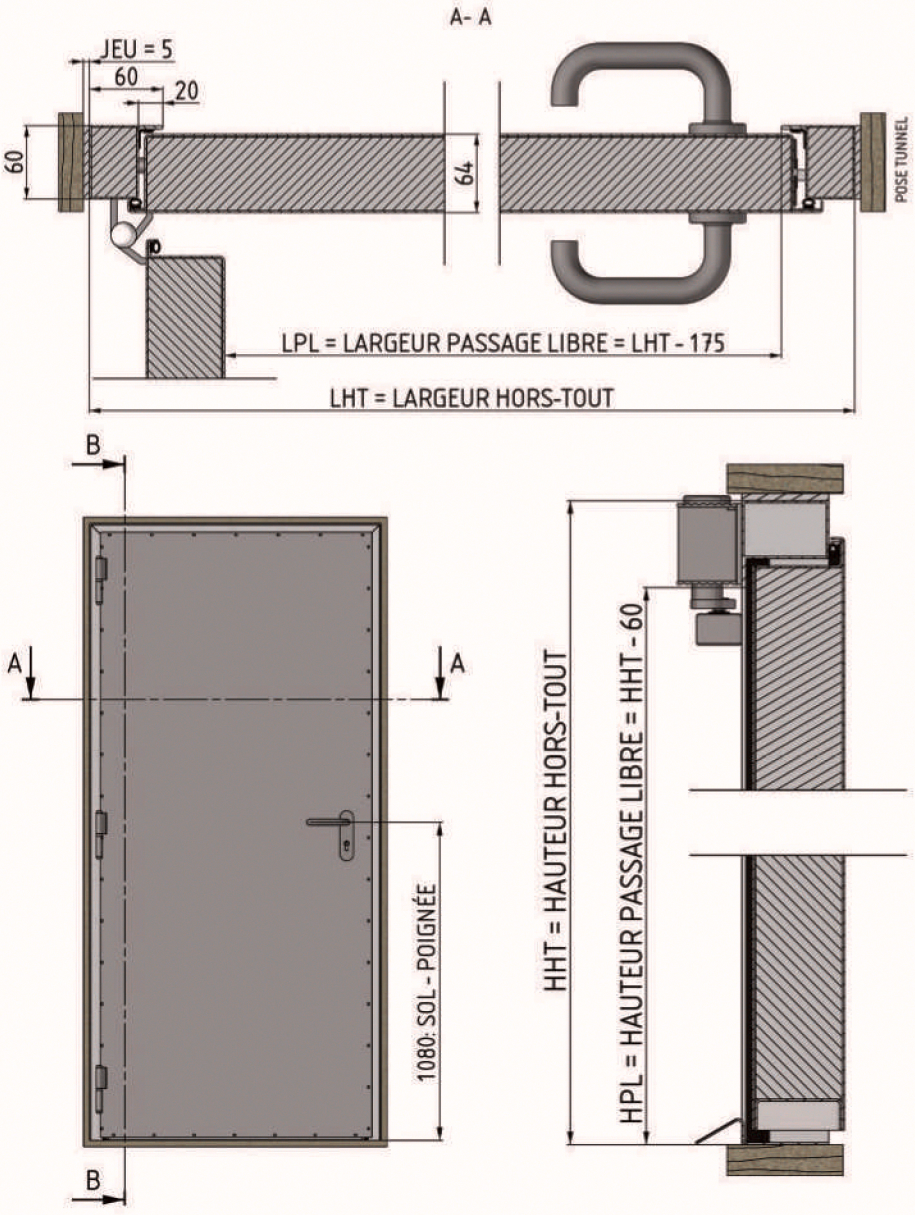

Plan de coupe d'une porte métallique coupe-feu Oxfeu Ei²30 1 vantail. Dormant en tube L.

OXFEU EI²30 2V


Plan de coupe

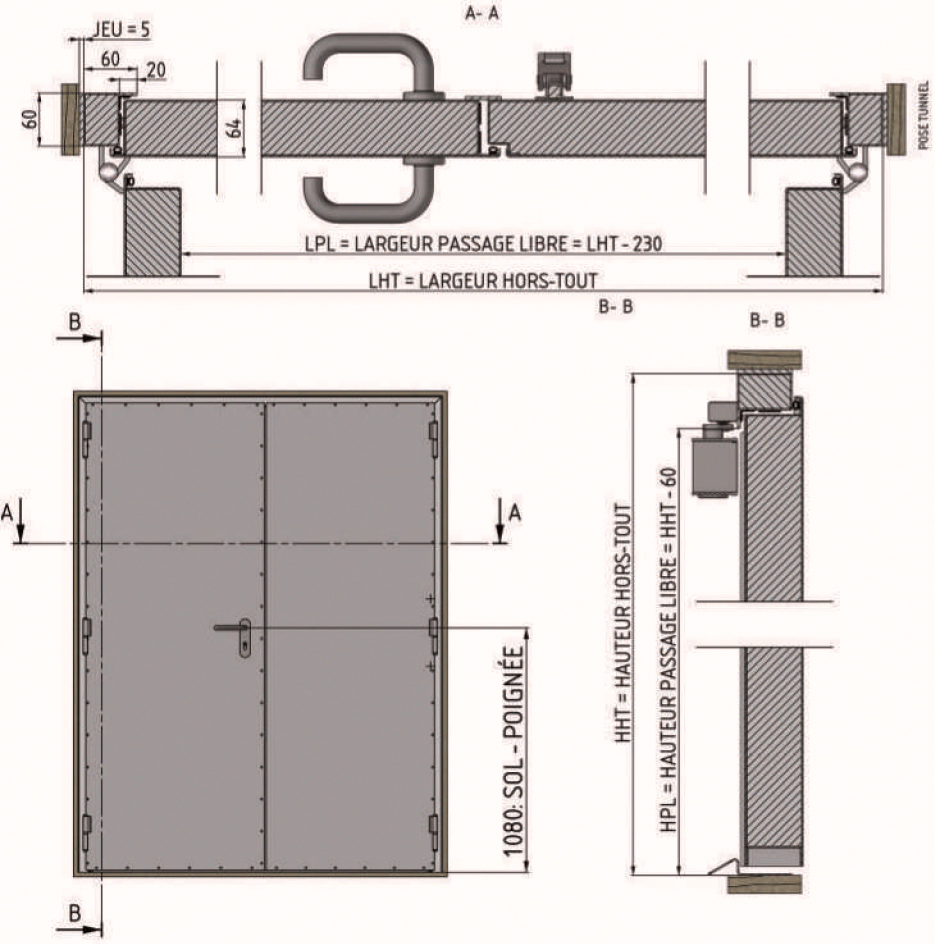

Plan de coupe d'une porte métallique coupe-feu Oxfeu Ei²30 2 vantaux. Dormant en tube L

OXFEU EI² 60 1V


Plan de coupe

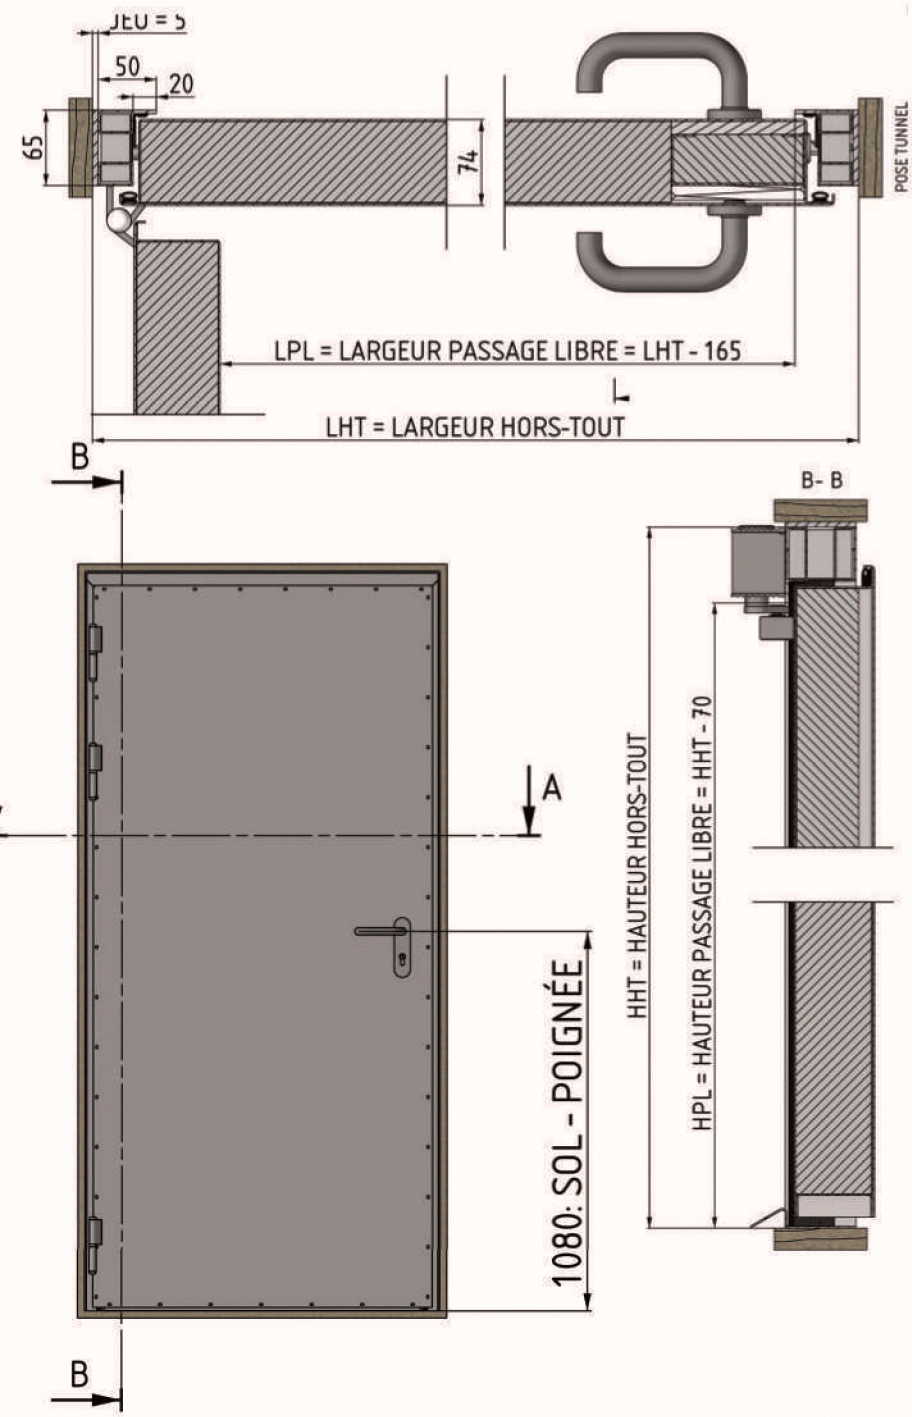

Plan de coupe d'une porte métallique coupe-feu Oxfeu Ei²60 1 vantail. Dormant en tube L.

OXFEU EI²60 2V

Plan de coupe

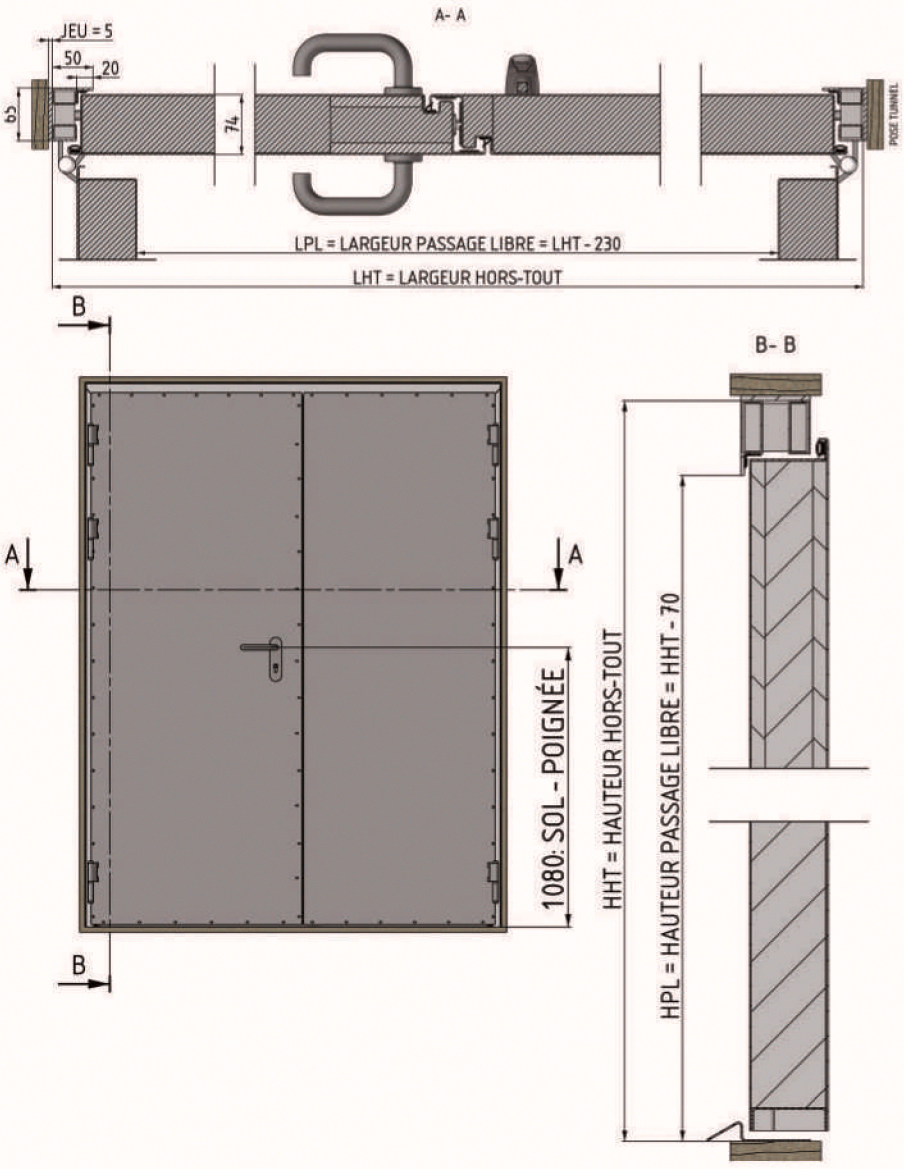

Plan de coupe d'une porte métallique coupe-feu Oxfeu Ei²30 2 vantaux. Dormant en tube L