
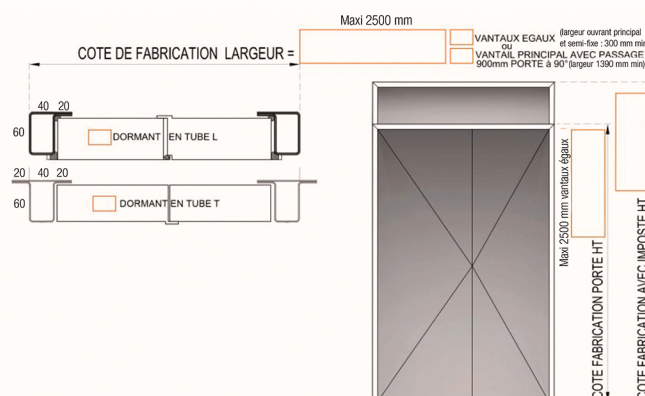


A) Nom client + ref chantier

B) Choisir le coefficient

Produit	Vantaux	Rw (dB)	Dim. Maxi	Cocher l'option choisie
OXphonic 64	1	44 dB	L 1400 x 2500 H mm	
Oxphonic 64	2	37 dB	L 2500 x 2500 H mm	

C) Indiquez vos cotes de fabrication

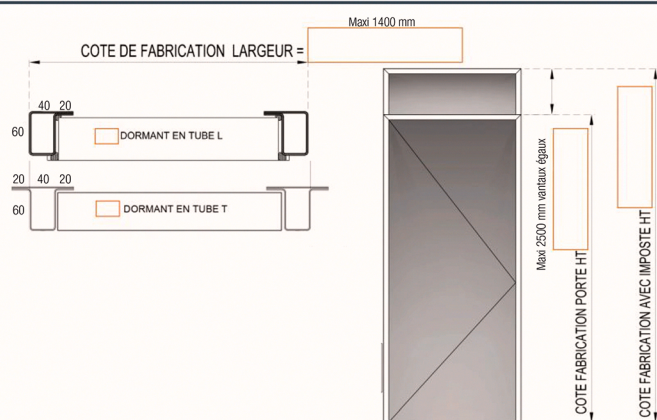

D) Choisissez vos options

☐ Couleur nuancier RAL OXIUM : ☐ Brillant ☐ Mat 30% ☐ Traitement primaire ☐

☐ Pions anti-dégondage x 2 ☐ Rejet d'eau alu vissé (obligatoire en ouverture intérieure)

Serrure de sûreté ☐ 1 point ☐ Béquille/béquille ☐ Blindée ☐ 3 points ☐ Béquille/tirage ☐ Blindée ☐ Sans garniture

Ou

Serrure anti-panique ☐ 1 point ☐ Béquille ext ☐ 3 points ☐ Tirage ext ☐ Sans garniture ext

☐ Gâche électrique 12 v à émission ☐ Bâton maréchal ø 40 vissé toute hauteur ☐ Oculus vitré
☐ Ferme porte bras compas ☐ X 1 ☐ X 2 ☐ acier laqué ☐ inox ☐
☐ Ferme porte bras glissière

Semi fixe :

☐ Crémone acier FUHR ☐ Crémone ALU DEESSE (argent, blanc, noir)
☐ Anti-panique 2 points