


A) Nom client + ref chantier


B) Choisir le coefficient

Produit	Vantaux	U den W/(m².K)	Dim.Maxi	Cocher l'option choisie
Oxthermic 64	1	1,6 à 1,3W/(m².K)	L 1400 x 3000 H mm	<input type="checkbox"/>
Oxthermic 64	2	1,8 à 1,5W/(m².K)	L 2500 x 2500 H mm	<input type="checkbox"/>

C) Indiquez vos cotes de fabrication

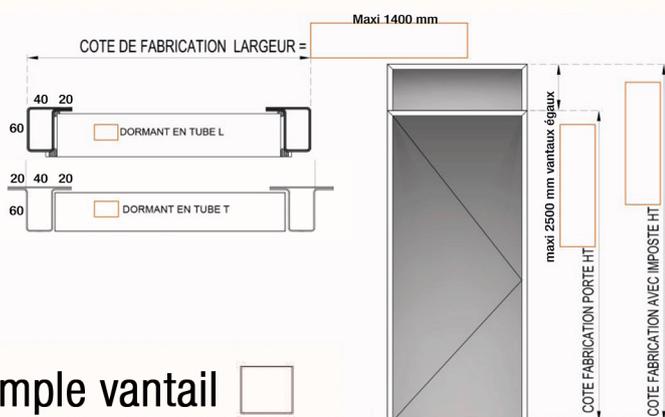

Simple vantail

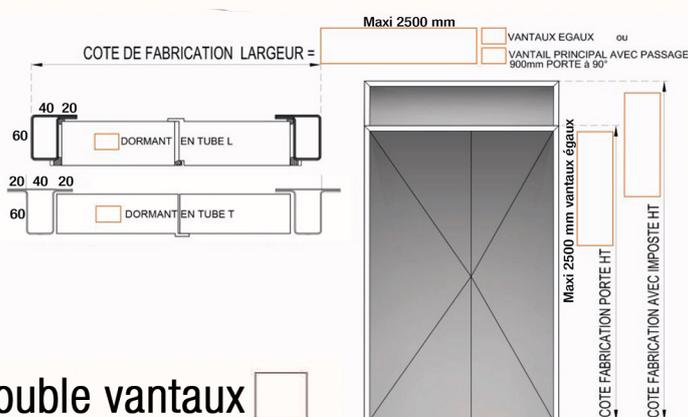

Double vantaux

D) Choisissez vos options

Couleur nuancier RAL OXIMUM : Brillant Mat 30% Traitement primaire

Pion anti-dégondage x 2 Rejet d'eau alu vissé obligatoire en ouverture intérieure

Serrure de sûreté 1 point Béquille/béquille Blindée 3 points Béquille/tirage Blindée Sans garniture

Ou

Serrure anti-panique 1 point Béquille ext 3 points Tirage ext Sans garniture ext

Gâche électrique à rupture Bandeau ventouse 2x300 kg Paire de poignée ALU DS vissée
 Gâche électrique 12v à émission perte du passage libre: 50 mm Oculus 300x300 vitrage isolant ep : 24mm
 Ferme porte bras compas Bâton maréchal ø 40 vissé toute
 Ferme porte bras glissière hauteur X1 X2 acier laqué inox

Semi fixe :

Crémone pompier acier FUHR carré de 14 en applique Crémone pompier alu DS (argent, blanc et noir)
 Anti-panique 2 points Oculus
 Ferme porte