

1) PRECISEZ LES ELEMENTS DE COMMANDE

N° DE DEVIS: _____

RAL SUIVANT
NUANCIER OXIMUM: _____

REPERE: _____



BRILLANT **ou** MAT 30%

QUANTITE: X _____

AVEC TRAITEMENT POLYZINC

2) CHOISIR LE TYPE DE POSE & PRECISEZ LES COTES DE FABRICATION

COTE DE FABRICATION LARGEUR = VANTAUX EGAUX **ou**
 VANTAIL PRINCIPAL AVEC PASSAGE 900mm PORTE à 90°

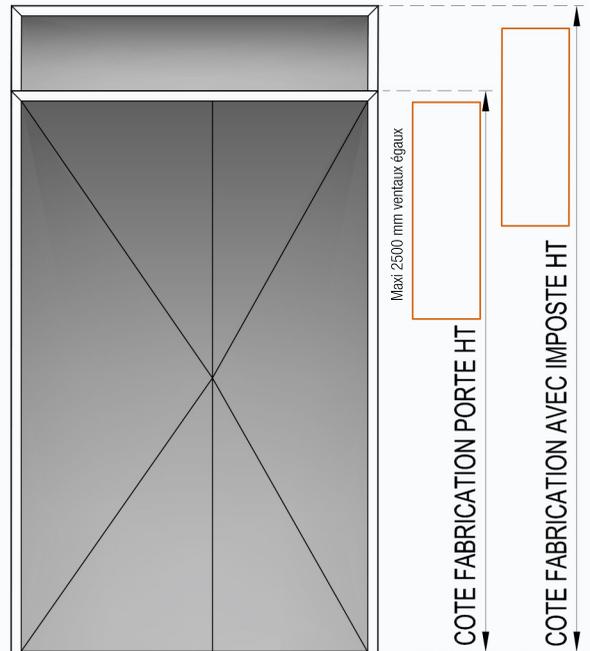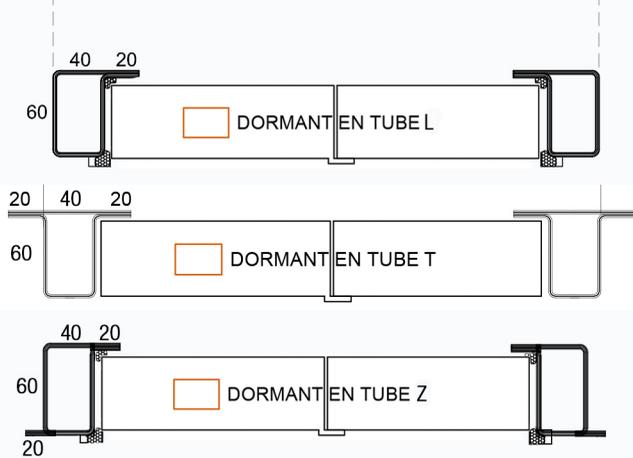


- PASSAGE ENTRE AILETTES = COTE DE FAB - 120mm
- PASSAGE LIBRE, PORTES à 90° = COTE DE FAB - 230mm
- HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE = COTE DE FAB - 60mm

Coefficient Ud en W/(m².K)




Ud = 1,8 W/(m².K)
sur demande Ud=1,5

Seuil Oxthermic:
h20 mm



COTES DE FABRICATION = COTE VIDE MACONNERIE MOINS VOTRE JEU DE POSE
TOUS LES DETAILS ET LES ACCESSOIRES SONT PRECISES SUR L'ARC

3) CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

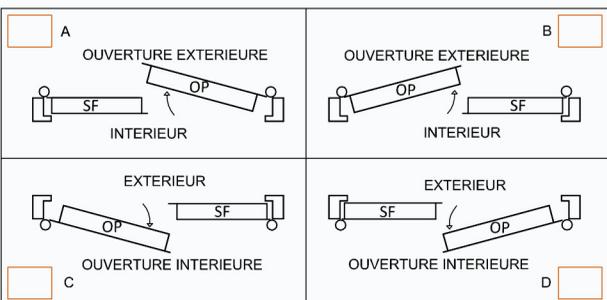

4) TAMPON DATE SIGNATURE

CODE CLIENT: _____

CARTOUCHE
RESERVE OXIMUM
CLIPPER N° DE COMMANDE: _____

Version 2020.02.04 N° D'AFFAIRE: _____