


A) Nom client + ref chantier


B) Choisir le coefficient

| Produit | Vantaux | U den W/(m².K) | Dim.Maxi | Cocher l'option choisie |
|--------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Oxthermic 74 | 1 | 1,3 à 1,0W/(m².K) | L 1400 x 3000 H mm | <input type="checkbox"/> |
| Oxthermic 74 | 2 | 1,4 à 1,1W/(m².K) | L 2500 x 2500 H mm | <input type="checkbox"/> |

C) Indiquez vos cotes de fabrication

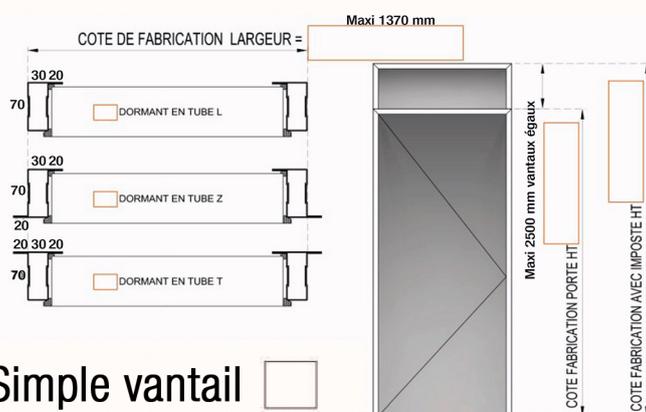

Simple vantail

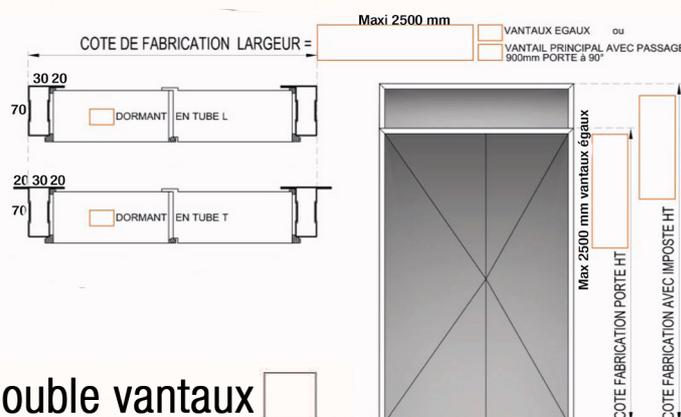

Double vantaux

D) Choisissez vos options

Couleur nuancier RAL OXIMUM : Brillant Mat 30% Traitement primaire

Pion anti-dégondage x 2 Rejet d'eau alu vissé obligatoire en ouverture intérieure

Serrure de sûreté 1 point Béquille/béquille Blindée 3 points Béquille/tirage Blindée Sans garniture

Ou

Serrure anti-panique 1 point Béquille ext 3 points Tirage ext Sans garniture ext

Gâche électrique à rupture Paire de poignée ALU DS vissée
 Gâche électrique 12v à émission Oculus 300x300 vitrage isolant ep : 24mm
 Ferme porte bras compas Bâton maréchal ø 40 vissé toute hauteur X1 X2 acier laqué inox
 Ferme porte bras glissière

Semi fixe :

Crémone pompier acier FUHR carré de 14 en applique Crémone pompier alu DS (argent, blanc et noir)
 Anti-panique 2 points Oculus
 Ferme porte